



## Série WCUI

Destratifikátor

WCUI 40


WCUI 60

WCUI 100



Destratifikátor WCUI je podstropní jednotka eliminující vrstvení vzduchu. Díky účinnému ventilátoru a citlivému termostatu zajišťuje destratifikátor ideální promíchávání vzduchu v prostoru a tím dochází ke snížení ztrát tepelné energie až o 25 %.

Doporučená výška instalace jednotky WCUI je 5-12 m.

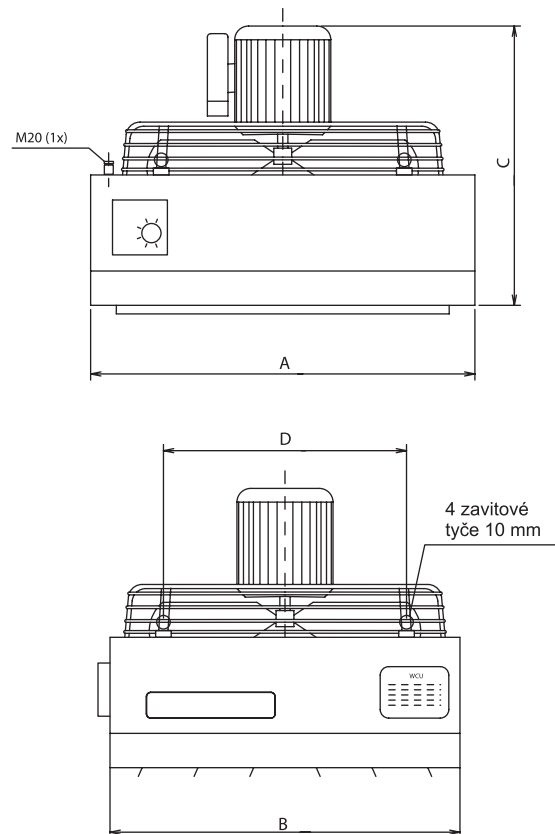

Typ	A	B	C	D
<b>WCUI 40</b>	470	470	380	340
<b>WCUI 60</b>	600	600	380	410
<b>WCUI 100</b>	800	800	420	740

Popis	Jednotky	WCUI 40	WCUI 60	WCUI 100
Certifikát		CE		
Kód		IMWCUI40	IMWCUI60	IMWCUI100
Vzduchový výkon max.	m <sup>3</sup> /h	3800	5800	10000
Průměr ventilátoru	mm	406	508	650
Dosah proudu vzduchu	m	5 - 8	7 - 10	9 - 12
Elektrický příkon	W	165	220	730
Proud	A	0,8	1	3,2
Elektrické napájení	V	230	230	230
Otáčky ventilátoru	ot. / min.	930	930	950
Hmotnost	kg	17	20	43



Immergas S.P.A. - 42041 Brescello (RE) Italy  
T. +39.0522.689011 - F. +39.0522.689178 - immergas.com

Immergas respects the environment and uses only recycled paper



VIPS gas s.r.o.  
Na Bělidle 1135  
460 06 Liberec 6  
tel.: 485 108 041  
fax.: 485 133 307

e-mail: obchod@vipsgas.cz  
www.vipsgas.cz



Design, manufacture and post-sale assistance of gas boilers, gas water heaters and related accessories