



SUPERCIKKI 80

Závěsné plynové
agregáty



**Teplovzdušné agregáty s přímou
distribucí ohřátého vzduchu pomocí
radiálního ventilátoru.**

Tyto jednotky jsou určeny pro vytápění
zemědělských objektů, jako jsou skleníky,
nebo prostory s živočišnou výrobou.




SUPERCIKKI 80

Zcela vyjimečným parametrem těchto agregátů je vysoká hodnota delta T (rozdíl teploty nasávaného a ohřátého vzduchu), což vede k široké nabídce technologických aplikací, kde je požadována právě vysoká teplota vystupujícího horkého vzduchu (ΔT 145°C).

Agregáty lze využít i pro nahřívání směsi (kameniva, písku) v betonárnkách, nebo nahřívání míchaček.

Jednotky jsou dodávány s plynovými hořáky (zemní plyn, propan) a mohou být instalovány na pevné stěnové konzoly nebo zavěšeny pomocí závěsných ok v prostoru.

Instalace je možná jak vnitřní, tak venkovní (krytí IP 44). V případě venkovní instalace lze použít dodávaný recirkulační potrubní díl pro nasávání vnitřní ohřáté vzdušiny a směšování s venkovním vzduchem.

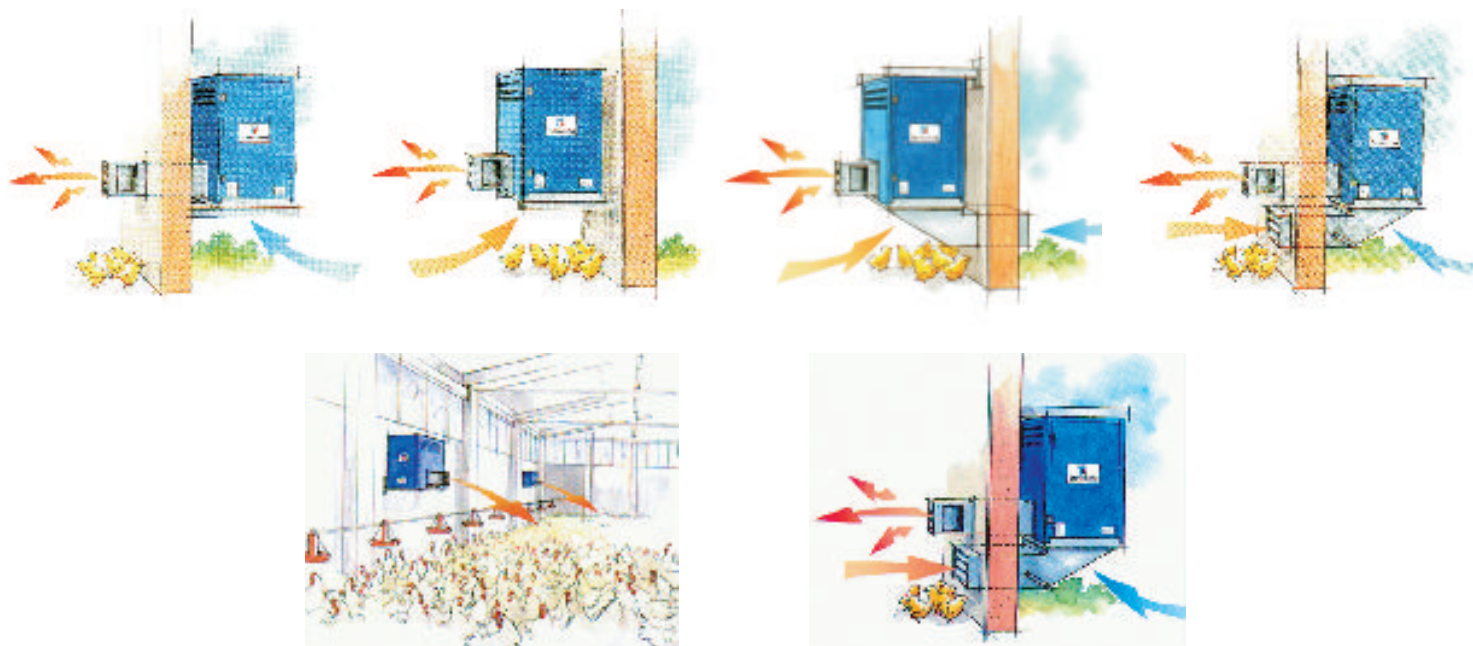

		jednotky	SUPERCIKKI 80
Rozsah provozní teploty		°C	-10 až +35
Tepelný příkon		kW	80
Účinnost		%	95
Provozní tlak plynu	zemní plyn	mbar	20
	propan	mbar	37
Spotřeba plynu	zemní plyn	m ³ /h	7,62
	propan	kg/h	3,01
Nominální průtok vzduchu		Nm ³ /h	2 000
Max. tepelný rozdíl	(ΔT)	°C	145
Elektrické krytí			IP 44
Příkon ventilátoru		kW	0,37
Elektrické připojení			230V ~ 50Hz
Hmotnost		kg	63

