



Italkero

Stratos

Stratos

HOMOGENNÍ VYTÁPĚNÍ



hlavní charakteristika

Elegantní a funkční vzhled

- barevný odstín na přání zákazníka
- dle designu vnitřních prostor

Úspora energie

- ohřátý vzduch vychází ze spodní mřížky zařízení
- výrazné omezení nežádoucího vrstvení vzduchu

Okamžitý ohřev

- patentovaný tepelný výměník
- zkracuje dobu ohřevu vzdušiny na minimum

Opravdový komfort

- možnost připojit bezdrátový termostat
- jednoduché nastavení prostorové teploty

Šetrný k životnímu prostředí

- optimální směšování spalovací směsi
- nízké znečišťující emise

Stratos

HOMOGENNÍ VYTÁPĚNÍ




instalace



- Rychlá a snadná montáž
- Jendoduché ovládání na panelu topidla
- Možnost připojit bezdrátovou regulaci
- Vestavěný zvlhčovač vzduchu
- Odstín čelního panelu dle přání zákazníka


technická data

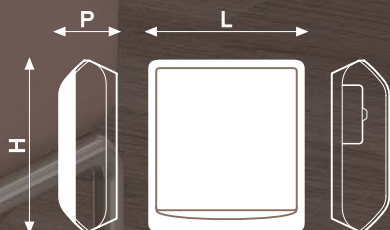

- Moderní design
- Vysoká účinnost
- Uzavřená spalovací komora
- Dva stupně tepelného výkonu
- Sací / spalínové potrubí o průměrech Ø 32 / 54 mm
- Nezávislý přívod spalovacího vzduchu
- Patentovaný výměník ze slitiny hliníku

Model	3.0	5.0	7.0	9.0	bezdrátový termostat
Kód aluminum	SR30M0 M0000	SR50M0 M0000	SR70M0 M0000	SR90M0 M0000	70000990 00
Kód RAL9002	SR30M0 M0300	SR50M0 M0300	SR70M0 M0300	SR90M0 M0300	
Rozměry L x H x P (mm)	535 x 585 x 200	685 x 585 x 200	835 x 585 x 200	985 x 585 x 200	
Příkon max / min (kW)	2,50 / 1,70	4,70 / 3,30	6,80 / 4,80	8,60 / 5,70	
Výkon max / min (kW)	2,32 / 1,58	4,34 / 3,05	6,25 / 4,41	7,74 / 5,13	
Spotřeba G20 (m³/h)	0,264	0,497	0,719	0,909	
G30 / G31 (kg/h)	0,195	0,368	0,532	0,626	
Odkouření L 50 cm	Ø 32	Ø 32	Ø 54	Ø 54	

POZNÁMKA: V ceně je zahrnuta sada pro přestavbu na LPG a sada standardního odkouření

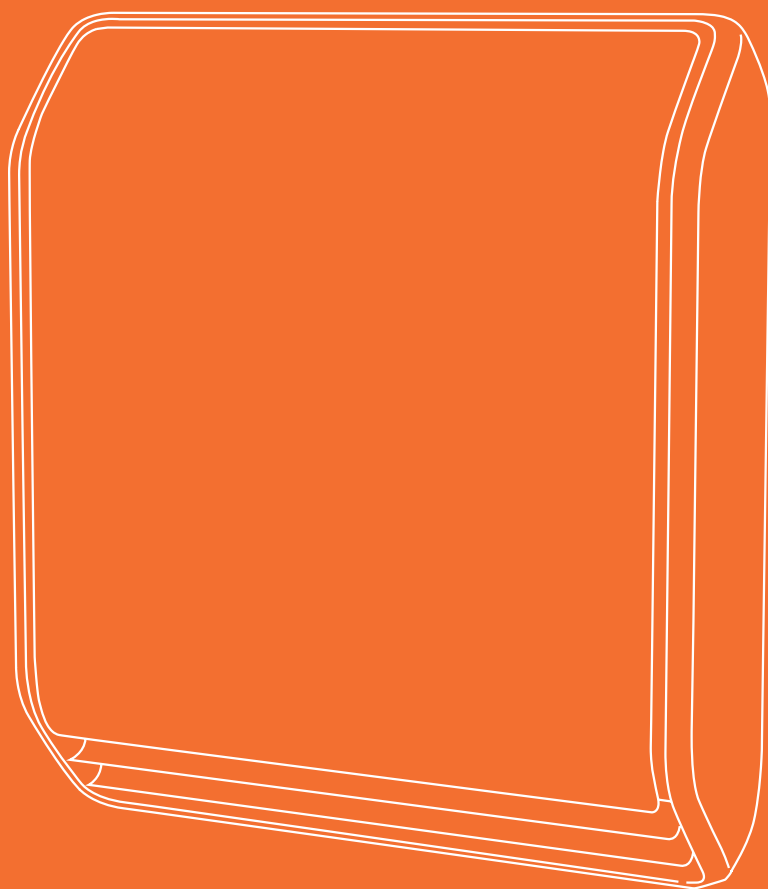

Italkero

ITALKERO S.r.l.
via Lumumba 2, Zona Ind. Torrazzi
41122 Modena Italy
www.italkero.it

Prodejce:



VIPS gas s.r.o.
Na Bělidle 1135
460 06 Liberec VI
+420 485 108 041
www.vipsgas.cz