



CENÍK CLIMA

1 / 2025

vips gas



Dodavatel si vyhrazuje právo změnit uvedené ceny v návaznosti na případné změny cen ze strany výrobců.

	PLYNOVÉ TEPLOVZDUŠNÉ AGREGÁTY	str.
	Kondenzační teplovzdušné jednotky	
	HR	4
	Příslušenství	5
	PMX	8
	Příslušenství	9
	CMX	11
	CMX-S	12
	Příslušenství	13
	Modulované s hořákem premix	
	XR+	16
	Příslušenství	17
	Modulované s atmosférickým hořákem	
	DXC	20
	Příslušenství	21
	TEPLOVODNÍ AGREGÁTY	str.
	Závěsné	
	AZN / AZN EC	23
	Příslušenství	24
	PLYNOVÉ TEPLOVZDUŠNÉ AGREGÁTY	str.
	Přímá distribuce ohřátého vzduchu	
	SUPERCIKKI 80	26
	Příslušenství	27
	PLYNOVÉ SVĚTLÉ INFRAZÁŘIČE	str.
	S izolovaným reflektorem	
	KMI-NOVUS	28
	Klasické	
	M	29
	Příslušenství	30
	PLYNOVÉ TMAVÉ INFRAZÁŘIČE	str.
	Provedení MONO trubcové	
	INFRA ES	31
	INFRA BM	32
	Příslušenství	33
	DESTRAFIKÁTORY	str.
	Přímá distribuce vzduchu	
	DST	36
	VZDUCHOVÉ CLONY	str.
	ACM	37
	Příslušenství	38

Kondenzační teplovzdušné jednotky HR

- Vysoká účinnost až 106 %
- Vyspělá regulace
- Nerezový výměník tepla
- Hořák typu PREMIX - modulovaný výkon
- Vestavěné čidlo snímání teploty
- Modulovaný axiální ventilátor
- Elektronicky řízený výkon hořáku
- Nastavitelné žaluzie
- Horizontální, nebo šikmá instalace
- Destratifikační funkce



Model	Výška	Šířka	Hloubka
HR 10 - 20	495 mm	680 mm	615 mm
HR 30 - 40	670 mm	795 mm	775 mm
HR 50 - 60	670 mm	1 065 mm	775 mm
HR 80 - 120	1 195 mm	1 115 mm	887 mm

KONDENZAČNÍ PLYNOVÉ TEPELOVZDUŠNÉ AGREGÁTY

Modulované s hořákem PREMIX na zemní plyn



Model	Kód	Výkon kW	Výroba vzduchu m ³ /hod	Teplotní rozdíl °C	Dosah vzduchu horizontálně m	Účinnost při 100 %	Účinnost při 30%	Hlučnost dB	Cena bez DPH
HR 10	HR10	4,2 - 12,5	2 000	29	15	96,0	106,0	45	90 300,-
HR 20	HR20	6,4 - 19,2	2 600	29	20	96,0	106,0	45	101 300,-
HR 30	HR30	9,5 - 29,0	3 000	29	23	96,5	106,0	45	115 000,-
HR 40	HR40	12,8 - 38,8	4 500	29	26	97,0	106,0	47	139 800,-
HR 50	HR50	15,9 - 48,3	5 000	29	28	96,5	106,0	48	158 400,-
HR 60	HR60	19,1 - 58,0	6 000	29	30	96,6	106,0	49	179 300,-
HR 80	HR80	25,2 - 77,6	8 500	29	30	97,0	105,0	51	189 100,-
HR 100	HR100	31,5 - 96,8	10 000	29	30	96,8	105,0	52	232 900,-
HR 120	HR120	37,8 - 115,8	12 000	29	33	96,5	105,0	52	275 100,-

Lze objednat agregáty vystrojené hořákem na PB, cena na vyžádání


Doporučené příslušenství

Typ	Kód	Cena bez DPH
Termostat C pro 1 - 8 agregátů HR 10 - HR 60, 1 - 4 agregáty HR 80 - HR 120	IM0002	8 300,-
Konzola pro HR 10 - HR 20, otočná	IM0006	4 400,-
Konzola pro HR 30 - HR 40, otočná	IM0007	5 000,-
Odkouření střechou vertikální DDV 80/125 pro HR 10 - HR 60	IA8214	3 800,-
Odkouření střechou vertikální DDV 130/210 pro HR 80 - HR 120	IA8307	13 800,-

Příslušenství HR

Obrázek	Popis	Použití	Kód	Cena bez DPH
	Termostat S - MTS - 1 - 8 jednotek pro HR 10 - HR 60 - 1 - 4 jednotky pro HR 80 - HR 120	HR 10 - HR 120	IM0001	4 300,-
	Termostat C - MTC - týdenní program - 1 - 8 jednotek pro HR 10 - HR 60 - 1 - 4 jednotky pro HR 80 - HR 120	HR 10 - HR 120	IM0002	8 300,-
	Vypínač zap/vyp	HR 10 - HR 120	IM0005	1 800,-
	Přídavné teplotní čidlo - k termostatu MTC	HR 10 - HR 120	IM0003	3 200,-
	Elektronická deska relé - umožňuje regulaci 0 - 10 V	HR 10 - HR 120	IM0004	8 300,-
	Konzoly	HR 30 - HR 120	IM0022	4 600,-
	Konzola otočná - horizontální	HR 10 - HR 20	IM0006	4 400,-
		HR 30 - HR 40	IM0007	5 000,-
	Konzola otočná DESIGN	HR 10 - HR 20	IM0011	6 900,-
	Odkouření střechou vertikální - DDV 80/125	HR 10 - HR 60	IA8214	3 800,-
	Odkouření střechou vertikální - DDV 130/210	HR 80 - HR 120	IA8307	13 800,-
	Odkouření stěnou - CT 80/125	HR 10 - HR 60	IA8216	3 200,-
	Odkouření stěnou - CT 130/210	HR 80 - HR 120	IA8314	10 400,-

Příslušenství HR

Obrázek	Popis	Použití	Kód	Cena bez DPH
	Deska závěsu - se závitovými oky 4 x M10	HR 10 - HR 20	IM0010	2 500,-
	Průchodka střechou - RP 80/130	HR 10 - HR 60	IM0013	500,-
	Průchodka střechou - RP 130/210	HR 80 - HR 120	IM0025	1 100,-
	Průchodka střechou stavitelná - CL 80/130 (25° - 45°)	HR 10 - HR 60	IM0014	1 300,-
	Průchodka střechou stavitelná - CL 130/210 (25° - 45°)	HR 80 - HR 120	IM0026	6 800,-
	Adaptér Ø 80 na Ø 100°, PP - plast	HR 10 - HR 60	3680100	709,-
	Adaptér Ø 80 na Ø 100°, nerez	HR 10 - HR 60	AD026SWJ	886,-
	Koleno Ø 80/87°, PP - plast	HR 10 - HR 60	10080B	128,-
	Koleno Ø 80/45°, PP - plast	HR 10 - HR 60	11080B	128,-
	Koleno Ø 100/45°, PP - plast	HR 10 - HR 60	11100B	310,-
	Trubka Ø 80, 500 mm, PP - plast	HR 10 - HR 60	21080B	189,-
	Trubka Ø 80, 1000 mm, PP - plast	HR 10 - HR 60	22080B	255,-
	T-kus s odvodem kondenzátu Ø 80, PP - plast	HR 10 - HR 60	18080B	739,-
	T-kus s odvodem kondenzátu Ø 100, PP - plast	HR 10 - HR 60	18100B	794,-
	Trubka Ø 100, 500 mm, PP - plast	HR 10 - HR 60	21100B	255,-
	Trubka Ø 100, 1000 mm, PP - plast	HR 10 - HR 60	22100B	418,-
	Koleno Ø 80/90°, nerez	HR 10 - HR 60	08433SWJ	548,-
	Koleno Ø 100/90°, nerez	HR 10 - HR 60	10433SWJ	624,-
	Koleno Ø 130/90°, nerez	HR 80 - HR 120	13433SW	684,-

Komponenty v Ø 80 mm a 100 mm obsahují těsnění

Příslušenství HR

Obrázek	Popis	Použití	Kód	Cena bez DPH
	Koleno Ø 80/45°, nerez	HR 10 - HR 60	08040SWJ	384,-
	Koleno Ø 100/45°, nerez	HR 10 - HR 60	10040SWJ	448,-
	Koleno Ø 130/45°, nerez	HR 80 - HR 120	13040SW	459,-
	Trubka Ø 80, 430 mm, nerez	HR 10 - HR 60	08024SWJ	359,-
	Trubka Ø 100, 430 mm, nerez	HR 10 - HR 60	10024SWJ	414,-
	Trubka Ø 130, 430 mm, nerez	HR 80 - HR 120	13024SW	417,-
	Trubka Ø 80, 930 mm, nerez	HR 10 - HR 60	08020SWJ	585,-
	Trubka Ø 100, 930 mm, nerez	HR 10 - HR 60	10020SWJ	676,-
	Trubka Ø 130, 930 mm, nerez	HR 80 - HR 120	13020SW	802,-
	Trubka prodlužovací Ø 80, 65 - 373 mm, nerez	HR 10 - HR 60	08022SWJ	540,-
	Trubka prodlužovací Ø 100, 65 - 373 mm, nerez	HR 10 - HR 60	10022SWJ	609,-
	Trubka prodlužovací Ø 130, 65 - 373 mm, nerez	HR 80 - HR 120	13022SW	771,-
	Dýnko s odtokem kondenzátu Ø 80, nerez	HR 10 - HR 60	08061SWJ	466,-
	Dýnko s odtokem kondenzátu Ø 100, nerez	HR 10 - HR 60	10061SWJ	509,-
	Dýnko s odtokem kondenzátu Ø 130, nerez - nutno objednat těsnění a spojovací objímku	HR 80 - HR 120	13061SW	517,-
	Komínová hlavice Ø 80 - vertikální, nerez	HR 10 - HR 60	08010SW	903,-
	Komínová hlavice Ø 100 - vertikální, nerez	HR 10 - HR 60	10010SW	969,-
	Komínová hlavice Ø 130 - vertikální, nerez	HR 80 - HR 120	13010SW	1 136,-
	Komínová hlavice Ø 80 - horizontální, nerez	HR 10 - HR 60	08015SW	687,-
	Komínová hlavice Ø 100 - horizontální, nerez	HR 10 - HR 60	10015SW	653,-
	Komínová hlavice Ø 130 - horizontální, nerez	HR 80 - HR 120	13015SW	656,-
	Těsnění Ø 130 - pro nerez odkouření do každého hrdla	HR 80 - HR 120	13001SW	128,-
	Hlavice ocelová lakovaná Ø 80	HR 10 - HR 60	34080	1 011,-
	Hlavice ocelová lakovaná Ø 100	HR 10 - HR 60	34100	1 340,-
	Spojovací objímka Ø 80 - nerez odkouření - pro každý spoj	HR 10 - HR 60	08070SW	92,-
	Spojovací objímka Ø 100 - nerez odkouření - pro každý spoj	HR 10 - HR 60	10070SW	92,-
	Spojovací objímka Ø 130 - nerez odkouření - pro každý spoj	HR 80 - HR 120	13070SW	115,-

Komponenty v Ø 80 mm a 100 mm obsahují těsnění

Kondenzační teplovzdušné jednotky PMX

- Vysoká účinnost až 106%
- Modulovaný hořák PREMIX
- Vyspělá regulace
- Nerezový výměník tepla
- Axiální ventilátor
- Horizontální i vertikální žaluzie
- Nastavitelné žaluzie
- Kompaktní rozměry



Model	Výška	Šířka	Hloubka
PMX 30	580 mm	885 mm	560 mm
PMX 40	580 mm	885 mm	560 mm
PMX 50	650 mm	885 mm	610 mm
PMX 60	650 mm	1 225 mm	610 mm
PMX 90	800 mm	1 775 mm	710 mm
PMX 120	800 mm	1 775 mm	710 mm

KONDENZAČNÍ TEPLOVZDUŠNÉ AGREGÁTY

Modulované s hořákem PREMIX

Model	Kód	Výkon kW	Výroba vzduchu m ³ /hod	Teplotní rozdíl °C	Celková účinnost %	Dosah vzduchu m	Hlučnost dB	Počet ventilátorů	Cena bez DPH
PMX 30	3AEMOI030	10 - 28	3 200	9 - 26	96,1 - 106,5	20	53	1	87 600,-
PMX 40	3AEMOI040	14 - 37	4 400	9 - 25	96,1 - 106,5	28	55	1	97 100,-
PMX 50	3AEMOI050	19 - 48	5 500	10 - 26	96,4 - 103,2	32	56	2	108 900,-
PMX 60	3AEMOI060	21 - 57	6 500	10 - 26	96,6 - 105,1	35	57	2	120 800,-
PMX 90	3AEMOI090	35 - 89	10 000	10 - 26	98,0 - 105,2	39	56	2	170 500,-
PMX 120	3AETOI120	43 - 115	13 000	10 - 26	99,1 - 106,0	42	60	2	187 100,-

Doporučené příslušenství

Typ	Kód	Cena bez DPH
Termostat týdenní program, letní/zimní provoz, odblokování poruchy	4AQE012	3 100,-
Konzoly pro instalaci na stěnu (pár) pro PMX 30 - 40	4AGM080	5 000,-
Konzoly pro instalaci na stěnu (pár) pro PMX 50 - 120	4AGM120	4 700,-
Odkouření střechou koncentrické vertikální Ø připojení 100 - 100	4AGH044	8 600,-
Odkouření stěnou koncentrické horizontální Ø připojení 100 - 100	4AGH032	6 200,-

Příslušenství PMX

Obrázek	Popis	Použití	Kód	Cena bez DPH
	Prostorový termostat digitální - týdenní program	PMX 30 - 120	4AQE012	3 100,-
	Sonda pro měření teploty - venkovní - venkovní	PMX 30 - 120	4ASH001	1 700,-
	Sonda pro měření teploty - vnitřní - vnitřní	PMX 30 - 120	4ASH002	1 100,-
	Konzoly - stěnová instalace - pozink	PMX 30 - 40 PMX 50 - 120	4AGM080 4AGM120	5 000,- 4 700,-
	Konzoly závěsné - závěsná instalace - pozink	PMX 30 - 120	4AKS031	5 000,-
	Odkouření střechou vertikální - vertikální instalace - připojení Ø 100 mm - 100 mm - pro agregáty PMX 30-60 použijte adaptér 80 mm - 100 mm (4AGF021)	PMX 30 - 120	4AGH044	8 600,-
	Odkouření stěnou horizontální - horizontální instalace - připojení Ø 100 mm - 100 mm - pro agregáty PMX 30-60 použijte adaptér 80 mm - 100 mm (4AGF021)	PMX 30 - 120	4AGH032	6 200,-
	Koleno Ø 80/90°, nerez	PMX 30 - 60	08433SWJ	548,-
	Koleno Ø 100/90°, nerez	PMX 90 - 120	10433SWJ	624,-
	Koleno Ø 80/45°, nerez	PMX 30 - 60	08040SWJ	384,-
	Koleno Ø 100/45°, nerez	PMX 90 - 120	10040SWJ	448,-
	Koleno Ø 80/87°, nerez	PMX 30 - 60	08043SWJ	548,-
	Koleno Ø 100/87°, nerez	PMX 90 - 120	10043SWJ	624,-
	Revizní koleno Ø 80/87°, nerez	PMX 30 - 60	08431SWJ	649,-
	Revizní koleno Ø 100/87°, nerez	PMX 90 - 120	10431SWJ	738,-
	Revizní koleno Ø 80/90°, nerez	PMX 30 - 60	08432SWJ	649,-
	Revizní koleno Ø 100/90°, nerez	PMX 90 - 120	10432SWJ	738,-
	Trubka Ø 80, 430 mm, nerez	PMX 30 - 60	08024SWJ	359,-
	Trubka Ø 100, 430 mm, nerez	PMX 90 - 120	10024SWJ	417,-
	Trubka Ø 80, 930 mm, nerez	PMX 30 - 60	08020SWJ	585,-
	Trubka Ø 100, 930 mm, nerez	PMX 90 - 120	10020SWJ	676,-

Komponenty v Ø 80 mm a 100 mm obsahují těsnění

Příslušenství PMX

Obrázek	Popis	Použití	Kód	Cena bez DPH
	T-kus Ø 80/90°, nerez	PMX 30 - 60	08031SWJ	726,-
	T-kus Ø 100/90°, nerez	PMX 90 - 120	10031SWJ	834,-
	Dýnko s odtokem kondenzátu Ø 80, nerez	PMX 30 - 60	08061SWJ	466,-
	Dýnko s odtokem kondenzátu Ø 100, nerez	PMX 90 - 120	10061SWJ	509,-
	Adaptér Ø 80/100, nerez	PMX 30 - 60	4AGF021	1 100,-
	Komínová hlavice Ø 80 - vertikální, nerez	PMX 30 - 60	08010SW	903,-
	Komínová hlavice Ø 100 - vertikální, nerez	PMX 90 - 120	10010SW	969,-
	Komínová hlavice Ø 80 - horizontální, nerez	PMX 30 - 60	08015SW	687,-
	Komínová hlavice Ø 100 - horizontální, nerez	PMX 90 - 120	10015SW	653,-
	Spojovací objímka Ø 80 - nerez odkouření - pro každý spoj	PMX 30 - 60	08070SW	92,-
	Spojovací objímka Ø 100 - nerez odkouření - pro každý spoj	PMX 90 - 120	10070SW	92,-

Komponenty v Ø 80 mm a 100 mm obsahují těsnění

Kondenzační teplovzdušné jednotky CMX



- Statický tlak 200 Pa
- Nerezový výměník tepla
- Radiální ventilátor
- Modulovaný plynový hořák - PREMIX
- Příruba pro připojení VZT potrubí
- Možnost připojení regulačních klapek na směšovací komoru
- Možnost připojení horizontálních a vertikálních žaluzií
- Možnost venkovní instalace při použití sady s opláštěním



Model	Výška	Šířka	Hloubka
CMX 30	778 mm	979 mm	1 300 mm
CMX 40	778 mm	979 mm	1 300 mm
CMX 50	848 mm	1 319 mm	1 450 mm
CMX 60	848 mm	1 319 mm	1 450 mm
CMX 90	998 mm	1 869 mm	1 650 mm
CMX 120	998 mm	1 869 mm	1 650 mm

KONDENZAČNÍ TEPLOVZDUŠNÉ AGREGÁTY Modulované s hořákem PREMIX

Model	Kód	Výkon kW	Výroba vzduchu m ³ /hod	Statický tlak Pa	Teplotní rozdíl °C	Celková účinnost %	Počet ventilátorů	Cena bez DPH
CMX 30	3ACTOI030	10,0 - 28,0	3 200	200	9 - 26	96,1 - 106,5	1	123 100,-
CMX 40	3ACTOI040	14,0 - 37,0	4 400	200	9 - 25	96,1 - 105,1	1	132 600,-
CMX 50	3ACTOI050	19,0 - 48,0	5 500	200	10 - 26	96,4 - 103,2	2	151 600,-
CMX 60	3ACTOI060	21,0 - 57,0	6 500	200	10 - 26	96,6 - 105,1	2	168 100,-
CMX 90	3ACTOI090	35,0 - 89,0	10 000	200	9 - 26	98,0 - 105,2	2	241 500,-
CMX 120	3ACTOI120	43,0 - 115,0	13 000	200	10 - 26	99,1 - 106,0	2	258 100,-

Doporučené příslušenství

Typ	Kód	Cena bez DPH
Prostorový termostat digitální CMX 30 - 120	4AQE012	3 100,-
Konzoly pro CMX 30 - 120	4IMS026	16 700,-
Odkouření střechou vertikální CMX 30 - 120	4AGH044	8 600,-
Odkouření střechou horizontální CMX 30 - 120	4AGH032	6 200,-
Sonda pro měření teploty vnitřní CMX 30 - 120	4ASH002	1 100,-

Kondenzační teplovzdušné jednotky CMX-S



- Statický tlak 450 Pa
- Nerezový výměník tepla
- Radiální ventilátor
- Modulovaný plynový hořák - PREMIX
- Příruba pro připojení VZT potrubí
- Možnost připojení regulačních klapek na směšovací komoru
- Možnost připojení horizontálních a vertikálních žaluzií
- Možnost venkovní instalace při použití sady s opláštěním



Model	Výška	Šířka	Hloubka
CMX 30-S	778 mm	979 mm	1 300 mm
CMX 40-S	778 mm	979 mm	1 300 mm
CMX 50-S	848 mm	1 319 mm	1 450 mm
CMX 60-S	848 mm	1 319 mm	1 450 mm
CMX 90-S	998 mm	1 869 mm	1 650 mm
CMX 120-S	998 mm	1 869 mm	1 650 mm

KONDEZAČNÍ TEPOVZDUŠNÉ AGREGÁTY





Modulované s hořákem PREMIX

Model	Kód	Výkon kW	Výroba vzduchu m ³ /hod	Statický tlak Pa	Teplotní rozdíl °C	Celková účinnost %	Počet ventilátorů	Cena bez DPH
CMX 30-S	3ACTOI030K1	10,0 - 28,0	3 200	450	9 - 26	96,1 - 106,5	1	125 500,-
CMX 40-S	3ACTOI040K1	14,0 - 37,0	4 400	450	9 - 25	96,1 - 105,1	1	135 000,-
CMX 50-S	3ACTOI050K1	19,0 - 48,0	5 500	450	10 - 26	96,4 - 103,2	2	156 300,-
CMX 60-S	3ACTOI060K1	21,0 - 57,0	6 500	450	10 - 26	96,6 - 105,1	2	172 900,-
CMX 90-S	3ACTOI090K1	35,0 - 89,0	10 000	450	9 - 26	98,0 - 105,2	2	251 500,-
CMX 120-S	3ACTOI120K1	43,0 - 115,0	13 000	450	10 - 26	99,1 - 106,0	2	267 600,-




Doporučené příslušenství

Typ	Kód	Cena bez DPH
Prostorový termostat digitální CMX-S 30 - 120	4AQE012	3 100,-
Konzoly pro CMX-S 30 - 120	4IMS026	16 700,-
Odkouření střechou vertikální CMX-S 30 - 120	4AGH044	8 600,-
Odkouření střechou horizontální CMX-S 30 - 120	4AGH032	6 200,-
Sonda pro měření teploty vnitřní CMX-S 30 - 120	4ASH002	1 100,-

Příslušenství CMX / CMX-S

Obrázek	Popis	Použití	Kód	Cena bez DPH
	Prostorový termostat digitální - týdenní program	CMX / CMX-S 30 - 120	4AQE012	3 100,-
	Sonda pro měření teploty - venkovní - venkovní	CMX / CMX-S 30 - 120	4ASH001	1 700,-
	Sonda pro měření teploty - vnitřní - vnitřní	CMX / CMX-S 30 - 120	4ASH002	1 100,-
	Konzoly - pozink - stěnová instalace	CMX / CMX-S 30 - 120	4IMS026	16 700,-
	Sada opláštění pro venkovní instalaci - pozink - pouze pro venkovní instalaci agregátu	CMX / CMX-S 30 - 40 CMX / CMX-S 50 - 60 CMX / CMX-S 90 -120	4AGC031 4AGC051 4AGC091	7 700,- 9 300,- 12 200,-
	Konzoly - pozink - stacionární instalace	CMX / CMX-S 30 - 120	4ALG031	4 500,-
	Požární klapka - pojistkový vypínač - mikropsínač pro vypnutí hořáku	CMX / CMX-S 30 - 40 CMX / CMX-S 50 - 60 CMX / CMX-S 90 -120	4AGS031 4AGS051 4AGS091	15 300,- 17 200,- 26 300,-
	Klapka regulace vzduchu - 200 x 200 mm - kalibrační protizávaží	CMX / CMX-S 30 - 120	4AGE020	6 500,-
	Kónický vzduchový nástavec - pozink	CMX / CMX-S 30 - 40 CMX / CMX-S 50 - 60 CMX / CMX-S 90 -120	4ARC031 4ARC051 4ARC091	10 800,- 13 800,- 21 000,-
	Výdechové žaluzie - nezávislé nastavení v horizontálním a vertikálním směru	CMX / CMX-S 30 - 40 CMX / CMX-S 50 - 60 CMX / CMX-S 90 -120	4AGB031 4AGB051 4AGB091	3 600,- 4 900,- 7 200,-

Příslušenství CMX / CMX-S

Obrázek	Popis	Použití	Kód	Cena bez DPH
	Klapky regulace vzduchu - pozink - instalace na vstup sání vzduchu	CMX / CMX-S 30 - 40	4ASR031	8 100,-
		CMX / CMX-S 50 - 60	4ASR051	9 100,-
		CMX / CMX-S 90 -120	4ASR091	14 100,-
	Filtry vzduchu - ocelový rámeček kolem filtru - filtrační vložka třídy G3 - instalace na vstup sání vzduchu	CMX / CMX-S 30 - 40	4AFV031	6 000,-
		CMX / CMX-S 50 - 60	4AFV051	7 700,-
		CMX / CMX-S 90 - 120	4AFV091	10 000,-
	Venkovní kryt sání - pozink - instalace na vstup sání vzduchu	CMX / CMX-S 30 - 40	4ACU031	4 100,-
		CMX / CMX-S 50 - 60	4ACU051	5 300,-
		CMX / CMX-S 90 -120	4ACU091	7 400,-
	Odkouření střechou vertikální - vertikální instalace - připojení Ø 100 mm - 100 mm - pro agregáty CMX 30-60 použijte adaptér 80 mm - 100 mm (4AGF021)	CMX / CMX-S 30 - 120	4AGH044	8 600,-
	Odkouření stěnou horizontální - horizontální instalace - připojení Ø 100 mm - 100 mm - pro agregáty CMX 30-60 použijte adaptér 80 mm - 100 mm (4AGF021)	CMX / CMX-S 30 - 120	4AGH032	6 200,-
	Koleno Ø 80/90°, nerez	CMX / CMX-S 30 - 60	08433SWJ	548,-
	Koleno Ø 100/90°, nerez	CMX / CMX-S 90 - 120	10433SWJ	624,-
	Koleno Ø 80/45°, nerez	CMX / CMX-S 30 - 60	08040SWJ	384,-
	Koleno Ø 100/45°, nerez	CMX / CMX-S 90 - 120	10040SWJ	448,-
	Trubka Ø 80, 430 mm, nerez	CMX / CMX-S 30 - 60	08024SWJ	359,-
	Trubka Ø 100, 430 mm, nerez	CMX / CMX-S 90 - 120	10024SWJ	417,-
	Trubka Ø 80, 930 mm, nerez	CMX / CMX-S 30 - 60	08020SWJ	585,-
	Trubka Ø 100, 930 mm, nerez	CMX / CMX-S 90 - 120	10020SWJ	676,-
	Adaptér Ø 80/100, nerez	CMX / CMX-S 30 - 60	4AGF021	1 100,-
	Komínová hlavice Ø 80 - vertikální, nerez	CMX / CMX-S 30 - 60	08010SW	903,-
	Komínová hlavice Ø 100 - vertikální, nerez	CMX / CMX-S 90 - 120	10010SW	969,-

Příslušenství CMX / CMX-S

Obrázek	Popis	Použití	Kód	Cena bez DPH
	Komínová hlavice Ø 80 - horizontální, nerez	CMX / CMX-S 30 - 60	080155W	687,-
	Komínová hlavice Ø 100 - horizontální, nerez	CMX / CMX-S 90 - 120	100155W	653,-
	Vysílač polohy klapky - 0 ... 100 % - volitelný pracovní rozsah DC 0 ... 10 V nebo DC 2 ... 10 V	CMX / CMX-S 30 - 120	4KTS001	5 700,-
	Servopohon regulačních klapek - AC 230 V - spojitý - připojovací kabel	CMX / CMX-S 30 - 120	4ASM003	10 300,-
	Manuální ovládání vzduchových klapek - pozink	CMX / CMX-S 30 - 120	4ICM026	500,-

Teplovzdušné jednotky XR+

- Kompaktní rozměry a snížená hmotnost
- Inverzní výměník tepla
- Hořák typu PREMIX - modulovaný výkon
- Nekondenzující
- Modulovaný axiální ventilátor
- Elektronicky řízený výkon hořáku
- Nastavitelné žaluzie
- Horizontální, nebo vertikální instalace
- Regulace delta - T
- Ovládání až osmi jednotek jedním termostatem



Model	Výška	Šířka	Hloubka
XR 10+ - 30+	490 mm	775 mm	615 mm
XR 40+ - 60+	670 mm	795 mm	650 mm

PLYNOVÉ TEPOVZDUŠNÉ AGREGÁTY

Modulované s hořákem PREMIX na zemní plyn

Model	Kód	Výkon kW	Výroba vzduchu m³/hod	Připojení plynu G"	Dosah vzduchu horizontálně m	Dosah vzduchu vertikálně m	Účinnost %	Hladina hluku v 5 m dBA	Cena bez DPH
XR10+	XR10+	8,0 - 12,5	2 950	1/2 "	22	5	90,4	54,0	69 100,-
XR20+	XR20+	12,8 - 20,7	4 000	1/2 "	30	7	90,6	56,5	77 200,-
XR30+	XR30+	17,0 - 28,9	4 200	1/2 "	31	7	90,4	56,0	87 700,-
XR40+	XR40+	25,3 - 41,1	6 000	3/4 "	32	8	93,5	54,5	107 500,-
XR50+	XR50+	31,5 - 50,7	8 500	3/4 "	46	11	92,2	58,0	121 200,-
XR60+	XR60+	37,9 - 61,2	8 500	3/4 "	46	11	92,7	58,0	136 900,-




Modulované s hořákem na PROPAN

Model	Kód	Výkon kW	Výroba vzduchu m³/hod	Připojení plynu G"	Dosah vzduchu horizontálně m	Dosah vzduchu vertikálně m	Účinnost %	Hladina hluku v 5 m dBA	Cena bez DPH
XR10+P	XR10+P	8,0 - 12,5	2 950	1/2 "	22	5	90,4	54,0	71 100,-
XR20+P	XR20+P	12,8 - 20,7	4 000	1/2 "	30	7	90,6	56,5	78 800,-
XR30+P	XR30+P	17,0 - 28,9	4 200	1/2 "	31	7	90,4	56,0	92 400,-
XR40+P	XR40+P	25,3 - 41,1	6 000	3/4 "	32	8	93,5	54,5	108 100,-
XR50+P	XR50+P	31,5 - 50,7	8 500	3/4 "	46	11	92,2	58,0	124 300,-
XR60+P	XR60+P	37,9 - 61,2	8 500	3/4 "	46	11	92,7	58,0	143 400,-


Doporučené příslušenství

Typ	Kód	Cena bez DPH
Termostat C pro 1 - 8 jednotek	IM0002	8 300,-
Konzola pro XR10+ - XR30+, XR10+P - XR30+P, otočná	IM0006	4 400,-
Konzola pro XR40+ - XR60+, XR40+P - XR60+P, otočná	IM0007	5 000,-
Odkouření střechou vertikální DDV Ø 80/125 pro XR10+ - XR60+, XR10+P - XR60+P	IM0012	4 800,-

Příslušenství XR+

Obrázek	Popis	Použití	Kód	Cena bez DPH
	Termostat S - MTS - pro 1 - 8 jednotek	XR10+ - XR60+ XR10+P - XR60+P	IM0001	4 300,-
	Termostat C - MTC - pro 1 - 8 jednotek - týdenní program	XR10+ - XR60+ XR10+P - XR60+P	IM0002	8 300,-
	Vypínač zap/vyp	XR10+ - XR60+ XR10+P - XR60+P	IM0005	1 800,-
	Přídavné teplotní čidlo - k termostatu MTC	XR10+ - XR60+ XR10+P - XR60+P	IM0003	3 200,-
	Elektronická deska relé - umožňuje regulaci 0 - 10 V	XR10+ - XR60+ XR10+P - XR60+P	IM0004	8 300,-
	Konzola otočná - horizontální - vertikální	XR10+ - XR30+ XR10+P - XR30+P	IM0006	4 400,-
		XR40+ - XR60+ XR40+P - XR60+P	IM0007	5 000,-
	Konzola otočná DESIGN	XR10+ - XR30+ XR10+P - XR30+P	IM0011	6 900,-
	Odkouření střechou vertikální - DDV 80/125	XR10+ - XR60+ XR10+P - XR60+P	IM0012	4 800,-
	Odkouření stěnou - CT 80/12	XR10+ - XR60+ XR10+P - XR60+P	IM0020	3 300,-

Příslušenství XR+

Obrázek	Popis	Použití	Kód	Cena bez DPH
	Vertikální konzoly - prodloužení - 80 až 165 cm - pro konzolu IM0006 - 7	XR10+ - XR60+ XR10+P - XR60+P	IM0009	5 000,-
	Průchodka střechou - RP 80/125	XR10+ - XR60+ XR10+P - XR60+P	IM0013	500,-
	Průchodka střechou stavitelná - CL 80/130 (25° - 45°)	XR10+ - XR60+ XR10+P - XR60+P	IM0014	1 400,-
	Koleno Ø 80/87°, Al	XR10+ - XR60+ XR10+P - XR60+P	090BO	451,-
	Koleno Ø 80/45°, Al	XR10+ - XR60+ XR10+P - XR60+P	045BO	445,-
	Trubka Ø 80, Al, 500 mm	XR10+ - XR60+ XR10+P - XR60+P	005B	391,-
	Trubka Ø 80, Al, 1000 mm	XR10+ - XR60+ XR10+P - XR60+P	010B	664,-
	T-kus s odvodem kondenzátu Ø 80, Al	XR10+ - XR60+ XR10+P - XR60+P	409BK	1 281,-
	Koleno Ø 80/90°, nerez	XR10+ - XR60+ XR10+P - XR60+P	08433SWJ	548,-
	Koleno Ø 80/87°, nerez	XR10+ - XR60+ XR10+P - XR60+P	08043SWJ	548,-
	Koleno Ø 80/45°, nerez	XR10+ - XR60+ XR10+P - XR60+P	08040SWJ	384,-
	Revizní koleno Ø 80/90°, nerez	XR10+ - XR60+ XR10+P - XR60+P	08432SWJ	649,-
	Revizní koleno Ø 80/87°, nerez	XR10+ - XR60+ XR10+P - XR60+P	08431SWJ	649,-

Příslušenství XR+

Obrázek	Popis	Použití	Kód	Cena bez DPH
	Trubka Ø 80, 430 mm, nerez	XR10+ - XR60+ XR10+P - XR60+P	08024SWJ	359,-
	Trubka Ø 80, 930 mm, nerez	XR10+ - XR60+ XR10+P - XR60+P	08020SWJ	585,-
	Trubka prodlužovací Ø 80, 65 - 375 mm, nerez	XR10+ - XR60+ XR10+P - XR60+P	08022SWJ	540,-
	T-kus Ø 80, 90°, nerez	XR10+ - XR60+ XR10+P - XR60+P	08031SWJ	726,-
	Dýnko s odtokem kondenzátu Ø 80, nerez	XR10+ - XR60+ XR10+P - XR60+P	08061SWJ	466,-
	Komínová hlavice Ø 80 - vertikální, nerez	XR10+ - XR60+ XR10+P - XR60+P	08010SW	903,-
	Komínová hlavice Ø 80 - horizontální, nerez	XR10+ - XR60+ XR10+P - XR60+P	08015SW	687,-
	Hlavice ocelová lakovaná Ø 80	XR10+ - XR60+ XR10+P - XR60+P	34080	1 011,-

Teplovzdušné jednotky DXC

- Plynový ohřívač s uzavřeným spalováním
- Použití v drůbežárnách, sklenících
- Bez CO₂ ve vytápěném prostoru
- Robustní výměník tepla
- Vysoký výkon
- Úspora paliva



Model	Výška	Šířka	Délka
DXC 60	1 080 mm	650 mm	2 100 mm
DXC 80	1 080 mm	650 mm	2 100 mm
DXC 100	1 080 mm	815 mm	2 100 mm



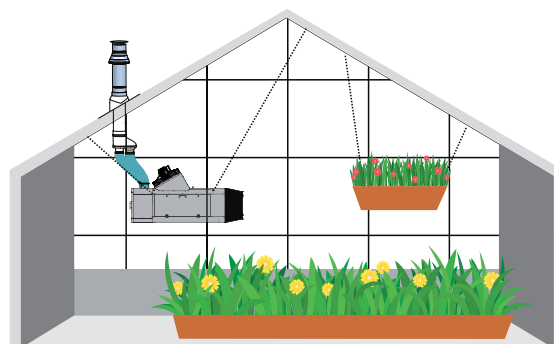
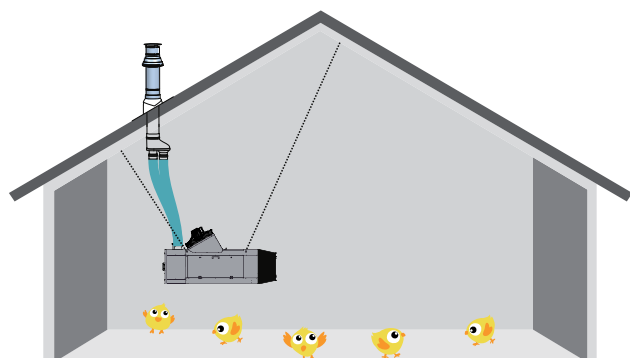
PLYNOVÉ TEPLOVZDUŠNÉ AGREGÁTY

Modulovaný hořák


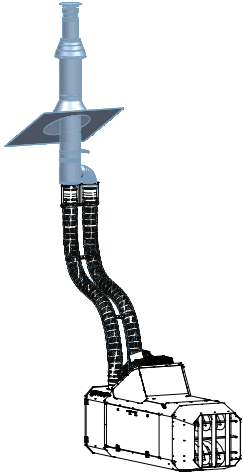
Model	Kód	Výkon kW	Výroba vzduchu m ³ /hod	Dosah vzduchu horizontálně m	Účinnost %	Hmotnost Kg	Hlučnost dB	Cena bez DPH
DXC 60	DXC60	60	6 000	40	91,5	140	68	137 900,-
DXC 80	DXC80	76	8 000	45	91,5	150	68	158 500,-
DXC 100	DXC100	99	10 000	45	91,5	175	68	190 300,-

Doporučené příslušenství


Typ	Kód	Cena bez DPH
Termostat ON/OFF -20°C - +40°C, voděodolný	IP794209	4 200,-
Odkouření stěnou horizontální CT 130/200 pro DXC 60 - DXC 100	IM0027	7 700,-
Odkouření střechou vertikální DDV 130/200 pro DXC 60 - DXC 100	IM0024	11 700,-



Příslušenství DXC

Obrázek	Popis	Použití	Kód	Cena bez DPH
	Kontrolní displej stavu - pro 1 - 8 jednotek	DXC 60 - DXC 100	GD3202	8 200,-
	Termostat ON/OFF - -20°C - +40° - voděodolný	DXC 60 - DXC 100	IP794209	4 200,-
	Elektronická deska relé - umožňuje regulaci 0 - 10 V	DXC 60 - DXC 100	IM0004	8 300,-
	Odkouření stěnou horizontální - CT 130/200 - koncentrický komínek	DXC 60 - DXC 100	IM0027	7 700,-
	Odkouření střechou vertikální - DDV 130/200 - koncentrický komínek	DXC 60 - DXC 100	IM0024	11 700,-

Příslušenství DXC

Obrázek	Popis	Použití	Kód	Cena bez DPH
	Průchodka střechou stavitelná - CL 130/210 (25°- 45°)	DXC 60 - DXC 100	IM0026	6 800,-
	Průchodka střechou - RP 130/210	DXC 60 - DXC 100	IM0025	1 100,-
	Flexibilní hadice jednovrstvá Ø 130 - tl. 0,12 mm - 1 m - přívod vzduchu - odvod spalin - nerez	DXC 60 - DXC 100	10.0112130	544,-
	Přechodka P/F, pevná/flexi Ø 130 - nerez se závitem	DXC 60 - DXC 100	21400000130	646,-
	Přechodka F/P, flexi/pevná Ø 130 - nerez se závitem	DXC 60 - DXC 100	21400020130	1 103,-

Teplovodní jednotky AZN / AZN EC

- Měděný výměník tepla
- Hliníkové lamely
- Stavitelné výdechové žaluzie
- Možnost připojení směšovací komory
- Elektronicky řízený ventilátor - pouze AZN EC



Model	Výška	Šířka	Hloubka
AZN 13	390 mm	555 mm	280 mm
AZN 23	440 mm	605 mm	280 mm
AZN 33	490 mm	655 mm	280 mm
AZN 43	540 mm	705 mm	280 mm
AZN 53	590 mm	755 mm	280 mm
AZN 63	640 mm	805 mm	280 mm
AZN 73	690 mm	855 mm	280 mm

Model	Výška	Šířka	Hloubka
AZN EC 300	390 mm	555 mm	280 mm
AZN EC 350	540 mm	705 mm	280 mm
AZN EC 400	590 mm	755 mm	280 mm
AZN EC 550	690 mm	855 mm	280 mm



TEPLOVODNÍ AGREGÁTY

Závěsné



Model	Kód	Výkon kW	Připojení na topný systém	Počet ventilátorů	Výroba vzduchu m³/hod	Cena bez DPH
AZN 13	3ZEMVI013	17,3	1"	1	1 550	18 900,-
AZN 23	3ZEMVI023	23,8	1"	1	2 300	21 300,-
AZN 33	3ZEMVI033	28,5	1"	1	2 550	22 500,-
AZN 43	3ZEMVI043	35,4	1"	1	3 400	23 700,-
AZN 53	3ZEMVI053	42,7	1"	1	3 900	27 200,-
AZN 63	3ZEMVI063	52,4	1"	1	4 900	32 000,-
AZN 73	3ZETVI073	63,0	1"	1	6 200	40 300,-
AZN EC 300	3ZHMVI013	22,2	1"	1	2 220	26 000,-
AZN EC 350	3ZHMVI043	35,3	1"	1	3 120	33 200,-
AZN EC 400	3ZHMVI053	48,7	1"	1	4 600	40 300,-
AZN EC 550	3ZHMVI073	67,5	1"	1	6 390	52 100,-

Teplota vody 85/70 °C, teplota vzduchu 15 °C, při 50% vlhkosti, tlak 1013 mbar, maximální rychlost ventilátoru.

Příslušenství AZN / AZN EC

Obrázek	Popis	Použití	Kód	Cena bez DPH
	Konzoly - stěnová instalace - délka 605 mm - pozink	AZN 13 - 73 AZN EC 300 - 550	4AZM001	1 700,-
	Vertikální žaluzie přídavné - stěnová instalace agregátu	AZN - 13 / EC - 300 AZN - 23 AZN - 33 AZN - 43 / EC - 350 AZN - 53 / EC - 400 AZN - 63 AZN - 73 / EC - 550	4AZV001 4AZV002 4AZV003 4AZV004 4AZV005 4AZV006 4AZV007	1 200,- 1 300,- 1 400,- 1 600,- 1 700,- 1 800,- 1 900,-
	Výdechová žaluzie pro vertikální zavěšení jednotky - stropní instalace agregátu	AZN - 13 / EC - 300 AZN - 23 AZN - 33 AZN - 43 / EC - 350 AZN - 53 / EC - 400 AZN - 63 AZN - 73 / EC - 550	4AZS001 4AZS002 4AZS003 4AZS004 4AZS005 4AZS006 4AZS007	1 300,- 1 400,- 1 600,- 1 700,- 1 800,- 1 900,- 2 000,-
	Protidešťový kryt sání	AZN 13 - 33 AZN EC 300 AZN 43 - 63 AZN EC 350 - 400 AZN 73 AZN EC 550	4ZCU001 4ZCU002 4ZCU003	9 700,- 10 800,- 12 300,-
	Vzduchový filtr	AZN - 13 / EC - 300 AZN - 23 AZN - 33 AZN - 43 / EC - 350 AZN - 53 / EC - 400 AZN - 63 AZN - 73 / EC - 550	4ZFX012 4ZFX022 4ZFX032 4ZFX042 4ZFX052 4ZFX062 4ZFX072	6 600,- 6 700,- 6 700,- 7 300,- 8 000,- 8 700,- 9 700,-

Příslušenství AZN / AZN EC

Obrázek	Popis	Použití	Kód	Cena bez DPH
	Prodloužené konzoly - při použití filtru a sání z exteriéru	AZN 13 - 73 AZN EC 300 - 550	4ZMS010	7 500,-
	Směšovací komora	AZN - 13 / EC - 300 AZN - 23 AZN - 33 AZN - 43 / EC - 350 AZN - 53 / EC - 400 AZN - 63 AZN - 73 / EC - 550	4ZFM012 4ZFM022 4ZFM032 4ZFM042 4ZFM052 4ZFM062 4ZFM072	8 400,- 9 100,- 9 700,- 10 200,- 11 500,- 12 200,- 13 600,-
	Prodloužené konzoly - při použití směšovací komory, nebo filtru sání z interiéru	AZN 13 - 73 AZN EC 300 - 550	4ZMS020	7 500,-
	Přepínač otáček, 3 rychlosti - 230 V - 0, min, střed, max	AZN 13 - 63	4AAR025	4 100,-
	Prostorový termostat - 230 V	AZN 13 - 73	4ATA001	1 100,-
	Prostorový termostat	AZN EC 300 - 550	4AQE025	3 500,-
	Prostorové teplotní čidlo k řídicí jednotce	AZN EC 300 - 550	4AST025	600,-

Teplovzdušné jednotky SUPERCIKKI

- Jednostupňový hořák
- Přímá distribuce vzduchu
- Radiální ventilátor
- Vysoká $\Delta T = 145\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Elektrické krytí IP44
- Možnost venkovní instalace



Model	Výška	Šířka	Hloubka
SUPERCIKKI 80	800 mm	706 mm	492 mm

PLYNOVÉ TEPLOVZDUŠNÉ AGREGÁTY



Přímá distribuce ohřátého vzduchu

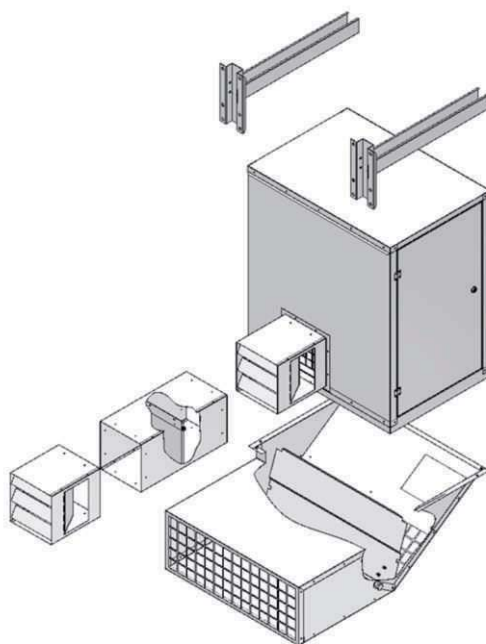
Model	Kód	Vzduchový výkon m ³ /hod	Hmotnost kg	Cena bez DPH
SUPERCIKKI 80	3TYITGH080	2 000	70	na dotaz

Doporučené příslušenství

Typ	Kód	Cena bez DPH
Konzoly pro instalaci na stěnu (pár)	4AZM001	na dotaz
Prodlužovací díl - výstup ohřátého vzduchu	4AYT060	na dotaz
Nasávací / směšovací díl	4AYC060	na dotaz
Prostorový termostat	4PTA004	na dotaz

Příslušenství SUPERCIKKI

Obrázek	Popis	Použití	Kód	Cena bez DPH
	Konzoly - pozink - stěnová instalace - délka 605 mm	SUPERCIKKI 80	4AZM001	na dotaz
	Prodlužovací díl - výstup ohřátého vzduchu - délka dílu 350 mm - pozink	SUPERCIKKI 80	4AYT060	na dotaz
	Nasávací / směšovací díl - délka prostupu stěnou max. 250 mm - pozink	SUPERCIKKI 80	4AYC060	na dotaz
	Prostorový termostat - drátové provedení - možnost volby jedné teploty	SUPERCIKKI 80	4PTA004	na dotaz



Světlé plynové infrazářiče s izolovaným reflektorem KMI-NOVUS

- Vysoká účinnost sálavé složky
- Izolovaný reflektor
- Dvoustupňová regulace výkonu
- Zónové vytápění



Model	Výška	Šířka	Délka
KMI 6	350 mm	580 mm	480 mm
KMI 12	350 mm	580 mm	850 mm
KMI 18	350 mm	580 mm	1 220 mm
KMI 24	350 mm	580 mm	1 590 mm
KMI 36	350 mm	580 mm	2 330 mm

SVĚTLÉ PLYNOVÉ INFRAZÁŘIČE S izolovaným reflektorem

Model	Kód Zemní plyn	Kód Propan	Výkon I. stupeň	Výkon II. stupeň	Hmotnost kg	Tlak plynu na trysku kPa, ZP	Tlak plynu na trysku kPa, propan	Cena bez DPH
Jednostupňové								
KMI 6	KMI6Z	KMI6P	-	6	14	1,8	5	50 700,-
KMI 12	KMI12Z	KMI12P	-	12	22	1,8	5	61 200,-
KMI 18	KMI18Z	KMI18P	-	18	30	1,8	5	70 200,-
KMI 24	KMI24Z	KMI24P	-	24	39	1,8		82 900,-
KMI 36	KMI36Z	KMI36P	-	36	54	1,8	5	99 400,-
Dvoustupňové								
KMI 6/2	KMI6/2Z	KMI6/2P	3	6	14	1,8	5	56 000,-
KMI 12/2	KMI12/2Z	KMI12/2P	6	12	22	1,8	5	66 500,-
KMI 18/2	KMI18/2Z	KMI18/2P	9	18	30	1,8	5	75 600,-
KMI 24/2	KMI24/2Z	KMI24/2P	12	24	39	1,8	5	88 100,-
KMI 36/2	KMI36/2Z	KMI36/2P	18	36	54	1,8	5	104 600,-

Doporučené příslušenství

Obrázek	Popis	Použití	Kód	Cena bez DPH
	triControl - ovládání pro 4 okruhy	KMI, M	33940450	17 200,-
	Pt1000 - prostorové čidlo pro triControl	KMI, M	21005002	2 200,-

Světlé plynové infrazářiče M

- Vysoká účinnost sálavé složky
- Dvoustupňová regulace výkonu
- Zónové vytápění



Model	Výška	Šířka	Délka
M 6	270 mm	440 mm	450 mm
M 12	270 mm	440 mm	820 mm
M 18	270 mm	440 mm	1 190 mm
M 24	270 mm	440 mm	1 580 mm
M 36	270 mm	440 mm	2 310 mm



SVĚTLÉ PLYNOVÉ INFRAZÁŘIČE

Model	Kód Zemní plyn	Kód Propan	Výkon I. stupeň	Výkon II. stupeň	Hmotnost kg	Tlak plynu na trysku kPa, ZP	Tlak plynu na trysku kPa, propan	Cena bez DPH
Jednostupňové								
M 6	M6Z	M6P	-	6	7	1,8	5	38 400,-
M 12	M12Z	M12P	-	12	13	1,8	5	45 900,-
M 18	M18Z	M18P	-	18	17	1,8	5	52 400,-
M 24	M24Z	M24P	-	24	22	1,8	5	59 900,-
M 36	M36Z	M36P	-	36	31	1,8	5	70 700,-
Dvoustupňové								
M 6/2	M6/2Z	M6/2P	3	6	7	1,8	5	43 700,-
M 12/2	M12/2Z	M12/2P	6	12	13	1,8	5	51 000,-
M 18/2	M18/2Z	M18/2P	9	18	17	1,8	5	57 700,-
M 24/2	M24/2Z	M24/2P	12	24	22	1,8	5	65 300,-
M 36/2	M36/2Z	M36/2P	18	36	31	1,8	5	76 100,-

Doporučené příslušenství

Obrázek	Popis	Použití	Kód	Cena bez DPH
	triControl - ovládání pro 4 okruhy	KMI, M	33940450	17 200,-
	Pt1000 - prostorové čidlo pro triControl	KMI, M	21005002	2 200,-

Příslušenství KMI-NOVUS, M

Obrázek	Popis	Použití	Kód	Cena bez DPH
	triControl - ovládání pro 4 okruhy	KMI, M	33940450	17 200,-
	triControl HG Box - pro řízení okruhu	KMI, M	33940451	7 300,-
	triControl SV Box - pro řízení ventilátoru v okruhu	KMI, M	33940452	9 000,-
	Pt1000 - prostorové čidlo pro triControl	KMI, M	21005002	2 200,-
	triControl - snímač vlhkosti	KMI, M	33940462	6 800,-
	SK 95 E - jednostupňové ovládání zap/vyp	KMI, M	32006021	3 000,-
	SK 95 EV - jednostupňové ovládání zap/vyp - spínání odtahového ventilátoru	KMI, M	32006023	6 100,-
	SK 04 Z - dvoustupňové ovládání 0 - 50 - 100 %	KMI, M	32006022	4 800,-
	SK 95 ZV - dvoustupňové ovládání 0 - 50 - 100 % - spínání odtahového ventilátoru	KMI, M	32006024	9 900,-
	Konzoly pro zavěšení na zeď	KMI, M	10401019	2 600,-
		M36	10401043	3 300,-
	Plynová hadice - s kulovým kohoutem - s tepelnou pojistkou - DN 15 - nerez ocel L - 500 mm	KMI, M	10308006	na dotaz

Tmavé plynové infrazářiče INFRA ES

- Vysoká účinnost sálavé složky
- Zónové vytápění
- Premixový hořák
- Uzavřená spalovací komora
- Nerezový odrazový reflektor



Model	Výška	Šířka	Hloubka
INFRA 6 ES 28	300 mm	545 mm	6 540 mm
INFRA 6 ES 35	300 mm	545 mm	6 540 mm
INFRA 9 ES 45	280 mm	545 mm	9 500 mm
INFRA 9 ES 53	400 mm	545 mm	9 500 mm
INFRA 12 ES 45	280 mm	545 mm	12 470 mm
INFRA 12 ES 60	400 mm	545 mm	12 470 mm
INFRA 15 ES 60	400 mm	545 mm	15 440 mm

TMAVÉ PLYNOVÉ INFRAZÁŘIČE

Model	Kód Zemní plyn	Výkon kW	Délka trubic / m	Účinnost %	El. příkon 230/kW	Tvar trubice	Hmotnost kg	Cena bez DPH
INFRA 6 ES 28	INFRA6ES28	25,70	6	91,8	0,07	U	86,5	56 500,-
INFRA 6 ES 35	INFRA6ES35	31,96	6	91,3	0,07	U	86,5	58 600,-
INFRA 9 ES 45	INFRA9ES45	40,95	9	91,0	0,12	U	139,0	76 200,-
INFRA 9 ES 53	INFRA9ES53	48,39	9	91,3	0,20	U	140,5	76 900,-
INFRA 12 ES 45	INFRA12ES45	40,95	12	91,0	0,12	U	176,0	88 500,-
INFRA 12 ES 60	INFRA12ES60	54,60	12	91,0	0,20	U	177,5	90 100,-
INFRA 15 ES 60	INFRA15ES60	54,90	12	91,5	0,20	U	209,5	98 000,-

Doporučené příslušenství

Obrázek	Popis	Použití	Kód	Cena bez DPH
	CE1G - regulace zářičů - 1 zóna - 1 zářič	INFRA	00CEQU1196	11 000,-
	CE1G0 - regulace zářičů - 1 zóna - 1 zářič - týdenní program	INFRA	00CEQU1197	17 200,-

Tmavé plynové infrazářiče INFRA BM

Provedení MONO trubicové

- Vysoká účinnost sálavé složky
- Zónové vytápění
- Premixový hořák
- Uzavřená spalovací komora
- Nerezový odrazový reflektor



Model	Výška	Šířka	Délka
INFRA 9 BM	243 mm	346 mm	9 383 mm
INFRA 12 BM	243 mm	346 mm	12 283 mm
INFRA 15 BM	243 mm	346 mm	15 171 mm
INFRA 18 BM	243 mm	346 mm	18 058 mm

TMAVÉ PLYNOVÉ INFRAZÁŘIČE

Model	Kód Zemní plyn	Výkon kW	Délka m	Účinnost %	El. příkon 230/kW	Tvar trubice	Hmotnost kg	Cena bez DPH
INFRA 9 BM	INFRA9BM	16,4	9	91,0	0,12	I	98	na dotaz
INFRA 12 BM	INFRA12BM	25,7	12	91,8	0,12	I	124	na dotaz
INFRA 15 BM	INFRA15BM	32,0	15	91,3	0,12	I	148	na dotaz
INFRA 18 BM	INFRA18BM	45,0	18	91,0	0,12	I	176	na dotaz

Doporučené příslušenství

Obrázek	Popis	Použití	Kód	Cena bez DPH
	CE1G - regulace zářičů - 1 zóna - 1 zářič	INFRA	00CEQU1196	11 000,-
	CE1G0 - regulace zářičů - 1 zóna - 1 zářič - týdenní program	INFRA	00CEQU1197	17 200,-

Příslušenství INFRA

Obrázek	Popis	Použití	Kód	Cena bez DPH
	CE1G - regulátor - jedna topná zóna - jedna teplota - 1 infrazářič - signalizace provozu/poruchy - RESET	INFRA	00CEQU1196	11 000,-
	CE1G0 - regulátor - jedna topná zóna - týdenní hodiny - 1 infrazářič - signalizace provozu/poruchy - RESET	INFRA	00CEQU1197	17 200,-
	CE2G - regulátor - jedna topná zóna - jedna teplota - 2 infrazářiče - signalizace provozu/poruchy - RESET	INFRA	00CEQU1198	14 400,-
	CE2G0 - regulátor - jedna topná zóna - týdenní hodiny - 2 infrazářiče - signalizace provozu/poruchy - RESET	INFRA	00CEQU1199	19 800,-
	CE4G - regulátor - jedna topná zóna - jedna teplota - 4 infrazářiče - signalizace provozu/poruchy - RESET	INFRA	00CEQU1200	15 700,-
	CE4G0 - regulátor - jedna topná zóna - týdenní hodiny - 4 infrazářiče - signalizace provozu/poruchy - RESET	INFRA	00CEQU1201	22 000,-
	Trubka Ø 100 - včetně hlavice pro odvod spalin - horizontální - Al	INFRA	00CNTE0444	2 100,-
	Trubka Ø 100 - včetně hlavice pro přívod spalovacího vzduchu - horizontální - Al	INFRA	00CNTE2598	2 100,-

Příslušenství INFRA

Obrázek	Popis	Použití	Kód	Cena bez DPH
	Trubka Ø 100 - včetně hlavice pro odvod spalin - přívod vzduchu - vertikální - Al	INFRA	00CNTE0442	2 700,-
	Trubka Ø 100, 500 mm, Al	INFRA	005C	666,-
	Trubka Ø 100, 1000 mm, Al	INFRA	010C	1 079,-
	Koleno Ø 100/90° - O/M - včetně těsnění - Al	INFRA	093CO	698,-
	Spojka Ø 100 - hrdlová - M/M - včetně těsnění - nerez	INFRA	00CNTU2530	800,-
	Trubka Ø 100, 265 mm, nerez	INFRA	10025SWJ	318,-
	Trubka Ø 100, 430 mm, nerez	INFRA	10024SWJ	417,-
	Trubka Ø 100, 960 mm, nerez	INFRA	10020SWJ	676,-
	Trubka prodlužovací Ø 100, 65 - 373 mm, nerez	INFRA	10022SWJ	609,-
	Koleno Ø 100/90°, nerez	INFRA	10433SWJ	624,-
	Koleno Ø 100/45°, nerez	INFRA	10040SWJ	448,-
	T-kus Ø 100/90°, nerez	INFRA	10031SWJ	834,-
	Flexibilní hadice jednovrstvá Ø 100 - tl. 0,12 mm - 1 m - přívod vzduchu - nerez	INFRA	10.0112100	401,-
	Flexibilní hadice dvouvrstvá Ø 100 - tl. 2 x 0,12 mm - 1 m - odvod spalin - nerez	INFRA	10.0212100	647,-

Příslušenství INFRA

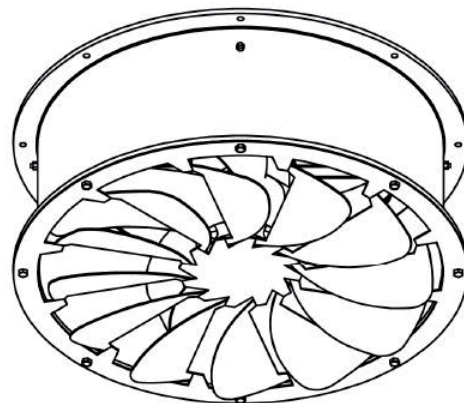
Obrázek	Popis	Použití	Kód	Cena bez DPH
	Dýnko Ø 100 s odtokem kondenzátu - nerez	INFRA	10061SWJ	509,-
	Přechodka P/F, pevná/flexi Ø 100 - nerez se závitem	INFRA	21400000100	372,-
	Přechodka F/P, flexi/pevná Ø 100 - nerez se závitem	INFRA	21400020100	811,-

Destratifikátory DST

- Úspora paliva
- Zvýšení komfortu v pobytové zóně
- Podstropní instalace
- Termostat součástí zařízení
- Tichý provoz
- Nastavitelné žaluzie
- Jednoduchá montáž




Model	Výška	Průměr
DST 55	250 mm	570 mm
DST 105	250 mm	705 mm



DESTRAFIFIKÁTORY

Model	Kód	Vzduchový výkon m ³ /hod	Hmotnost kg	Cena bez DPH
DST 55	3JEXOI055	5 400	17	17 500,-
DST 105	3JEXOI105	10 200	23	23 700,-

PŘÍKLAD INSTALACE



Vzduchová clona ACM

- Úspora paliva
- Zvýšení komfortu v pobytové zóně
- Modulární konstrukce
- Nízká hmotnost
- Vysoký výkon
- Nastavitelné žaluzie
- Jednoduchá montáž

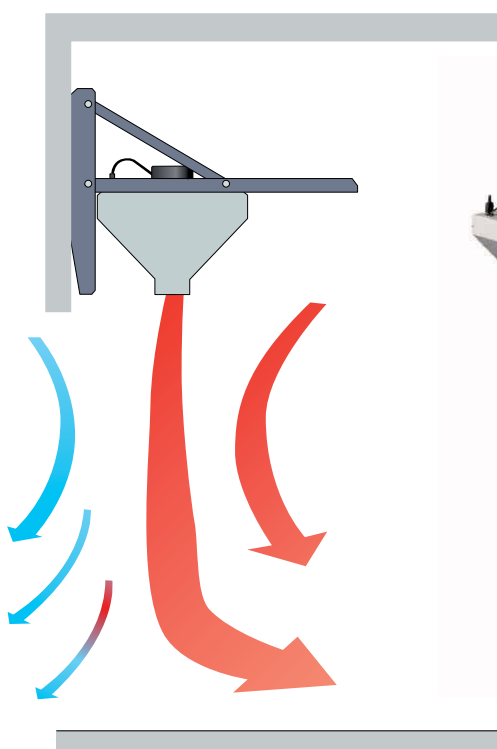


Model	Výška	Šířka	Hloubka
ACM EC	380 mm	500 mm	437 mm

VZDUCHOVÉ CLONY


Model	Kód	Celková šířka mm	Výroba vzduchu m³/hod	Minimální pracovní výška m	Maximální pracovní výška m	Hmotnost Kg	Cena bez DPH
ACM EC	GVACMEC	520	1 900	1,5	5,5	10	19 800,-

Vzduchovou clonu je možné sestavit až do 10 ti jednotek, do celkové délky 5020 mm.

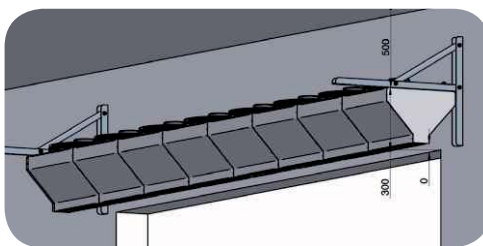


Příslušenství

Vzduchová clona ACM

Obrázek	Popis	Použití	Kód	Cena bez DPH
	Základní zakončovací sada - pár zakončovacích krytů - konektor	ACM EC	GA8701	1 500,-
	Horizontální konzoly - pozink - stěnová instalace - výška 600 mm (A) - hloubka 806 mm (B) - pár	ACM EC	GA8585	1 400,-
	Řízení otáček - řízení otáček 0-10V	ACM EC	GA3955	2 300,-
	Relé dveřního kontaktu - 230 V, 20 A	ACM EC	GA4101	2 700,-

PŘÍKLAD INSTALACE





Dodavatel si vyhrazuje právo změnit uvedené ceny v návaznosti na případné změny cen ze strany výrobců.



VIPS gas s.r.o.
Na Bělidle 1135
460 06 Liberec 6
Česká republika

tel.: 485 108 041
obchod@vipsgas.cz
www.vipsgas.cz

