

Plynové teplovzdušné jednotky DXC

Plynový ohřivač s uzavřeným spalováním





DXC

- Použití v drůbežárnách, sklenících
- Bez CO₂ ve vytápěném prostoru
- Vyspělá regulace
- Nerezový tubusový výměník tepla
- Levný provoz
- Velmi tichý provoz
- Zcela v souladu s legislativou EU
- Axiální ventilátor
- Dělené odkouření

Závěsné přímotopné jednotky modelové řady DXC s atmosférickými plynovými hořáky vybavené axiálními ventilátory. Jednotky této typové řady jsou určeny především pro cirkulační prostorové vytápění a instalaci do vnitřních prostor.

Teplovzdušné jednotky DXC nacházejí uplatnění v zemědělské výrobě a to zejména ve velkopěstírnách drůbeže a díky vysoké odolnosti vůči vlhkosti i ve velkoobjemových sklenících. Jednotky DXC jsou prostorově velmi nenáročné a díky systému instalace zavěšením nezabírají žádný plošný prostor.

Díky uzavřenému spalovacímu systému nedochází k žádnému zvyšování CO₂ ve vytápěném prostoru.

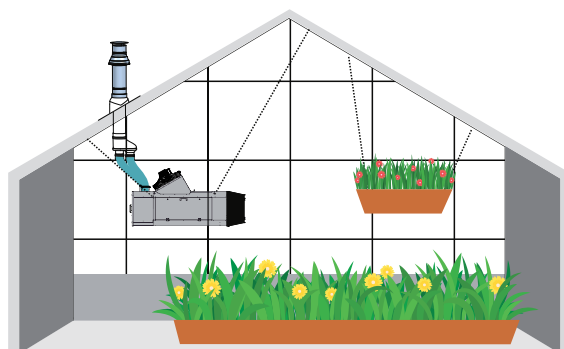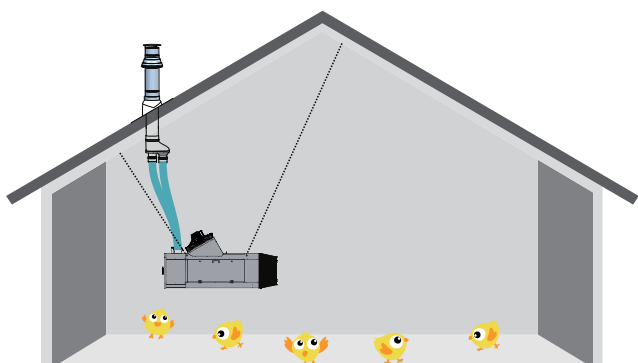


Model	Kód	Výkon kW	Výroba vzduchu m ³ /hod	Dosah vzduchu horizontálně m	Účinnost %	Hmotnost Kg	Hlučnost dB
DXC60	DXC60	60	6 000	40	91,5	140	68
DXC80	DXC80	76	8 000	45	91,5	150	68
DXC100	DXC100	99	10 000	45	91,5	175	68




VIPSGAS s.r.o., Na Bělidle 1135, 460 06, Liberec 6
tel.: 485 108 041, obchod@vipsgas.cz
www.vipsgas.cz, www.immergas.cz

TECHNICKÁ DATA

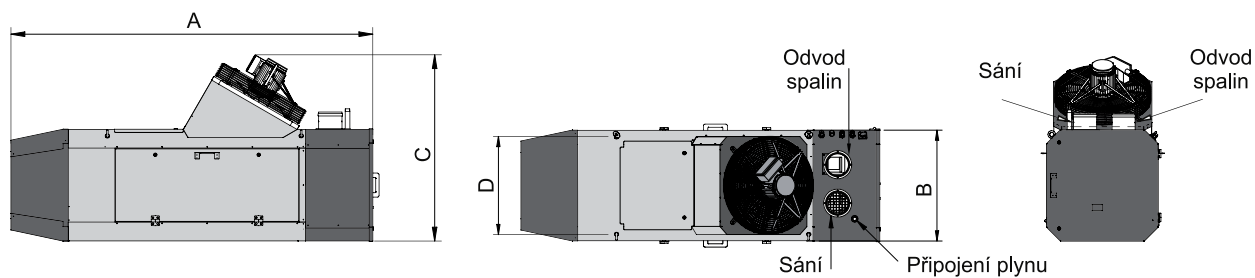


MODEL	A	B	C	D	sání / odvod spalin	připojení plynu
DXC60	2 100 mm	650 mm	1 080 mm	575 mm	Ø 130/130 mm	3/4"
DXC80	2 100 mm	650 mm	1 080 mm	575 mm	Ø 130/130 mm	3/4"
DXC100	2 100 mm	815 mm	1 080 mm	740 mm	Ø 130/130 mm	3/4"

Způsoby odkouření

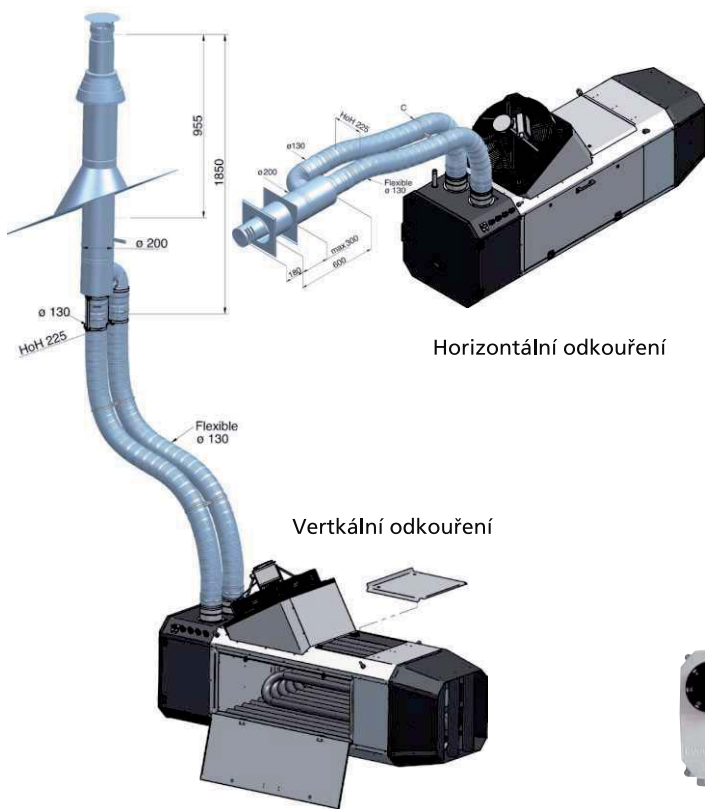

Snadné čištění

Způsoby instalace

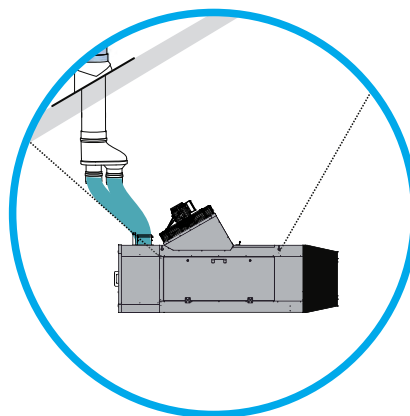

Termostat on/off

Základní příslušenství

		Kód
Termostat on/off -20°C - +40°C, voděodolný	DXC60 - DXC100	IP794209
Odkouření stěnou horizontální CT 130/200	DXC60 - DXC100	IM0027
Odkouření střechou horizontální CT 130/200	DXC60 - DXC100	IM0024