

RAPAX SOL V4



Tepelné čerpadlo vzduch / voda pro ohřev TUV



RAPAX 200/300 SOL V4

Nová generace tepelných čerpadel pro přípravu teplé užitkové vody ve vestavěném smaltovaném zásobníku byla vyvinuta s cílem nabídnout ještě vyšší komfort, nižší provozní náklady a maximální využití obnovitelných zdrojů energie. Díky použití přírodního chladiva R290, modernímu elektronickému řízení a možnosti spolupráce s dalšími technologiemi domácnosti představuje RAPAX SOL V4 řešení připravené nejen pro dnešní, ale i budoucí požadavky na energeticky úsporné bydlení.

Jedná se o moderní tepelné čerpadlo vzduch / voda, kde je vzduch, jako primární zdroj energie, přiváděn pomocí ventilátoru a variabilního trubního systému přímo na výparník.

Celá modelová řada tepelných čerpadel RAPAX SOL V4 je dispozici ve dvou základních provedeních, které se liší objemem zásobníků TUV, jedná se o RAPAX 200 SOL V4 a RAPAX 300 SOL V4.

- Nová generace tepelných čerpadel pro přípravu TUV
- Nízké provozní náklady a vysoká energetická účinnost
- Jednoduchá instalace i následný servis
- Rozsah nastavení teplot TUV 38 °C až 70 °C
- Smaltovaný zásobník TUV - 181 / 270 litrů
- Nepřímotopná spirála v základní výbavě
- Možnost připojení dalšího zdroje tepla (solár, kotel)
- Elektrické topné těleso o výkonu 1,6 kW v základní výbavě
- Wi-Fi modul v základní výbavě
- Aplikace CLIMAsmart volně ke stažení
- Certifikace HP KEYMARK
- Chladivo R290




Model	Kód	SCOP	Výkon čerpadla kW	El.topné těleso kW	Objem bojleru TUV	Materiál bojleru TUV	Hlučnost čerpadla dB	Použité chladivo
RAPAX 200 SOL V4	3.036853	3,14	1,50	1,64	181 litrů	smalt	51	R290
RAPAX 300 SOL V4	3.036855	3,25	1,43	1,64	270 litrů	smalt	51	R290



VIPS gas s.r.o., Na Bělidle 1135, 460 06, Liberec 6
tel.: 485 108 041, obchod@vipsgas.cz
www.vipsgas.cz, www.immergas.cz

TECHNICKÁ DATA

RAPAX 200 SOL V4

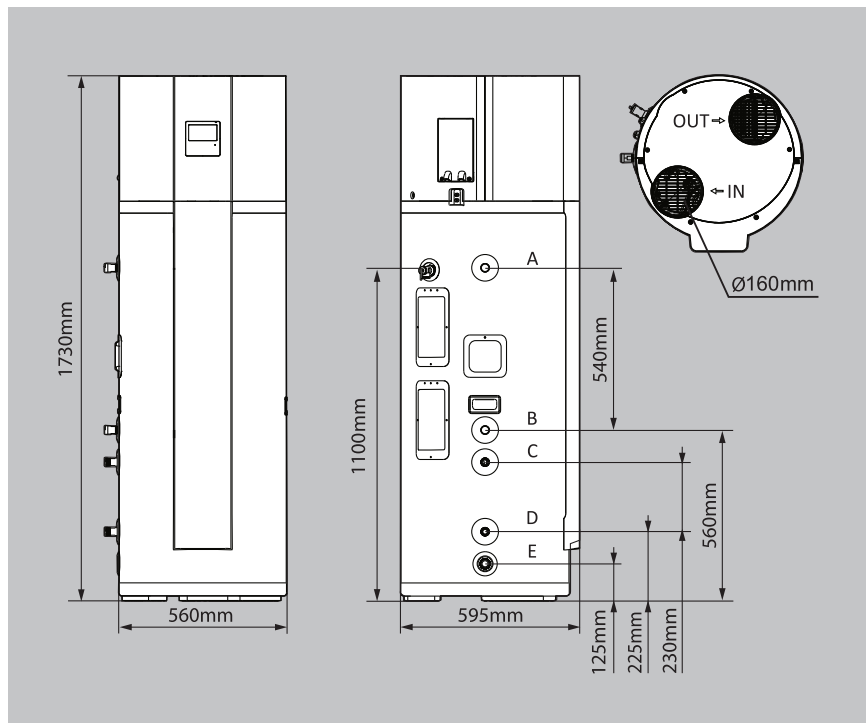


Legenda

A	Výstup TUV
B	Vstup SV
C	Vstup do nepřímotopné spirály
D	Zpátečka z nepřímotopné spirály
E	Vypouštěcí ventil

Hydraulické připojení

Okruh TUV		Nepřímotopná spirála		Vypouštěcí ventil
A	B	C	D	E
3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"

RAPAX 300 SOL V4

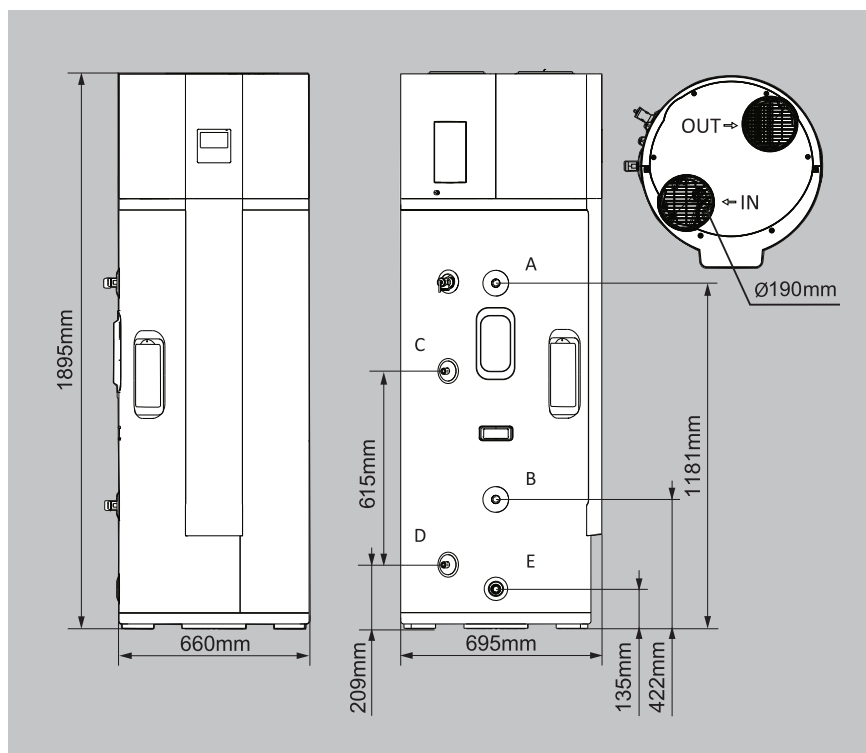

Legenda

A	Výstup TUV
B	Vstup SV
C	Vstup do nepřímotopné spirály
D	Zpátečka z nepřímotopné spirály
E	Vypouštěcí ventil

Hydraulické připojení

Okruh TUV		Nepřímotopná spirála		Vypouštěcí ventil
A	B	C	D	E
3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"

Základní příslušenství

Nerezový adaptér - Ø 160 mm na Ø 160 mm, pro instalaci VZT nutno použít 2 ks

Nerezový adaptér - Ø 190 mm na Ø 200 mm, pro instalaci VZT nutno použít 2 ks

Kód

RAPAX160

RAPAX200