

Be sure. **testo**



OCHLAĎTE SVŮJ SVĚT.

Přijměte jednoduchost – s chytrým propojeným světem HVAC/R od Testo. Pro chladicí a klimatizační techniku a tepelná čerpadla.

SVĚTOVÁ INOVACE

DOTEK GENIALITY.

Nový digitální servisní přístroj testo 558s
s intuitivní aplikací.

Geniální chytrý, geniálně flexibilní,
geniálně jednoduchý - dovolujeme si Vám
představit: první servisní přístroj, který je
stejně cool a snadno ovladatelný jako Váš
chytrý telefon.

Je výsledkem mnohaletého vývoje
a splněním přání techniků chladicích
systémů. Je tím nejlepším, co může
aktuálně svět HVAC/R nabídnout.

S dotykovým displejem, intuitivní aplikací
a přehlednými grafy měření. S připojením
k síti a bezdrátovému propojení k celému
portfoliu nástrojů pro chlazení.

Spojte se s námi!



“ Vývoj nového servisního přístroje testo 558s je výsledkem úzké spolupráce s našimi zákazníky a rozsáhlých analýz trhu. Naším cílem jsou modernizace a přizpůsobení se současným trendům za účelem výrazného zjednodušení práce našich zákazníků. Díky novému dotykovému displeji a vylepšenému uživatelskému rozhraní je možné měřit rychleji a intuitivněji, čímž se výrazně ušetří čas. S jedinečnou systémovou kompatibilitou lze možnosti použít flexibilně rozšířit o další měřící přístroje Testo a pomocí servisního přístroje nebo chytrého telefonu je plně ovládat, dokumentovat výsledky a nebo měření dokonce automatizovat. To je naše významná konkurenční výhoda. Pokročilé technologie a rozšířitelné funkce zároveň zajišťují, že servisní přístroj testo 558s bude i do budoucna optimálně přizpůsoben potřebám našich zákazníků.


Seyit Egin
Produktový manažer pro chlazení

Geniálně chytrý

Pracujte stejně intuitivně jako na chytrém telefonu: díky nové dotykové obrazovce a velkému barevnému displeji jsou konfigurace a ovládání rychlejší a intuitivnější - stejně snadné jako na chytrém telefonu. Vyhodnocování dat je také výrazně zjednodušené a ještě spolehlivější díky novým 30minutovým trendovým diagramům a dalším přehledným grafům. Jednoduše geniální!

Přehled nejdůležitějších vlastností nového **testo 558s**.

- ▶ **GENIÁLNĚ CHYTRÝ:** intuitivní dotykový displej a přehledné grafy měření
- ▶ **GENIÁLNÍ KONEKTIVITA:** všechny měřící aplikace, všechny nástroje, bezdrátové připojení
- ▶ **GENIÁLNÍ SYSTÉM NABÍJENÍ:** s kombinací baterií a dobíjecího akumulátoru je vždy připraven k použití
- ▶ **GENIÁLNÍ PŘESNOST:** nejvyšší přesnost 0,25 % fs v celém měřicím rozsahu (60 barů)
- ▶ **GENIÁLNÍ AKTUALIZACE:** vždy aktuální chladiva a možnosti konektivity
- ▶ **GENIÁLNÍ DOPLŇKY:** se záznamem dat po dobu až 72 hodin
- ▶ **GENIÁLNÍ APLIKACE:** konfigurace, dálkové ovládání a dokumentace přes aplikaci testo Smart

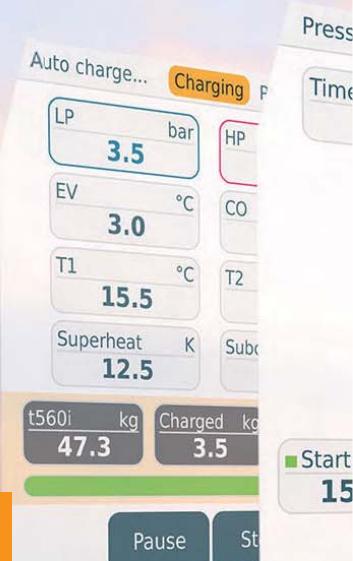

Novinka

The image shows the testo 558s refrigeration leak detector with its app interface displayed on a screen. The device has a black body with orange accents and two large blue knobs at the bottom. The app interface includes a top header with 'Refrigeration' and 'Prel' (preliminary) status indicators. Below this are two analog pressure gauges: 'LP bar' (3.5) and 'HP bar' (12.2). The main data area shows various parameters: EV (3.0 °C), CO (47.3 °C), T1 (050) (15.5 °C), T2 (051) (40.8 °C), Superheat (12.5 K), and Subcooling (6.5 K). At the bottom, there are buttons for 'P=0' and 'R1234yf'. The app also displays a graph of temperature over time, a 'Charging' section with 'Charged: 0.5 kg' and 'SHT: 6.5 K', and a summary section with 'Stop vacuum: 1.28 m:s' and 'Total time: 17:51'. A green circular 'Novinka' (New) badge is overlaid on the top right. A white wireframe polygonal shape surrounds the device.

testo 558s

Refrigeration Prel

LP bar 3.5 HP bar 12.2

EV 3.0 °C CO 47.3 °C

T1 (050) 15.5 °C T2 (051) 40.8 °C

Superheat 12.5 K Subcooling 6.5 K

P=0 R1234yf

ESC ▲ ▼ Menu Enter

testo

A3 & A2L kompatibilní

13.650 Kč

Obj. číslo 0564 5581

JEŠTĚ VÝHODNĚJŠÍ V SADĚ.



**testo 558s chytrá sada
pro vakuum**

Chytrá profesionální sada s bezdrátovými teplotními a vakuovými sondami - ideální pro velmi přesná standardní měření.

Obj. číslo 0564 5582 **17.850 Kč**

testo 558s

Obj. číslo 0564 5581 **13.650 Kč**



**testo 558s chytrá sada pro
vakuum s klešťovým multimetrem**

Chytrá profesionální sada s bezdrátovými sondami a novým klešťovým multimetrem - pro maximální flexibilitu a efektivitu při všech měření.

Obj. číslo 0564 5584 **23.600 Kč**



**testo 558s chytrá sada
pro vakuum s plnicími hadicemi**

Chytrá profesionální sada s bezdrátovými sondami a s novou sadou plnicích hadic - pro jednoduší a flexibilnější práci na chladicích a klimatizačních systémech.

Obj. číslo 0564 5583 **20.480 Kč**



testo 550s základní sada

Praktická základní sada pro snadnou údržbu a instalaci klimatizačních a chladicích systémů.

Obj. číslo 0564 5501 **11.360 Kč**



testo 550s chytrá sada

Praktická základní sada s teplotními sondami pro rychlá a zcela bezdrátová měření na všech klimatizačních a chladicích systémech.

Obj. číslo 0564 5502 **14.080 Kč**



**testo 550s chytrá sada
s plnicími hadicemi**

Praktická základní sada s bezdrátovými teplotními sondami a novými plnicími hadicemi.

Kompaktní, digitální, vždy připravená k použití.

Obj. číslo 0564 5503 **15.900 Kč**



testo 550i chytrá sada

Aplikací zcela ovládaná sada pro bezdrátová měření a digitální dokumentaci přes aplikaci testo Smart.

Obj. číslo 0564 3550 **11.910 Kč**

TAK SNADNÉ

Nakupujte sady Testo pro tepelná čerpadla jednoduše online





CHYTRÉ SONDY PRO CHYTRÉ ODBORNÍKY.

Od vakuia přes teplotu až po vlhkost vzduchu:
bezdrátová, přesná a jednoduchá měření
přes aplikaci testo Smart Probes.



Klešťový multimeter **testo 770-3**
Obj. číslo 0590 7703 02 **6.490 Kč**



Detektor úniku chladiva **testo 316-3**
Obj. číslo 0563 3163 **8.800 Kč**

Bezdrátová vakuová sonda **testo 552i** Obj. číslo 0564 2552 **5.120 Kč**

Klešťový teploměr **testo 115i** Obj. číslo 0560 2115 02 **2.140 Kč** • Termohygrometr **testo 605i** Obj. číslo 0560 2605 02 **3.080 Kč**

Teploměr **testo 915i** Obj. číslo 0563 1915 **2.970 Kč** • Přístroj pro měření vysokého tlaku **testo 549i** Obj. číslo 0560 2549 02 **2.470 Kč**

Chladicí systémy zcela automaticky vakuovány...

...a plněny.



S vakuovou pumpou **testo 565i**.

Plně automatická vakuace s funkcí automatického zastavení a automatickým spuštěním testu udržením vakuia. Stačí zadat cílovou hodnotu vakuua a je hotovo.


7 CFM obj. číslo 0564 5652 **13.520 Kč**
10 CFM obj. číslo 0564 5653 **17.590 Kč**



S digitální váhou chladiva
testo 560i.

Automatické a přesné plnění chladiva podle cílového přehřátí, podchlazení a hmotnosti díky inteligentnímu ventilu.

Obj. číslo 0564 2560 **11.590 Kč**




Nyní zdarma ke stažení




PLNĚ AUTOMATICKÝ PLNĚ PROPOJENÝ.

Genialní svět Testo pro chladicí techniku.

Vize chytrého, online propojeného světa, který výrazně usnadňuje práci. Odškrtnuto! Přinejmenším u chladicích a klimatizačních systémů, protože díky našim desítkám let zkušeností se nám podařilo vyvinout tak propracovaný svět HVAC/R, že všechny nástroje spolu bez problémů spolupracují a všechny aplikace jsou rychlé, jednoduché a některé dokonce plně automatizované. Veškerá data a naměřené výsledky se shromažďují centrálně v aplikaci testo Smart, takže je možné potřebnou dokumentaci dokončit během okamžiku.

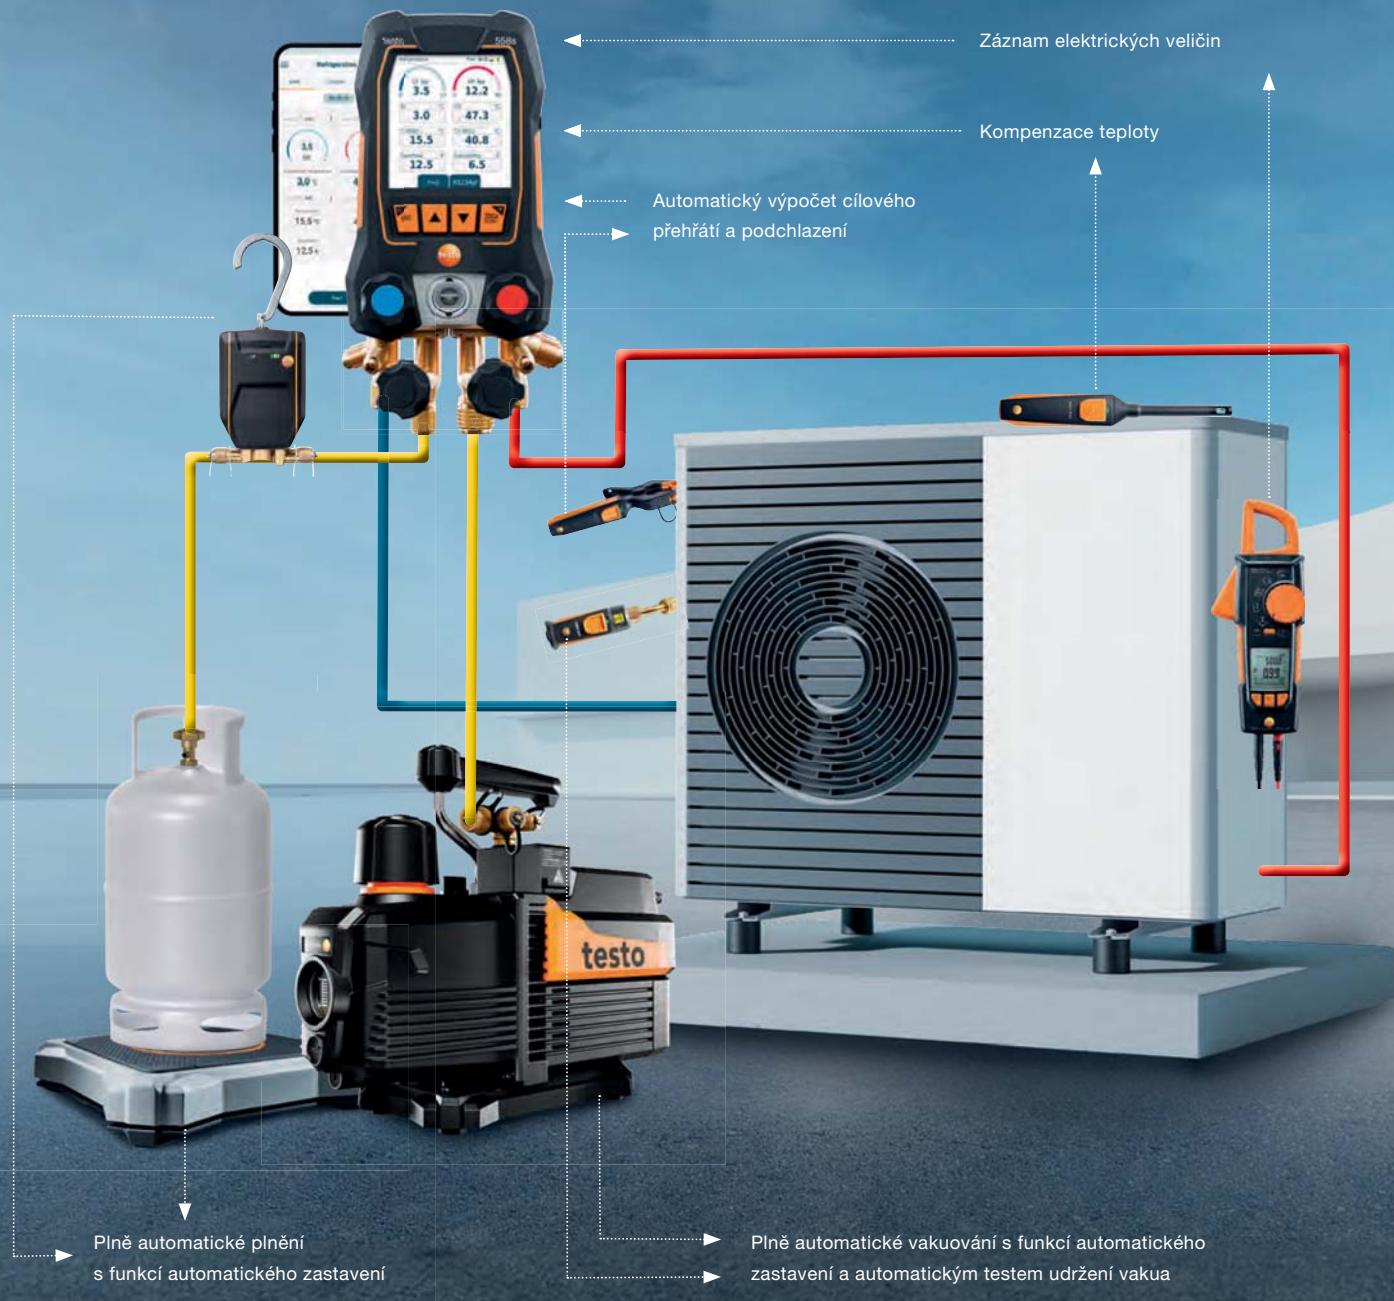

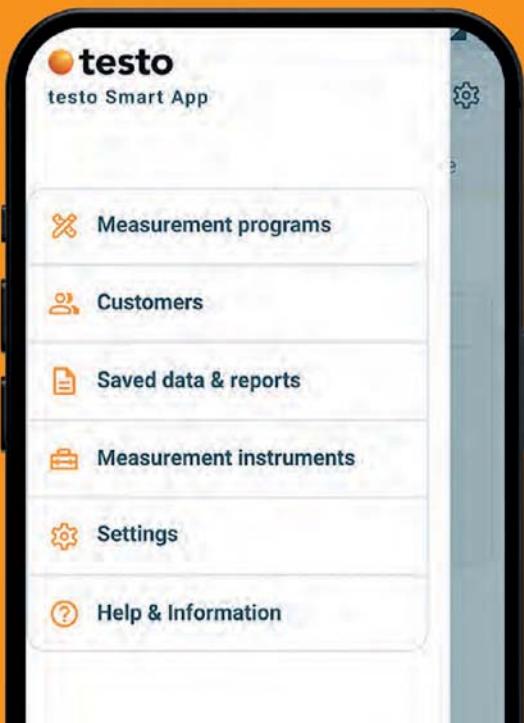

testo Smart App

CELÝ SVĚT V JEDNÉ APLIKACI.

Jednodušší, rychlejší, chytřejší: aplikace testo Smart spojuje všechny nástroje a měření dohromady - a také dokumentaci lze pohodlně spravovat pomocí chytrého telefonu nebo tabletu. Vyzkoušejte si komplexní propojení, bezdrátová měření a okamžitý přehled všech dat.

- ▶ Automatické párování Bluetooth
- ▶ Centralizace všech naměřených hodnot
- ▶ Režim druhé obrazovky
- ▶ Dálkové ovládání a aktuální naměřená data
- ▶ Snadná dokumentace



Aplikace testo Smart
zdarma ke stažení



PRAKTICKÝ SPOLEČNÍK: JEDNODUŠE MYSLÍ NAPŘED.



Sada plnicích hadic

Minimální ztráty chladiva, maximální flexibilita
- pro snadná a přesná měření.

7/16" UNF: obj. číslo 0554 2113 **2.240 Kč**
5/8" UNF: obj. číslo 0554 2114 **2.240 Kč**



Sada plnicích hadic s ventilem

Minimální ztráty chladiva a přesná regulace
průtoku díky integrovanému ventilu.

7/16" UNF: obj. číslo 0554 2115 **2.630 Kč**
5/8" UNF: obj. číslo 0554 2116 **2.630 Kč**



Vakuová hadice

Odobná, těsná a spolehlivá: nová vakuová
hadice s permeační bariérou pro minimální
únik chladiva.

Obj. číslo 0554 2117 **920 Kč**



Nástroj na demontáž ventilové vložky

Rychlá výměna ventilové vložky bez ztráty
chladiva - pro efektivní a bezpečnou
údržbu.

Obj. číslo 0554 3111 **1.500 Kč**



Uzavírací ventil

Dokonalá přesnost - pro bezpečné připojení
plnicích hadic bez ztráty chladiva.

Obj. číslo 0554 3112 **1.500 Kč**



Redukce pro plnicí hadici

Zajišťuje bezproblémové připojení k různým
SAE přípojkám.

7/16" na 5/8" UNF: obj. číslo 0554 3113 **600 Kč**
5/8" na 7/16" UNF: obj. číslo 0554 3114 **600 Kč**



I Vy se můžete stát součástí
testo Smart World.



2981 XXXX4/RM/cz/01/2023
Změny, včetně technických úprav, jsou vyhrazeny bez předchozího upozornění.
Všechny ceny jsou uvedené pro rok 2025 a jsou uvedeny bez 21 % DPH a nákladů na dopravu.



Testo, s.r.o. - Kalibrační laboratoř

Jsme kalibrační laboratoř č. 2344 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 v oborech teploty, vlhkosti vzduchu a rychlosti proudění vzduchu.

Testo Česká republika

Jinonická 80
158 00 Praha 5
tel.: 222 266 700
e-mail: info@testo.cz
www.testo.cz

Sledujte nás na

