


## Provedení C<sub>33</sub> - svislé koncentrické odkouření (vyústění na střechu)

Z generátoru jsou vedeny dvě trubky - sání / odvod spalin, které jsou v koncentrickém celku (trubka v trubce) a jejich vyústění končí na střechě. Vzduch pro spalování je odebírán z vnějšího prostoru. Jedná se o uzavřený spotřebič, jehož spalovací prostor a spalinové cesty jsou plynotěsně odděleny od prostoru, v němž je umístěn.

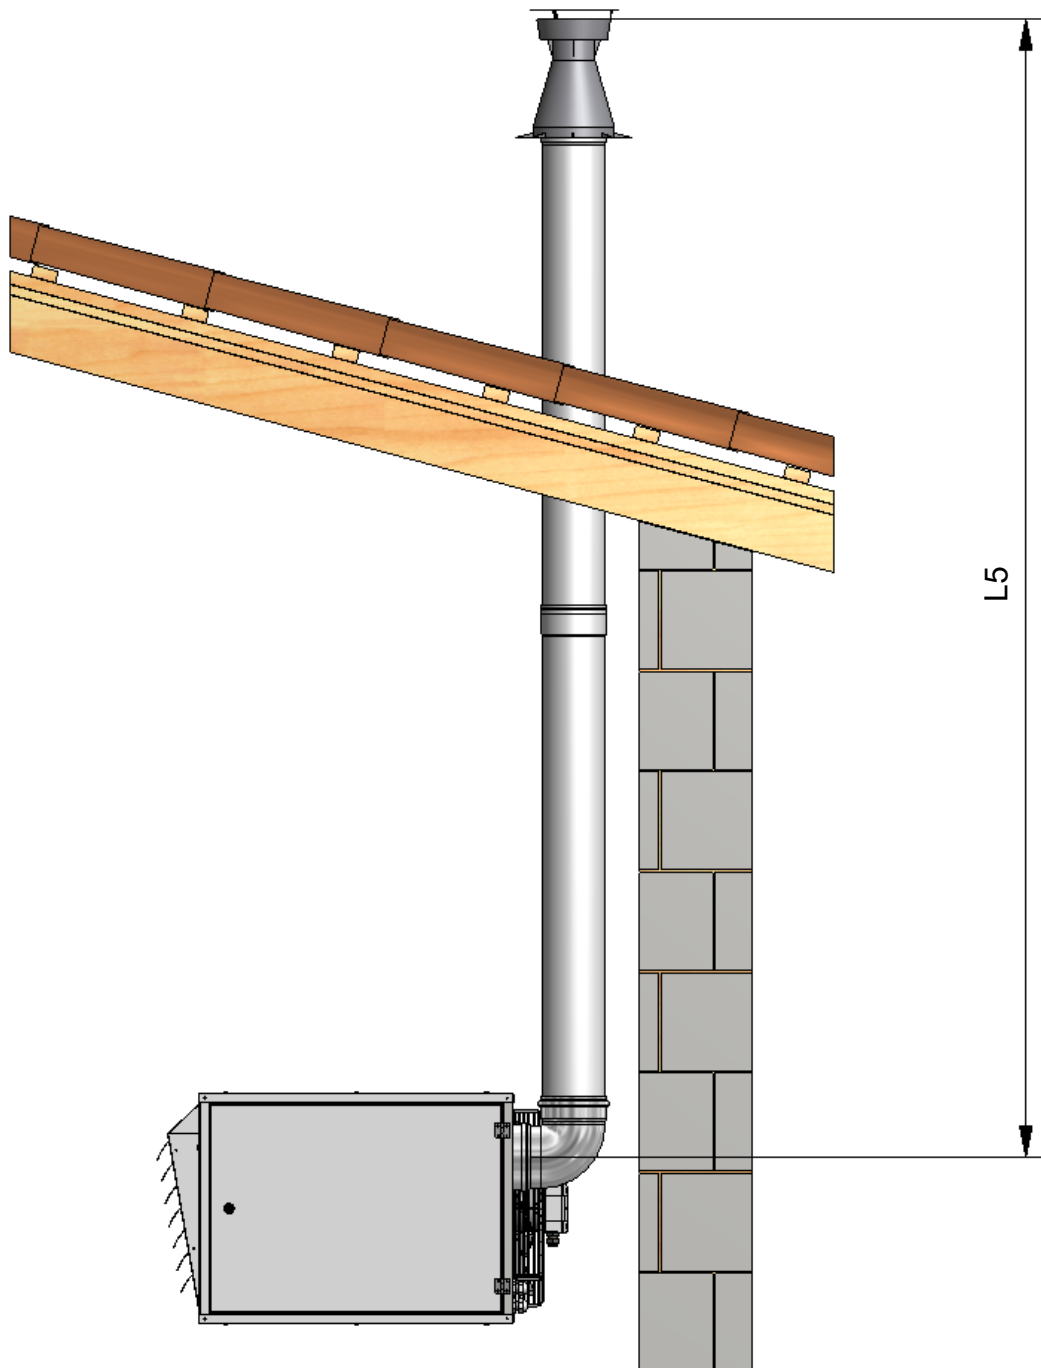

Model	Jednotky	L5 MIN	L5 MAX
MIXIJET MX 20	m	1	5
MIXIJET MX 30	m	1	5
MIXIJET MX 40	m	1	5