


Provedení C₁₂ - vodorovné koncentrické odkouření

Z generátoru jsou vedeny dvě vodorovné trubky sání / odvod spalin. Vzduch pro spalování je odebírán z vnějšího prostoru. Jedná se o uzavřený spotřebič, jehož spalovací prostor a spalinové cesty jsou plynotěsně odděleny od prostoru, v němž je umístěn.

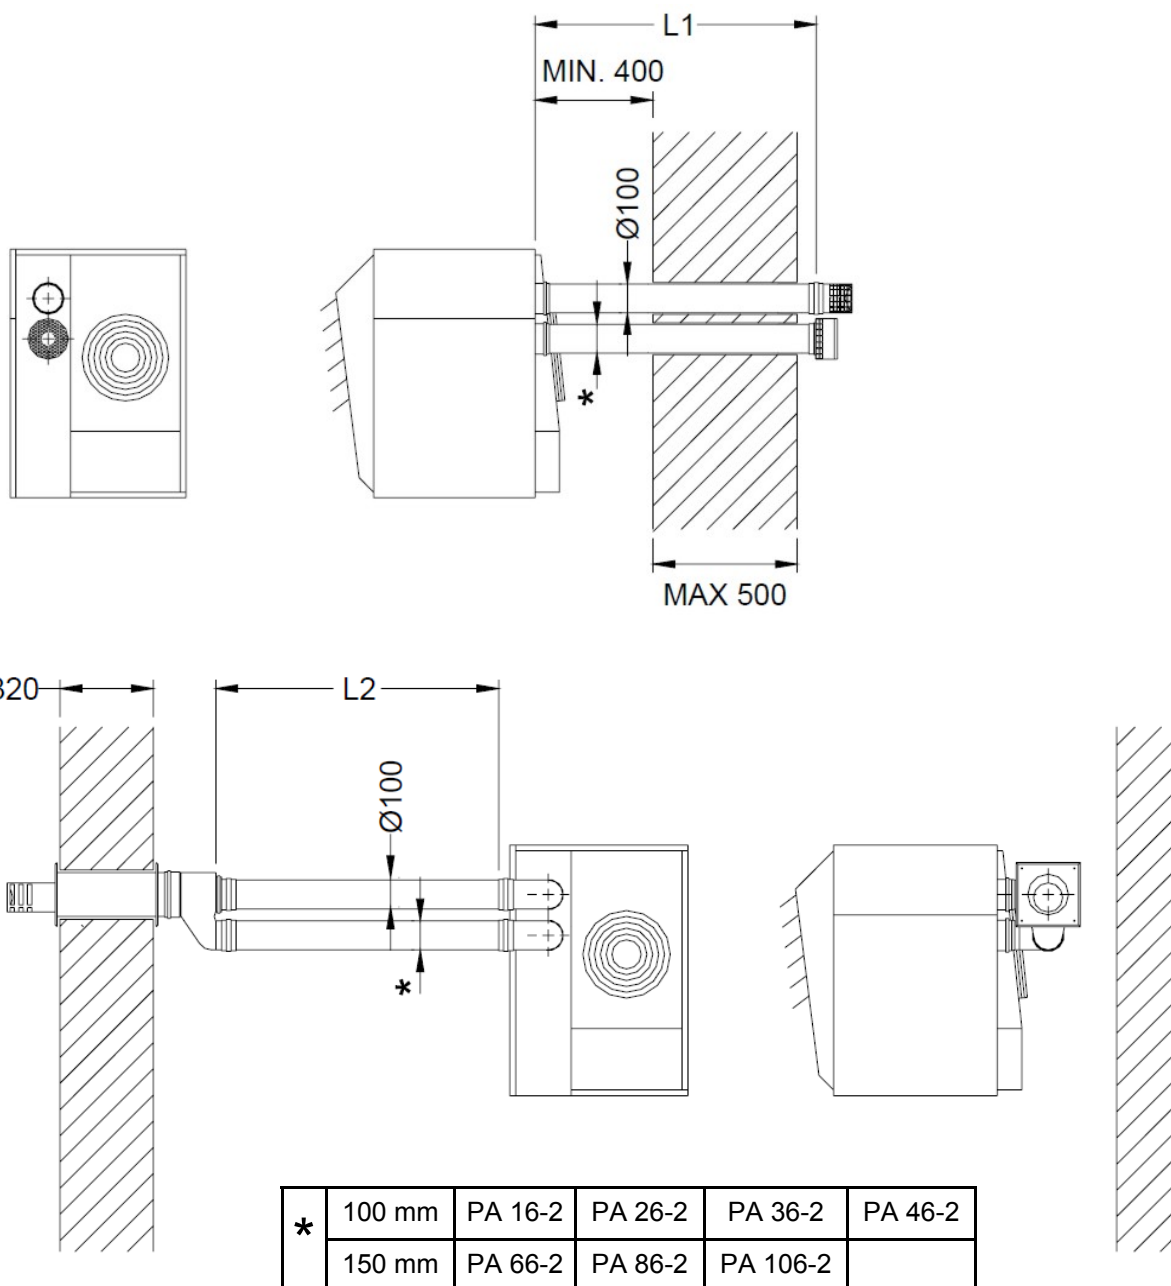

Model	Jednotky	L1 MIN	L1 MAX	L2 MIN	L2 MAX
PA 16-2	m	1,0	2,5	1,5	2,5
PA 26-2	m	1,0	2,5	1,5	2,5
PA 36-2	m	1,0	2,5	1,5	2,5
PA 46-2	m	1,0	2,5	1,5	2,5
PA 66-2	m	1,0	2,5	1,5	2,5
PA 86-2	m	1,0	2,5	1,5	2,5
PA 106-2	m	1,0	2,5	1,5	2,5