


Provedení C₁₂ - vodorovné koncentrické odkouření

Z generátoru jsou vedeny dvě vodorovné trubky sání / odvod spalin. Vzduch pro spalování je odebírán z vnějšího prostoru. Jedná se o uzavřený spotřebič, jehož spalovací prostor a spalinové cesty jsou plynotěsně odděleny od prostoru, v němž je umístěn.

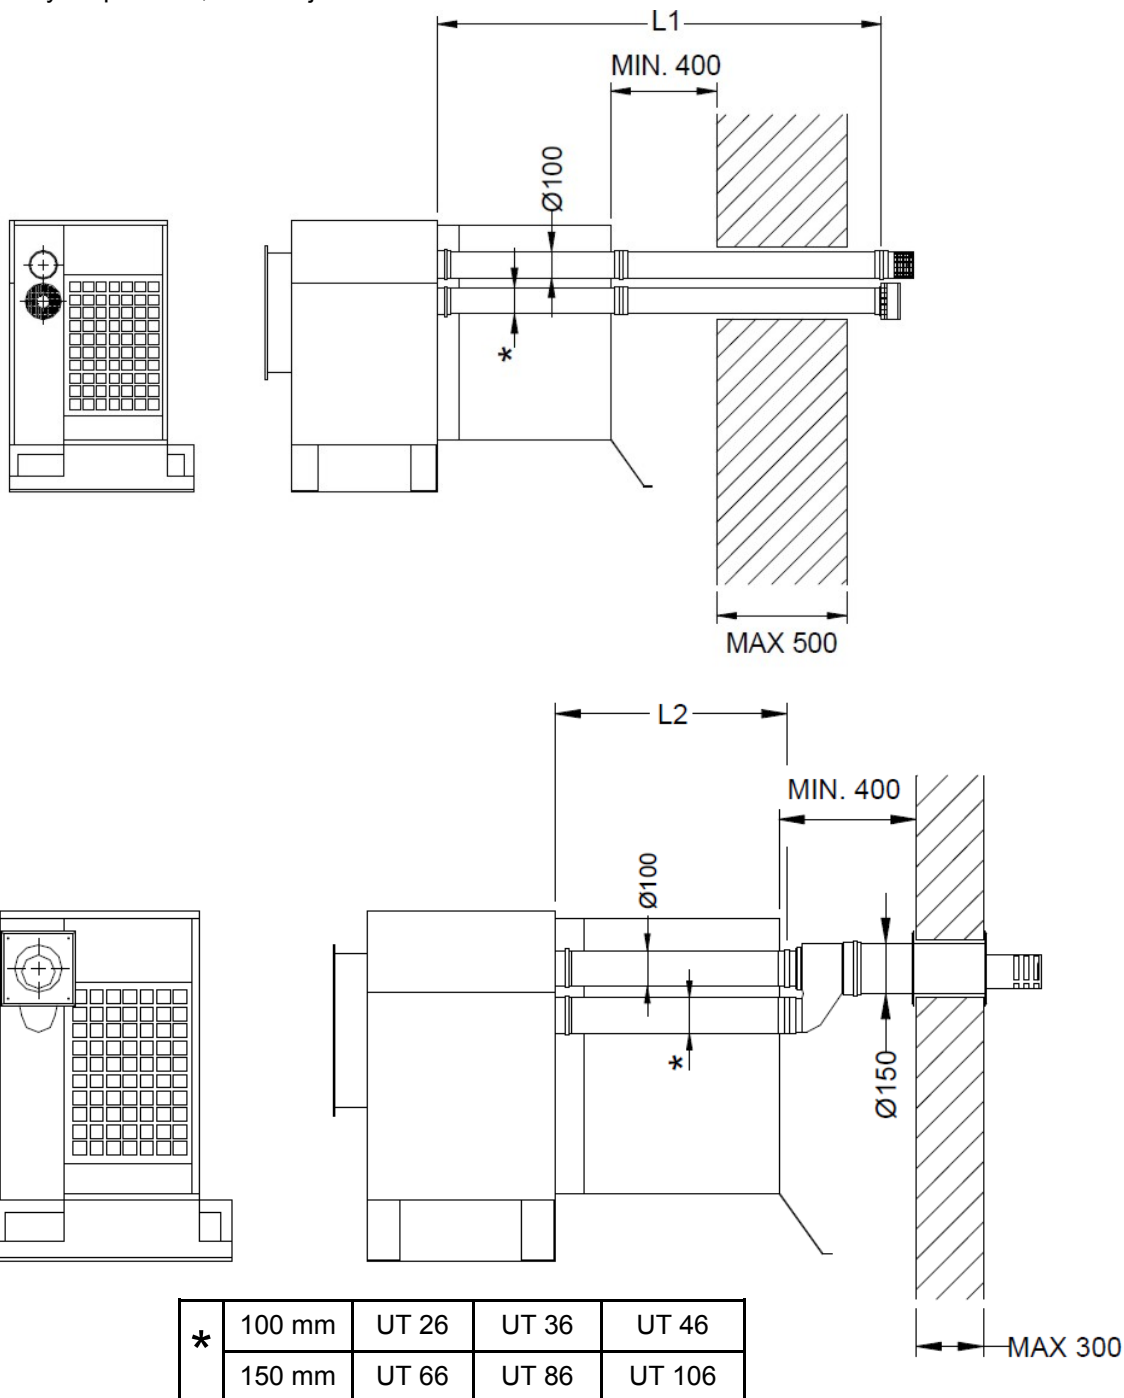

Model	Jednotky	L1 MIN	L1 MAX	L2 MIN	L2 MAX
UT 26	m	1,0	2,5	1,5	2,5
UT 36	m	1,0	2,5	1,5	2,5
UT 46	m	1,0	2,5	1,5	2,5
UT 66	m	1,0	2,5	1,5	2,5
UT 86	m	1,0	2,5	1,5	2,5
UT 106	m	1,0	2,5	1,5	2,5