


Provedení C₃₂ - svislé koncentrické odkouření (vyústění na střechu)

Z generátoru jsou vedeny dvě svislé trubky sání / odvod spalin, které se sdružují v jeden koncentrický celek a jejich vyústění končí na střechě. Vzduch pro spalování je odebírán z vnějšího prostoru. Jedná se o uzavřený spotřebič, jehož spalovací prostor a spalinové cesty jsou plynotěsně odděleny od prostoru, v němž je umístěn.

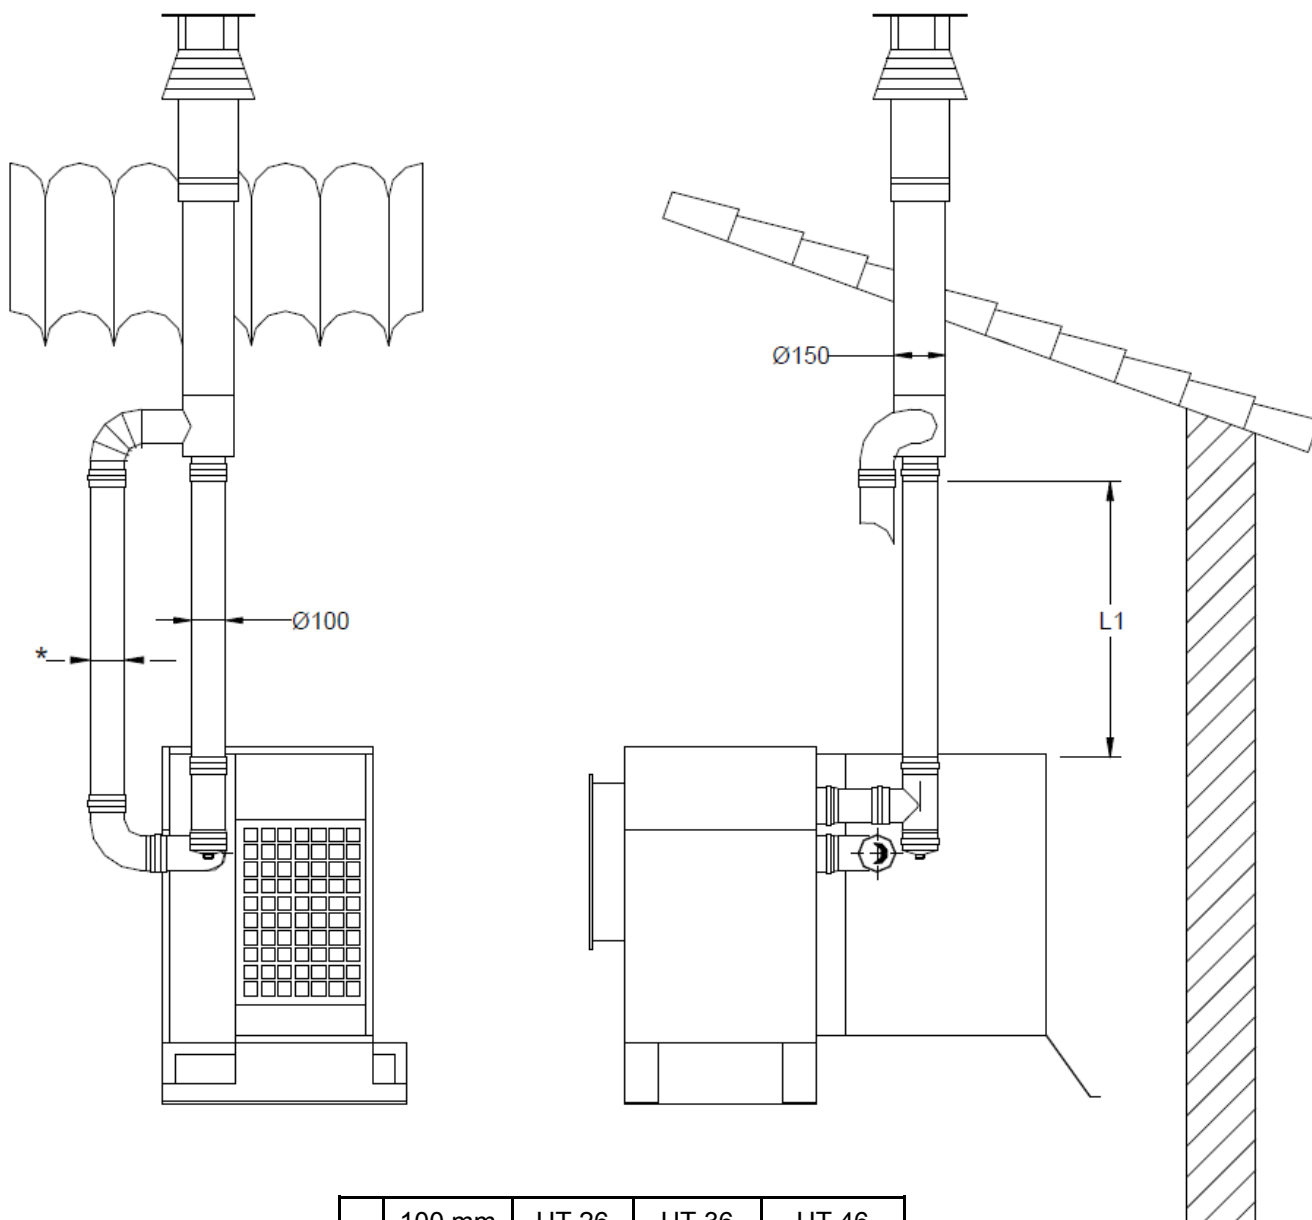

*	100 mm	UT 26	UT 36	UT 46
	150 mm	UT 66	UT 86	UT 106

Model	Jednotky	L1 MIN	L1 MAX
UT 26	m	0	10
UT 36	m	0	10
UT 46	m	0	10
UT 66	m	0	10
UT 86	m	0	10
UT 106	m	0	10