


Modrá série

System odkouření pro průtokové ohřívače TUV

Odkouření Ø 60/100 - vertikální

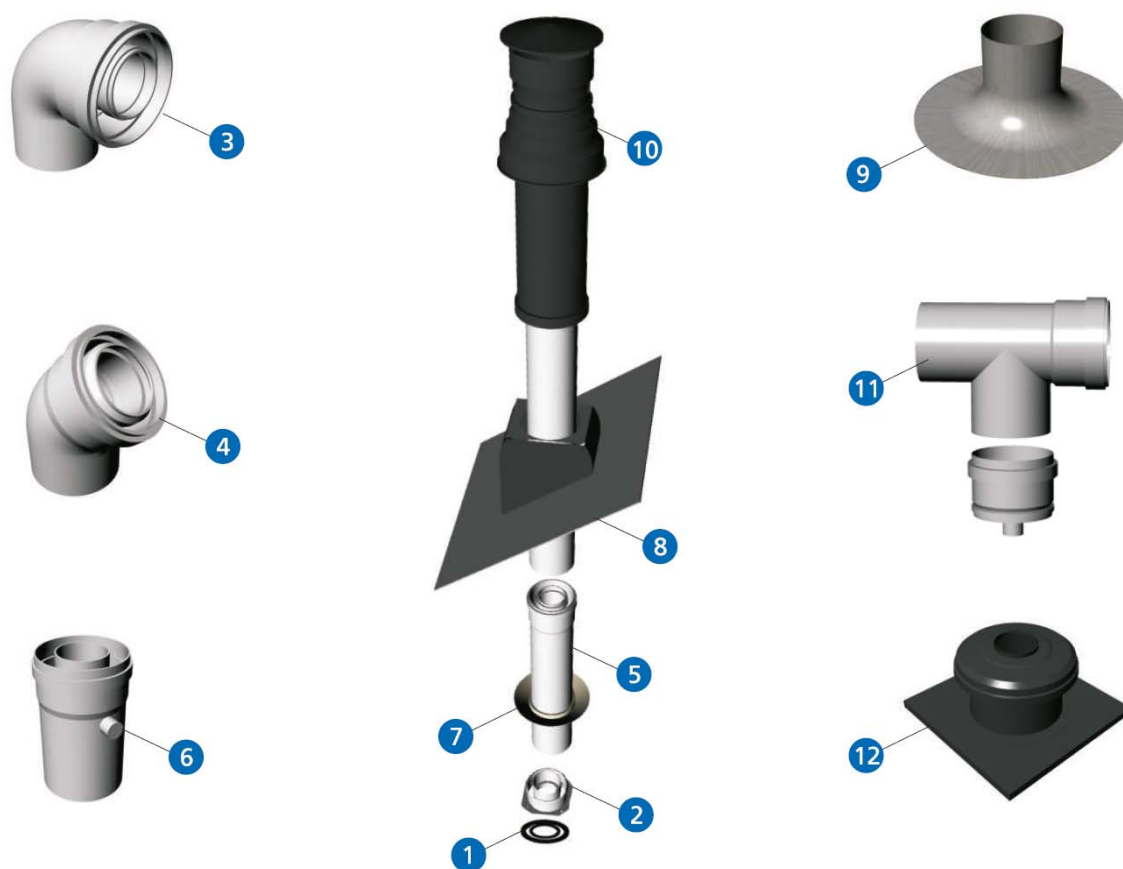

Popis

Vertikální koncentrická sada Ø 60/100

Kód

MS60100V

Sada obsahuje:

- 1 Těsnění - 1ks
- 2 Příruba Ø 60/100 - 1 ks
- 7 Manžeta vnitřní krycí Ø 100 - 1 ks
- 8 Průchodka střechou Ø 125 - 25°/50° šikmá, černá - 1 ks
- 10 Komín Ø 60/100 s hlavicí, černý - 1 ks

Modrá série

System odkouření pro průtokové ohřívače TUV

Pozice	Popis		Kód
1	Těsnění - součást příruby		-
2	Příruba Ø 60/100		3.011141
3	Koleno Ø 60/100/87°		AL60/100B90
4	Koleno Ø 60/100/45°		AL60/100B45
5a	Prodloužení Ø 60/100/250 mm		AL60/100R250
5b	Prodloužení Ø 60/100/500 mm		AL60/100R500
5c	Prodloužení Ø 60/100/1000 mm		AL60/100R1000
5d	Prodloužení Ø 60/100/2000 mm		AL60/100R2000
6	Vertikální zachytávač kondenzátu Ø 60/100/200 mm s odvodem kondenzátu		AL60/100KA200
7	Manžeta vnitřní krycí Ø 100 mm		830CG
8a	Průchodka střechou Ø 125 - 25°/50° šikmá, černé provedení		ZB125UBPS
8b	Průchodka střechou Ø 125 - 25°/50° šikmá, červené provedení		ZB125UBPR
9	Průchodka střechou Ø 125 - rovná		ZB125FDK
10	Komín Ø 60/100 včetně hlavice, černé provedení		AL60/100DDHS
11	Revizní T-kus Ø 60/100 s uzávěrem		AL60/100TS
12	Ukončovací kryt komínu Ø 100		ZB100SCHA
13	Prodloužení Ø 60/100/250 mm s revizním otvorem		AL60/100RS
14	Revizní koleno Ø 60/100/87°		AL60/100RB

Maximální délka koncentrického odkouření pro průtokové ohřívače TUV: vertikální Ø 60/100 = 4,7 m

Pozor na délky odtahů spalin! Použitím každého kolena či prodloužení se délka zkracuje dle tabulky ekvivalentních délek v návodu kotle.