


Modrá série

System odkouření pro průtokové ohřívače TUV

Dělené odkouření Ø 80 - vertikální

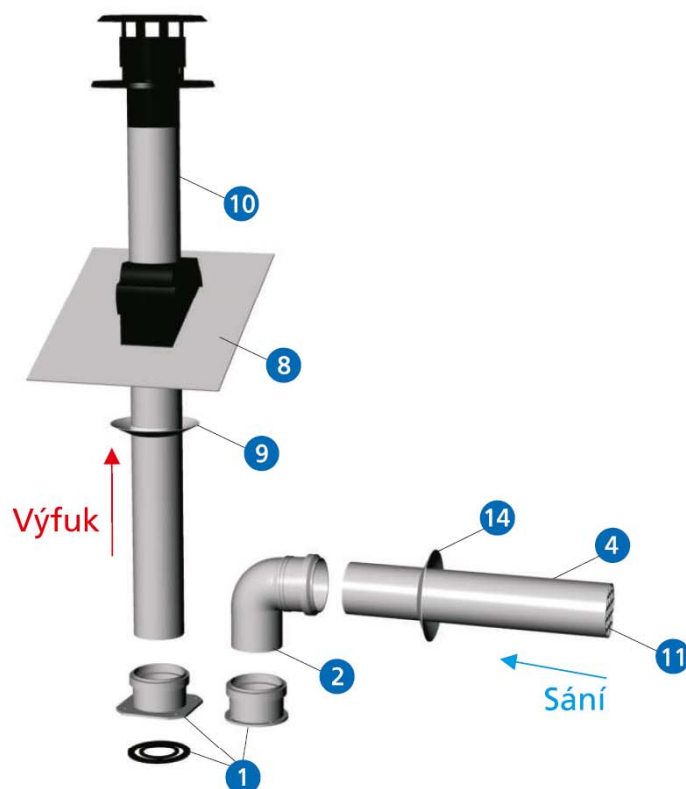

Popis

Kód

Sada děleného odkouření Ø 80


MS8080V

Sada obsahuje:

- 1 Těsnění - výfuk - 1 ks, příruba Ø 80 sání - kulatá - 1 ks, příruba Ø 80 výfuk - hranatá - 1 ks
- 2 Koleno Ø 80/87° - 1 ks
- 4 Trubka Ø 80/1000 mm - 1 ks
- 8 Průchodka střechou Ø 125 - 25°/50° šikmá, černá - 1 ks
- 9 Manžeta vnitřní krycí Ø 125 - 1 ks
- 10 Komín Ø 80/125 s hlavici - výfuk - 1 ks
- 11 Hlavice plastová Ø 80 - sání - 1 ks
- 14 Manžeta vnitřní krycí Ø 80 - 1 ks

Modrá série

Systém odkouření pro průtokové ohřívače TUV

Pozice	Popis		Kód
1	Těsnění - součást příruby výfuku Příruba Ø 80 sání - kulatá Příruba Ø 80 výfuk - hranatá		3.011570
2	Koleno Ø 80/87°		090BO
3	Koleno Ø 80/45°		045BO
4a	Prodloužení Ø 80/250 mm		002B
4b	Prodloužení Ø 80/500 mm		005B
4c	Prodloužení Ø 80/1000 mm		010B
4d	Prodloužení Ø 80/2000 mm		020B
5	T-kus Ø 80/80/80, s odvodem kondenzátu možno použít i jako revizní T-kus		409BK
6	Vertikální zachytávač kondenzátu Ø 80/150 mm s odvodem kondenzátu		417BN
7	Průchodka střechou Ø 125 - rovná		ZB125FDK
8a	Průchodka střechou Ø 125 - 25°/50° šikmá, černé provedení		ZB125UBPS
8b	Průchodka střechou Ø 125 - 25°/50° šikmá, červené provedení		ZB125UBPR
9	Manžeta vnitřní krycí Ø 125 mm		830DG
10	Komín Ø 80/125 - výfuk, včetně hlavice černé provedení		AL80/125DDHS
11	Hlavice plastová Ø 80 - sání		TERM08P
12	Hlavice nerezová Ø 80 - sání		TERMA08I
13	Hlavice ocelová Ø 80 - výfuk		34080
14	Manžeta vnitřní krycí Ø 80 mm		830BG
15	Revizní koleno Ø 80/87°		091BD

Maximální délka děleného odkouření pro průtokové ohřívače TUV: vertikální Ø 80/80 - sání = 21,5 m, výfuk = 12 m
Pozor na délky odtahů spalin! Použitím každého kolena či prodloužení se délka zkracuje dle tabulky ekvivalentních délek v návodu kotle.