


Zelená série

System odkouření pro kondenzační kotle do výkonu 32 kW

Dělené odkouření Ø 80 - horizontální

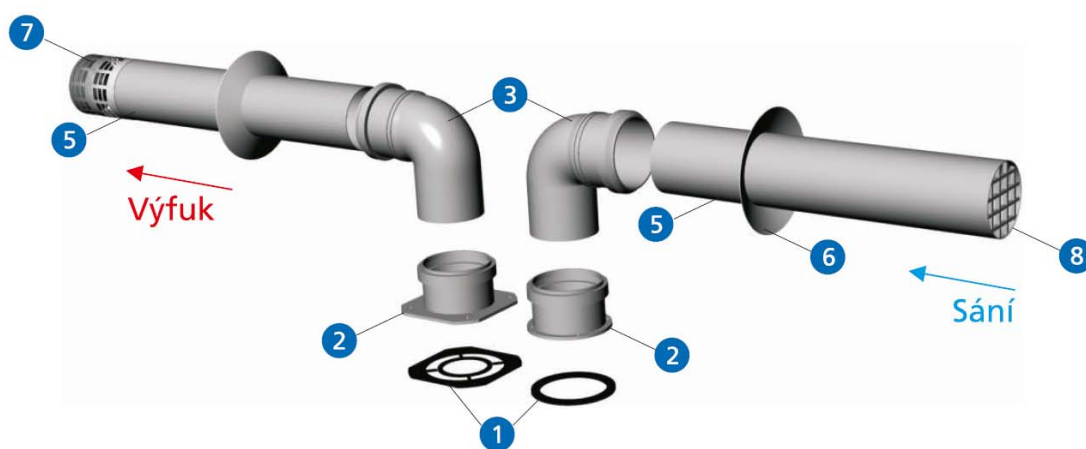

Popis

Kód

Sada děleného odkouření Ø 80












ZS8080H

Sada obsahuje:

- 1 Těsnění - 1 ks
- 2 Příruby Ø 80 (sání + výfuk) - 1 ks
- 3 Koleno Ø 80/87° - 2 ks
- 5 Prodloužení Ø 80/1000 mm - 2 ks
- 6 Manžeta vnitřní krycí Ø 80 - 2 ks
- 7 Hlavice nerezová Ø 80 - výfuk - 1 ks
- 8 Hlavice plastová Ø 80 - sání - 1 ks

Zelená série

System odkouření pro kondenzační kotle do výkonu 32 kW

Pozice	Popis		Kód
1	Těsnění - součást přírub		-
2	Příruby Ø 80 (sání + výfuk) včetně těsnění		3.012087
3	Koleno Ø 80/87°		10080B
4	Koleno Ø 80/45°		11080B
5a	Prodloužení Ø 80/250 mm		20080B
5b	Prodloužení Ø 80/500 mm		21080B
5c	Prodloužení Ø 80/1000 mm		22080B
5d	Prodloužení Ø 80/2000 mm		19080B
6	Manžeta vnitřní krycí Ø 80		830BG
7	Hlavice nerezová Ø 80 - výfuk		TERM08I
8a	Hlavice nerezová Ø 80 - sání		TERMA08I
8b	Hlavice plastová Ø 80 - sání		TERM08P
9	Revizní kus horizontální s odtokem Ø 80		16080OH
10	Revizní koleno Ø 80/87°		12080B2

Maximální délka děleného odkouření pro kondenzační kotle: horizontální Ø 80/80 - součet sání/výfuk = 36 m
 Pozor na délky odtahů spalin! Použitím každého kolena či prodloužení se délka zkracuje dle tabulky ekvivalentních délek v návodu kotle.