


Zelená série

System odkouření pro kondenzační kotle do výkonu 32 kW

Dělené odkouření Ø 80/80 - vertikální

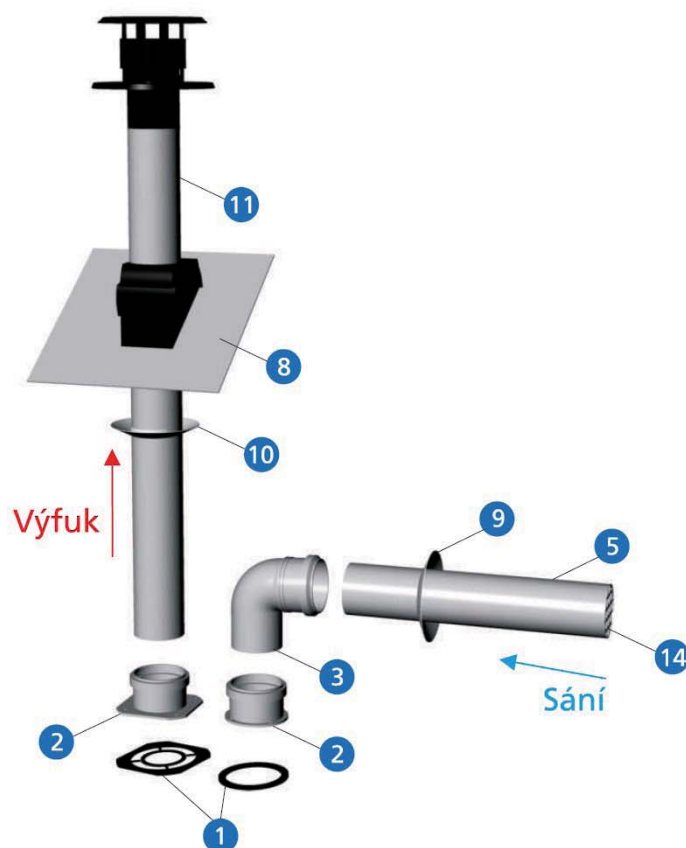

Popis

Kód

Sada děleného odkouření Ø 80/80















ZS8080V

Sada obsahuje:

- 1 Těsnění - 1 ks
- 2 Příruby Ø 80 (sání + výfuk) - 1 ks
- 3 Koleno Ø 80/87° - 1 ks
- 5 Trubka Ø 80/1000 mm - 1 ks
- 8 Průchodka střechou Ø 125 - 25°/50° šikmá, černá - 1 ks
- 9 Manžeta vnitřní krycí Ø 80 - 1 ks
- 10 Manžeta vnitřní krycí Ø 125 - 1 ks
- 11 Komín Ø 80/125 včetně hlavice - výfuk - 1 ks
- 14 Hlavice plastová Ø 80 - sání - 1 ks

Zelená série

System odkouření pro kondenzační kotle do výkonu 32 kW

Pozice	Popis		Kód
1	Těsnění - součást přírub		-
2	Příruby Ø 80 (sání + výfuk) včetně těsnění		3.012087
3	Koleno Ø 80/87°		10080B
4	Koleno Ø 80/45°		11080B
5a	Prodloužení Ø 80/250 mm		20080B
5b	Prodloužení Ø 80/500 mm		21080B
5c	Prodloužení Ø 80/1000 mm		22080B
5d	Prodloužení Ø 80/2000 mm		19080B
5e	Prodloužení Ø 80/1000 mm - UV stabilní		22080C
6	T-kus Ø 80/80/80 vertikální s odtokem kondenzátu		18080B
7	Vertikální zachytávač kondenzátu Ø 80/200 mm		56080B
8a	Průchodka střechou Ø 125 - 25°/50° šikmá, černé provedení		ZB125UBPS
8b	Průchodka střechou Ø 125 - 25°/50° šikmá, červené provedení		ZB125UBPR
9	Manžeta vnitřní krycí Ø 80		830BG
10	Manžeta vnitřní krycí Ø 125		830DG
11a	Komín Ø 80/125 - výfuk, včetně hlavice černé provedení		PP80/125DDBS
11b	Komín Ø 80/125 - výfuk, včetně hlavice červené provedení		PP80/125DDBR
12	Revizní kus šroubovací rovný Ø 80		16080B2
13	Revizní koleno Ø 80/87°		12080B2
14	Hlavice plastová Ø 80 - sání		TERM08P
15	Hlavice nerezová Ø 80 - sání		TERMA08I

Maximální délka děleného odkouření pro kondenzační kotle: vertikální Ø 80/80 - součet sání/výfuk = 41 m

Pozor na délky odtažů spalin! Použitím každého kolena či prodloužení se délka zkracuje dle tabulky ekvivalentních délek v návodu kotle.