


ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY IMMERGAS





Super CAR
3.016577

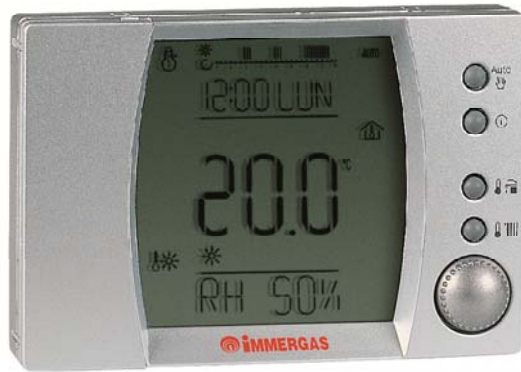

ARC Uni
3.020946



CAR v2
3.021395





3.016577

- Atraktivní design
- Velký, přehledný displej
- Ekvitermní regulace
- Programovatelný termostat
- Zobrazování provozních parametrů kotle
- Snímání relativní vlhkosti
- Nahrazuje ovládací panel kotle
- Možnost nastavení ekvitermní křivky
- Možnost posuvu ekvitermní křivky
- Možnost připojit externí GSM komunikátor
- Možnost programovat i režim ohřevu TUV





- Jednoduchá instalace
- Přednastavený program
- Program pro spínání ohřevu TUV
- Možnost úpravy vlastního programu
- Možnost připojit ke kotlům:

ZEUS Superior kW

VICTRIX Superior kW

VICTRIX Superior kW X

VICTRIX Zeus Superior kW


HERCULES Solar 26 kW

HERCULES Condensing kW



Super CAR

- řada SUPERIOR kW, HERCULES Condensing, HERCULES Solar
- Dvoužilový vodič – průřez 0,5 až 1,5 mm²
- Max. délka vodiče 50 m

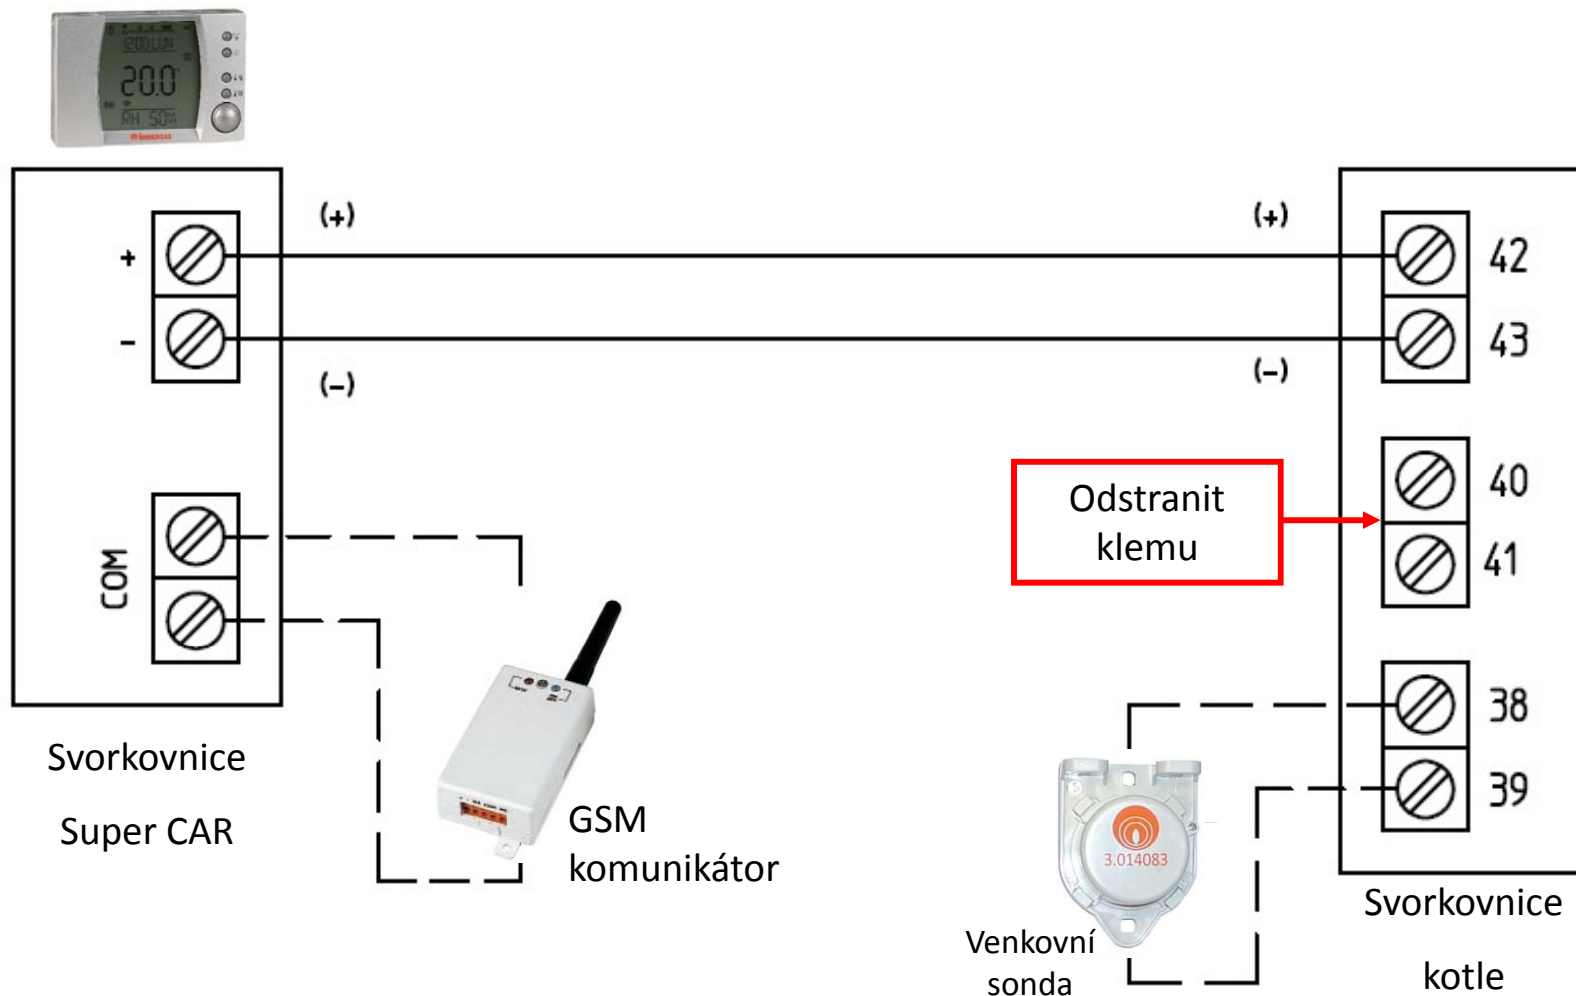



3.020946

- Moderní design
- Velký, přehledný displej
- Stejná charakteristika jako jednotka ARC
- Programovatelný termostat
- Zobrazování provozních parametrů kotle
- Dva komunikační protokoly
- Nahrazuje ovládací panel kotle
- Možnost volby ekvitermní křivky
- Možnost nastavení citlivosti
- Možnost připojit externí GSM komunikátor





- Jednoduchá instalace
- Přednastavený program
- Možnost úpravy vlastního programu
- Možnost připojit ke kotlům:

MINI EOLO / NIKE kW

MAIOR EOLO kW

AVIO / ZEUS kW

NIKE / EOLO Star kW

VICTRIX X 12 / 24 kW



VICTRIX 26 kW

VICTRIX Zeus 26 kW





ARC Uni

- VICTRIX X 12/24 kW, VICTRIX 26 kW, VICTRIX Zeus 26 kW
- Dvoužilový vodič – průřez 0,5 až 1,5 mm²
- Max. délka vodiče 50 m

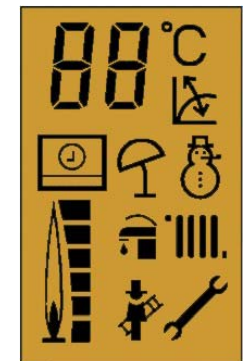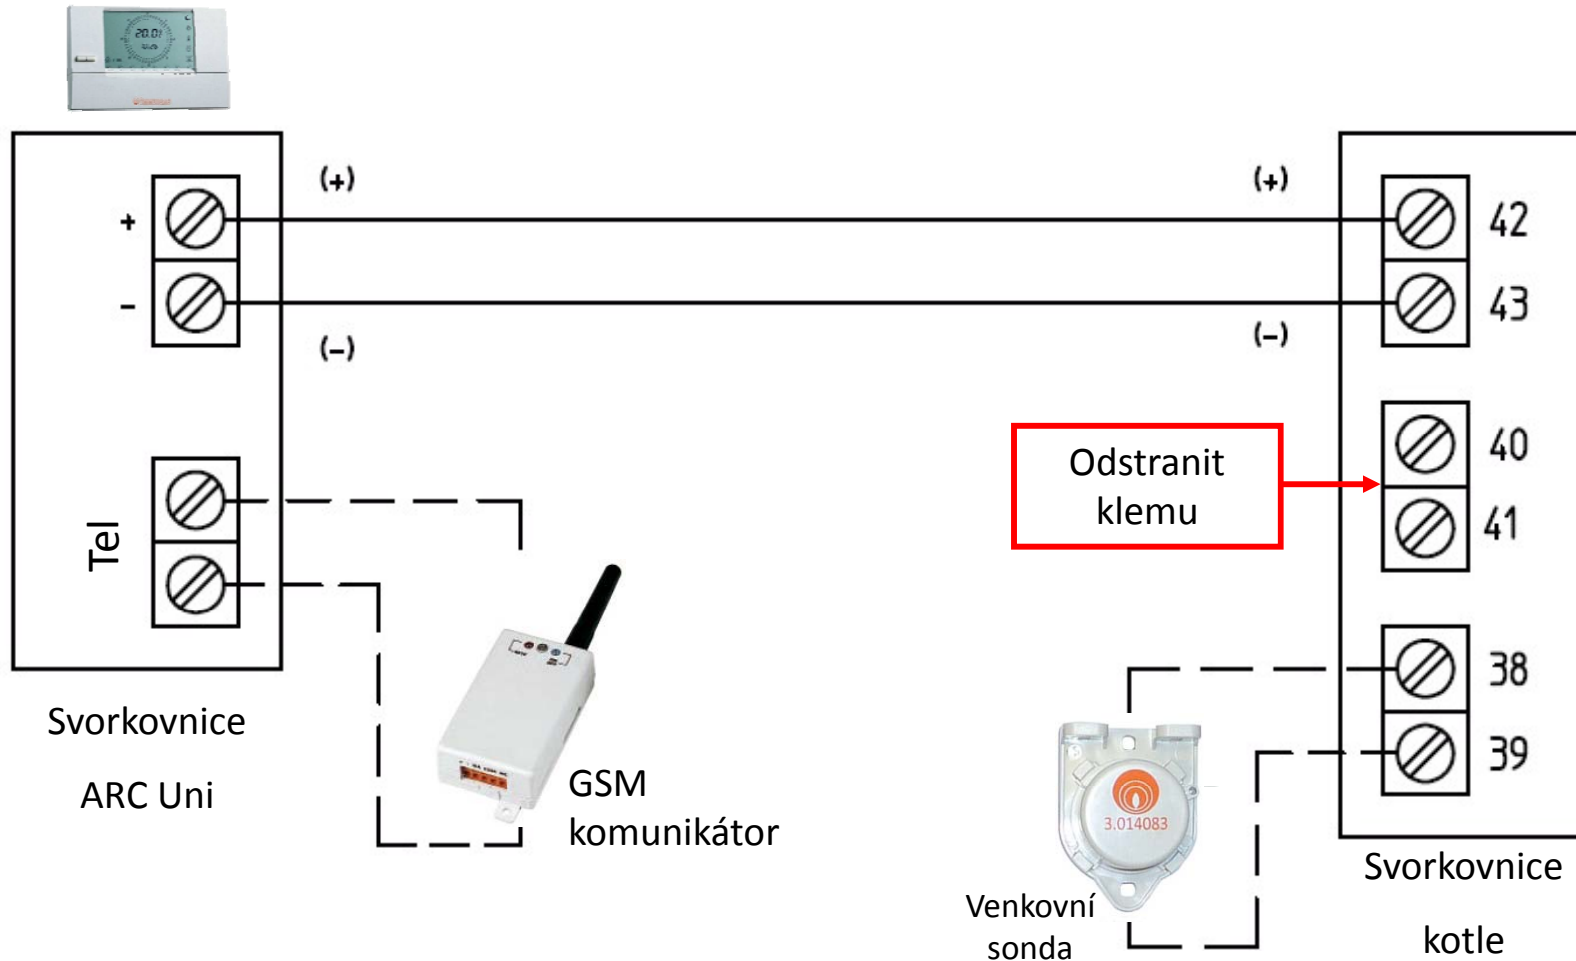

ARC Uni

- MINI EOLO X kW, MINI EOLO / NIKE kW, NIKE / EOLO Star kW
- Dvoužilový vodič – průřez 0,5 až 1,5 mm²
- Max. délka vodiče 50 m

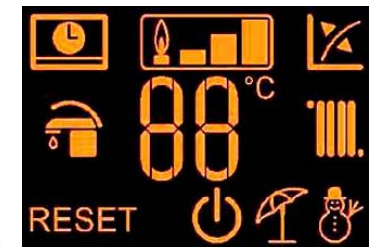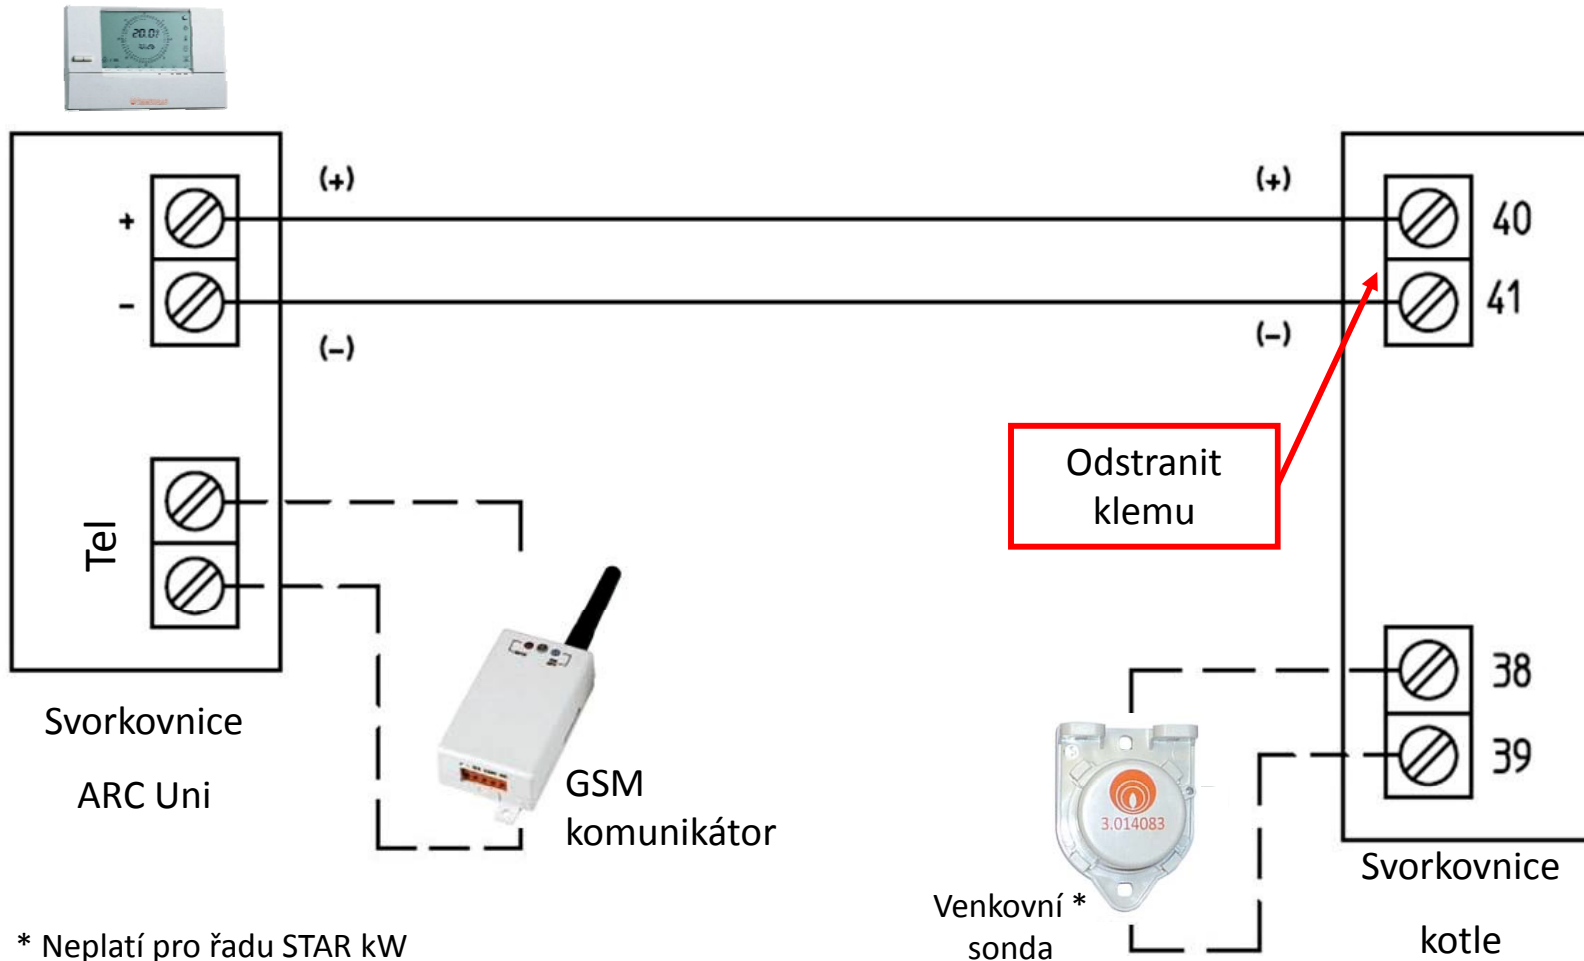


* Neplatí pro řadu STAR kW



ARC Uni

- MAIOR EOLO 32 kW
- Dvoužilový vodič – průřez 0,5 až 1,5 mm²
- Max. délka vodiče 50 m

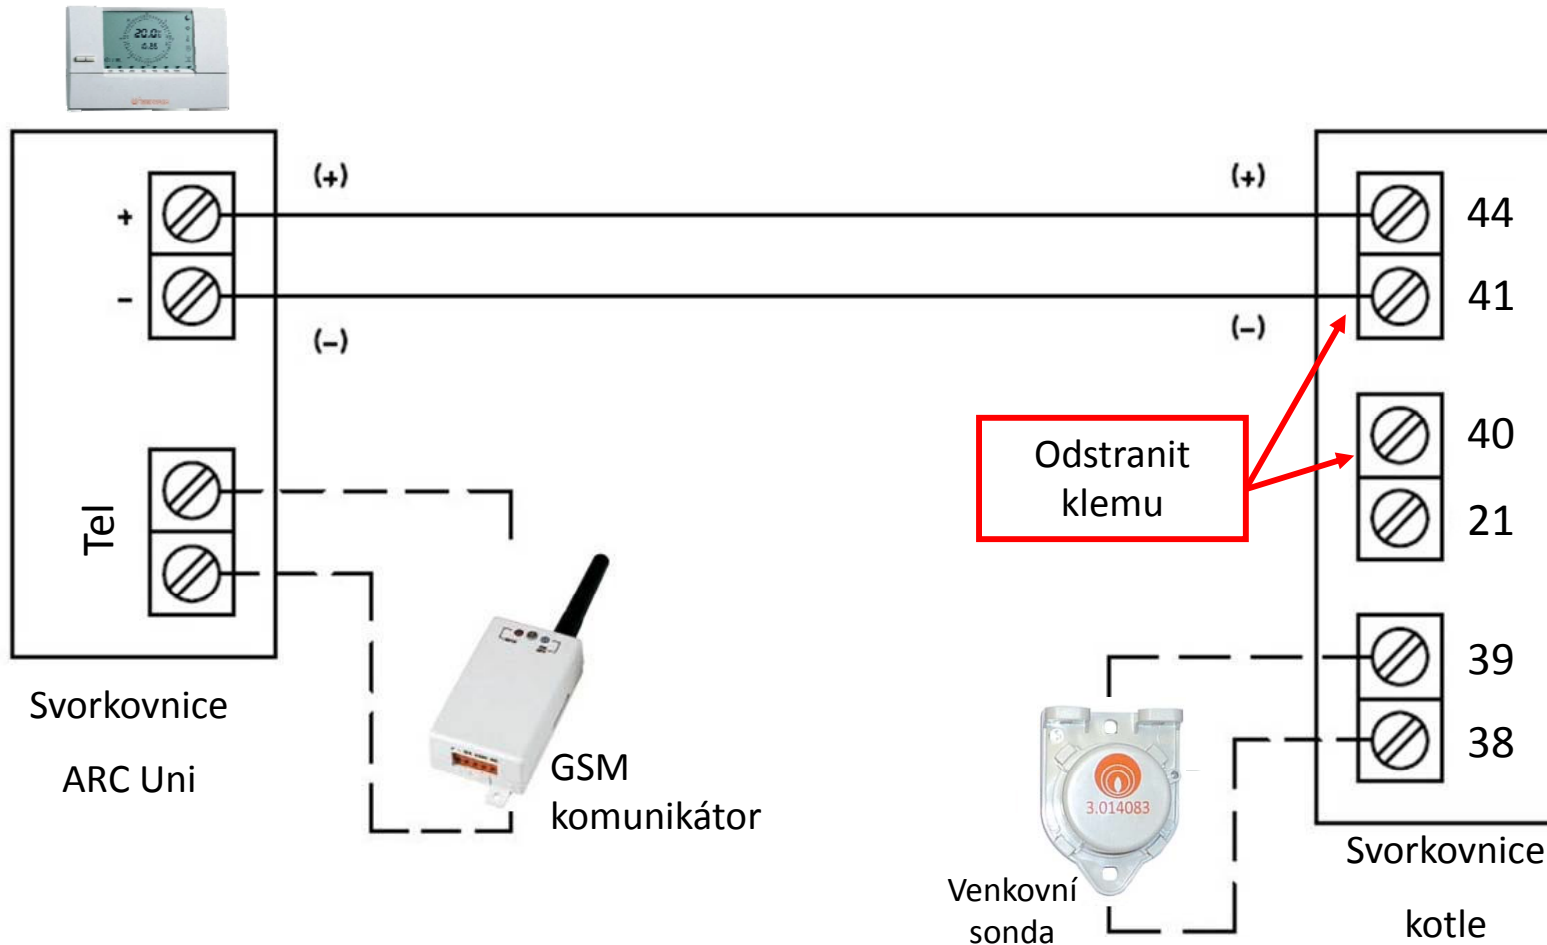



3.021395

- Atraktivní design
- Velký, přehledný displej
- Ekvitermní regulace
- Dva komunikační protokoly
- Programovatelný termostat
- Zobrazování provozních parametrů kotle
- Nahrazuje ovládací panel kotle
- Možnost volby ekvitermní křivky
- Možnost i bezdrátového provedení
- Možnost nastavení citlivosti
- Možnost připojit externí GSM komunikátor
- Možnost programovat i režim ohřevu TUV





- Jednoduchá instalace
- Přednastavený program
- Program pro spínání ohřevu TUV
- Možnost úpravy vlastního programu
- Možnost připojit ke kotlům:

MINI EOLO / NIKE kW

MAIOR EOLO kW

AVIO / ZEUS kW

NIKE / EOLO Star kW

VICTRIX X 12 / 24 kW


VICTRIX 26 kW

VICTRIX Zeus 26 kW





CAR V2

- VICTRIX X 12/24 kW, VICTRIX 26 kW, VICTRIX Zeus 26 kW
- Dvoužilový vodič – průřez 0,5 až 1,5 mm²
- Max. délka vodiče 50 m

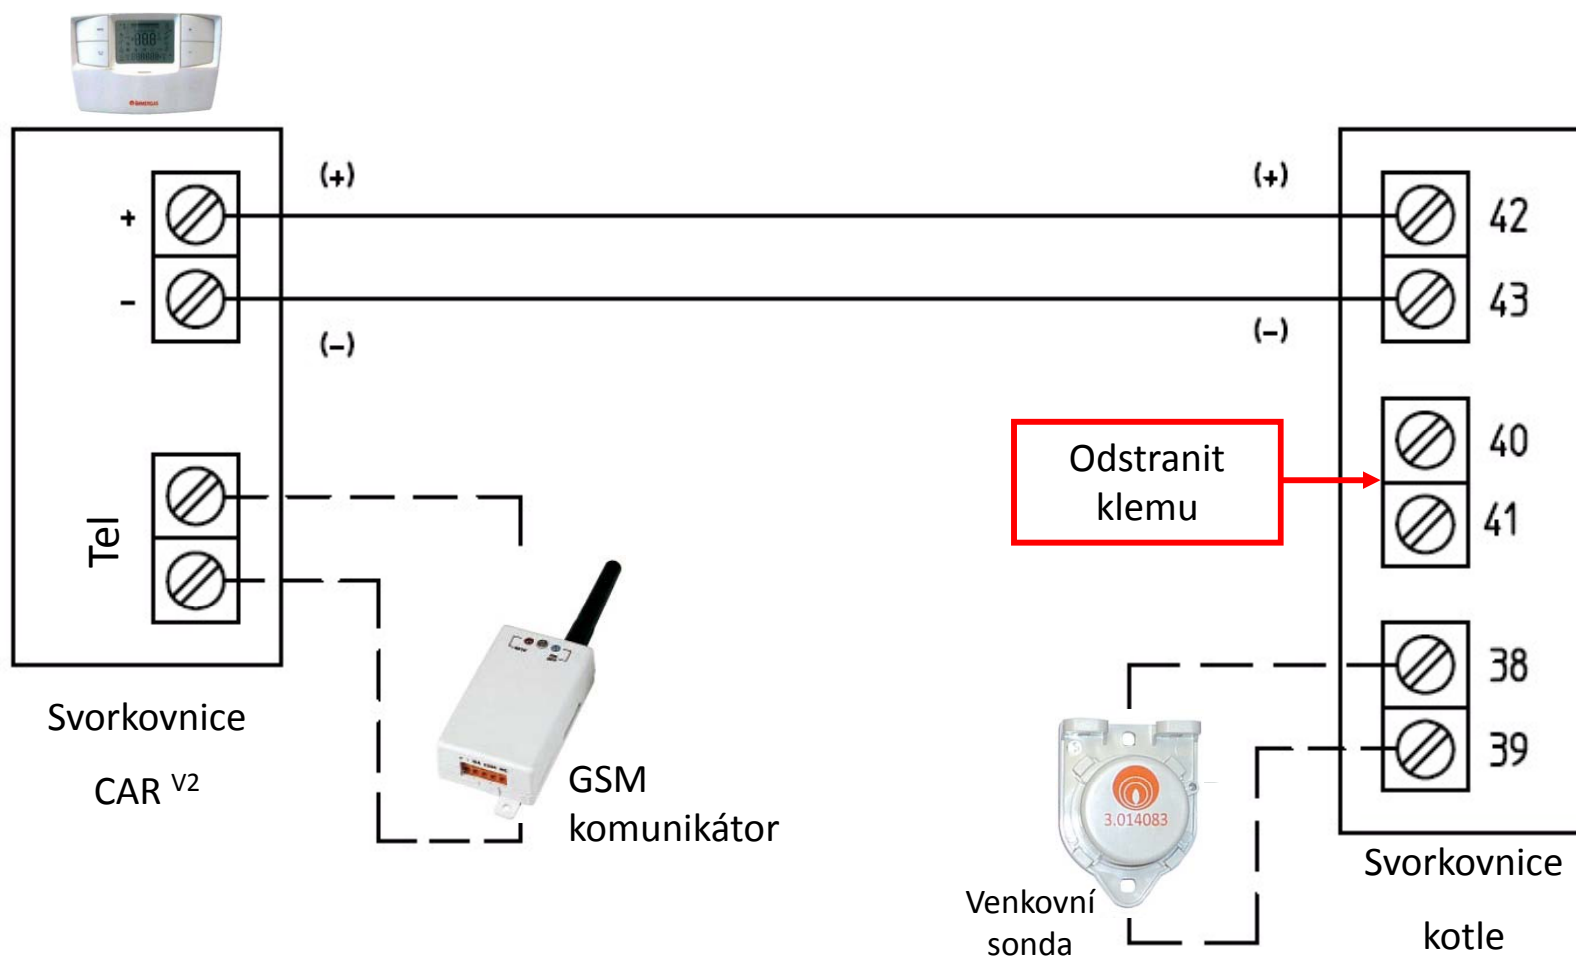

CAR V2

- MINI EOLO X kW, MINI EOLO / NIKE kW, NIKE / EOLO Star kW
- Dvoužilový vodič – průřez 0,5 až 1,5 mm²
- Max. délka vodiče 50 m

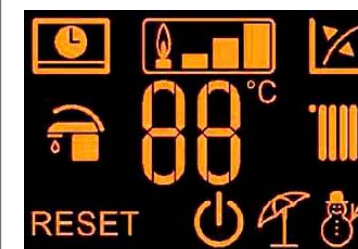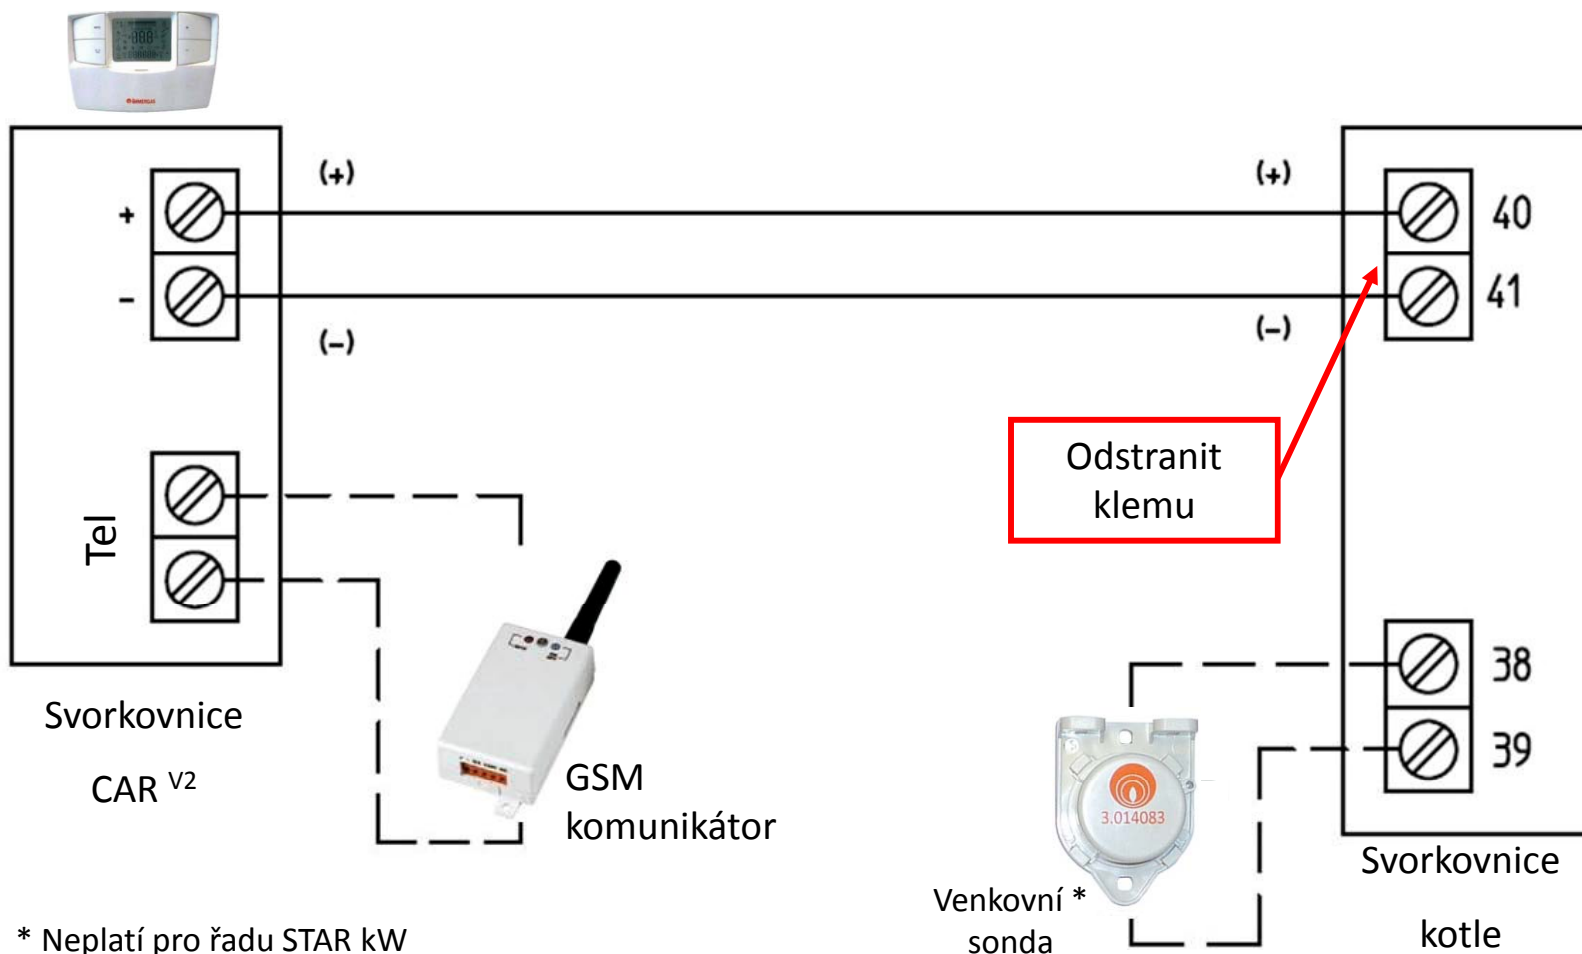

* Neplatí pro řadu STAR kW



CAR V2

- MAIOR EOLO 32 kW
- Dvoužilový vodič – průřez 0,5 až 1,5 mm²
- Max. délka vodiče 50 m

