



SORTIMENT



V SORTIMENTU:



- ⦿ Kondenzační kotle topné
- ⦿ Kondenzační kotle průtokové
- ⦿ Kondenzační kotle se zásobníkem
- ⦿ Kondenzační kotle vyšších výkonů
- ⦿ Tepelná čerpadla vzduch/voda
- ⦿ Klimatizace a Fan-coil jednotky
- ⦿ Zásobníky TUV
- ⦿ Hydraulické jednotky DIM ErP
- ⦿ Magnetické odkalovací filtry
- ⦿ Dávkovače polyfosfátu
- ⦿ Plynové filtry
- ⦿ Regulace
- ⦿ Příslušenství
- ⦿ Odkouření
- ⦿ Podlahové vytápění
- ⦿ Teplovzdušné agregáty
- ⦿ Krbová kamna



KONDENZAČNÍ KOTLE TOPNÉ



VICTRIX TERA V2 PLUS



VICTRIX EXTRA PLUS



VICTRIX Superior PLUS



VICTRIX TERA V2 24 PLUS EU

IMMERGAS



**Řídicí jednotka
CAR V2**



**Nová koncepce nerezového
kondenzačního
výměníku**



**Energeticky úsporné
modulované čerpadlo**



- ❶ Třída NOx - 6
- ❶ Energeticky úsporné modulované čerpadlo
- ❶ Čerpadlo kotle řízené PWM signálem dle ΔT
- ❶ Ekvitermní regulace v základní výbavě kotle
- ❶ Pouze topný kotel s možností připojení bojleru TUV
- ❶ Výkon 4,3 – 24,0 kW topení / 4,3 – 28,0 kW TUV



VICTRIX TERA V2 35 PLUS EU

IMMERGAS



**Řídicí jednotka
CAR V2**



**Nerezový kondenzační
výměník s Al pláštěm**



**Energeticky úsporné
modulované čerpadlo**



- ❶ Třída NOx - 6
- ❶ Energeticky úsporné modulované čerpadlo
- ❶ Čerpadlo kotle řízené PWM signálem dle ΔT
- ❶ Ekvitermní regulace v základní výbavě kotle
- ❶ Pouze topný kotel s možností připojení bojleru TUV
- ❶ Výkon 6,1 – 32,0 kW topení / 6,1 – 37,3 kW TUV



VICTRIX EXTRA 12 PLUS

IMMERGAS



**Řídicí jednotka
CAR V2**



**Izotermický kondenzační
výměník**



**Energeticky úsporné
modulované čerpadlo**



- ❶ Třída NOx - 6
- ❶ Konfigurovatelné relé v základní výbavě
- ❶ Energeticky úsporné čerpadlo
- ❶ Ekvitermní regulace v základní výbavě kotle
- ❶ Pouze topný kotel s možností připojení bojleru TUV
- ❶ Výkon 1,9 – 12,0 kW topení i TUV



VICTRIX EXTRA 24 PLUS

IMMERGAS



Řídicí jednotka
CAR V2



Izotermický kondenzační
výměník



Energeticky úsporné
modulované čerpadlo



- ❶ Třída NOx - 6
- ❶ Konfigurovatelné relé v základní výbavě
- ❶ Energeticky úsporné čerpadlo
- ❶ Ekvitermní regulace v základní výbavě kotle
- ❶ Pouze topný kotel s možností připojení bojleru TUV
- ❶ Výkon 2,7 – 24,0 kW topení / 2,7 – 28,0 KW TUV



VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS

IMMERGAS



Řídicí jednotka
CAR V2



Izotermický kondenzační
výměník



Energeticky úsporné
modulované čerpadlo



- ❶ Třída NOx - 6
- ❶ Trojcestný ventil v základní výbavě
- ❶ Energeticky úsporné čerpadlo
- ❶ Ekvitermní regulace v základní výbavě kotle
- ❶ Pouze topný kotel s možností připojení bojleru TUV
- ❶ Výkon 2,1 – 32,0 kW topení / 2,1 – 33,0 KW TUV



KONDENZAČNÍ KOTLE PRŮTOKOVÉ



VICTRIX OMNIA



VICTRIX TERA V2



VICTRIX EXTRA



VICTRIX OMNIA

IMMERGAS




Řídicí jednotka
CAR V2



Nerezový kondenzační
výměník s Al pláštěm



Energeticky úsporné
modulované čerpadlo

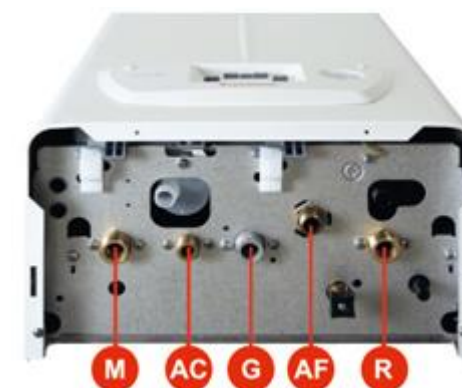

Standardizované připojení
DIN

- ① Třída NO_x - 6
- ① Kotel s průtokovým ohřevem TUV
- ① Čerpadlo kotle řízené PWM signálem dle ΔT
- ① Deklarovaný zátěžový profil ohřevu TUV - XL
- ① Ekvitermní regulace v základní výbavě kotle
- ① Výkon 4,1 – 20,2 kW topení / 4,1 – 25,0 TUV



VICTRIX TERA V2 28 EU

IMMERGAS



Řídicí jednotka
CAR V2



Izotermický kondenzační
výměník



Energeticky úsporné
modulované čerpadlo



- ❶ Třída NO_x - 6
- ❶ Kotel s průtokovým ohřevem TUV
- ❶ Čerpadlo kotle řízené PWM signálem dle ΔT
- ❶ Deklarovaný zátěžový profil ohřevu TUV - XL
- ❶ Ekvitermní regulace v základní výbavě kotle
- ❶ Výkon 4,3 – 24,0 kW topení / 4,3 – 28,0 TUV



VICTRIX EXTRA 28

IMMERGAS



Řídicí jednotka
CAR V2



Izotermický kondenzační
výměník



Energeticky úsporné
čerpadlo



- ⌚ Třída NOx - 6
- ⌚ Kotel s průtokovým ohřevem TUV
- ⌚ Čerpadlo kotle řízené PWM signálem dle ΔT
- ⌚ Deklarovaný zátěžový profil ohřevu TUV - XL
- ⌚ Ekvitermní regulace v základní výbavě kotle
- ⌚ Výkon 2,7 – 24,0 kW topení / 2,7 – 28,0 kW TUV
- ⌚ Konfigurovatelné relé v základní výbavě



KONDENZAČNÍ KOTLE SE ZÁSObNÍKEM



VICTRIX Zeus



**VICTRIX Zeus
Superior**



HERCULES



VICTRIX Zeus 25

IMMERGAS



**Řídicí jednotka
CAR V2**



**Nerezový kondenzační
výměník s Al pláštěm**



**Nerezový bojler
včetně spirály**



**Energeticky úsporné
modulované čerpadlo**

- ❶ Třída NOx - 6
- ❶ Široké pole modulace výkonu
- ❶ Kotel s vestavěným nerezovým zásobníkem TUV
- ❶ 45 litrový nerezový bojler vyroben z AISI 316 L
- ❶ Energeticky úsporné modulované čerpadlo
- ❶ Ekvitermní regulace v základní výbavě kotle
- ❶ Výkon 3,5 – 20,0 kW topení / 3,5 – 25,0 TUV



VICTRIX Zeus 32

IMMERGAS



**Řídicí jednotka
CAR V2**



**Nerezový kondenzační
výměník s Al pláštěm**



**Nerezový bojler
včetně spirály**



**Energeticky úsporné
modulované čerpadlo**

- ❶ Třída NOx - 6
- ❶ Široké pole modulace výkonu
- ❶ Kotel s vestavěným nerezovým zásobníkem TUV
- ❶ 45 litrový nerezový bojler vyroben z AISI 316 L
- ❶ Energeticky úsporné modulované čerpadlo
- ❶ Ekvitermní regulace v základní výbavě kotle
- ❶ Výkon 4,0 – 28,0 kW topení / 4,0 – 32,0 TUV



VICTRIX Zeus Superior 25

IMMERGAS



**Řídicí jednotka
CAR V2**



**Nerezový kondenzační
výměník s Al pláštěm**



**Nerezový bojler
včetně spirály**



**Bezdrátová zónová
centrála a bezdrátové čidlo
snímání prostorové teploty**

- ❶ Třída NOx - 6
- ❶ Energeticky úsporné modulované čerpadlo
- ❶ Teplotní a časové řízení topení a okruhu TUV
- ❶ 54 litrový nerezový bojler vyroben z AISI 316 L
- ❶ Přehledné MENU kotle v češtině
- ❶ Ekvitermní regulace v základní výbavě kotle
- ❶ Výkon 2,3 – 20,2 kW topení / 2,3 – 25,0 kW TUV



**Energeticky úsporné
modulované čerpadlo**



VICTRIX Zeus Superior 35

IMMERGAS



**Řídicí jednotka
CAR V2**



**Nerezový kondenzační
výměník s Al pláštěm**



**Nerezový bojler
včetně spirály**



**Bezdrátová zónová
centrála a bezdrátové čidlo
snímání prostorové teploty**

- ❶ Třída NOx - 6
- ❶ Energeticky úsporné modulované čerpadlo
- ❶ Teplotní a časové řízení topení a okruhu TUV
- ❶ 54 litrový nerezový bojler vyroben z AISI 316 L
- ❶ Přehledné MENU kotle v češtině
- ❶ Ekvitermní regulace v základní výbavě kotle
- ❶ Výkon 2,8 – 28,2 kW topení / 2,8 - 33,8 kW TUV



**Energeticky úsporné
modulované čerpadlo**



HERCULES Solar 26 2 ErP

IMMERGAS



Řídicí jednotka
Super CAR



Solární kolektory



Čerpadlová jednotka
okruhu SOLAR



- Ⓢ Třída NOx - 6
- Ⓢ Možnost nezávislého zónového vytápění
- Ⓢ Možnost dvou nezávislých nízkoteplotních zón
- Ⓢ Čerpadlová jednotka solar, 200 l bojler TUV, regulace solar
- Ⓢ Výkon 3,0 – 24,4 kW topení / 3,0 - 26,7 kW TUV



HERCULES Condensing 26 3 ErP



**Řídicí jednotka
Super CAR**



**Rozšiřující podlahová
sada pro 2 zóny**



Venkovní sonda



- ⦿ Energeticky úsporná modulovaná čerpadla
- ⦿ Čerpadlo kotle řízené PWM signálem
- ⦿ Možnost nezávislého zónového vytápění
- ⦿ Možnost nezávislé nízkoteplotní zóny
- ⦿ Výkony 4,7 – 23,9 kW topení / 4,7 – 25,8 kW TUV



HERCULES Condensing 32 3 ErP



**Řídicí jednotka
Super CAR**



**Rozšiřující podlahová
sada pro 2 zóny**



Venkovní sonda



- ⦿ Energeticky úsporná modulovaná čerpadla
- ⦿ Čerpadlo kotle řízené PWM signálem
- ⦿ Možnost nezávislého zónového vytápění
- ⦿ Možnost nezávislé nízkoteplotní zóny
- ⦿ Výkony 6,9 -32,0 kW topení i TUV



HERCULES Condensing ABT 32 3 ErP

IMMERGAS



**Řídicí jednotka
Super CAR**



**Sada třetí nízkoteplotní
zóny pro verzi ABT**



Venkovní sonda

- ⦿ Energeticky úsporná modulovaná čerpadla
- ⦿ Čerpadlo kotle řízené PWM signálem
- ⦿ Nezávislé zónové vytápění - z výroby vysoká / nízká
- ⦿ Možnost rozšíření o další nízkoteplotní zónu
- ⦿ Výkony 6,9 - 32,0 kW topení i TUV



KONDENZAČNÍ KOTLE VYŠŠÍCH VÝKONŮ



VICTRIX PRO ErP



VICTRIX PRO V2



ARES Tec ErP



ARES PRO



VICTRIX PRO 35 2 ErP

IMMERGAS



**Řídicí a kaskádová
regulace THETA**



Řídicí jednotka THETA RS



Venkovní sonda



- ⦿ Třída NOx - 6
- ⦿ Tepelný výkon : 3,4 – 34,0 kW
- ⦿ Možnost regulace 0 – 10 V
- ⦿ Možnost provozu v kaskádě (až 8 kotlů)
- ⦿ Možnost provozu dvou kotlů v kaskádě bez kaskádového řadiče
- ⦿ Energeticky úsporné modulované čerpadlo



VICTRIX PRO V2 55 EU

IMMERGAS



Řídicí a kaskádová
regulace THETA



Sada pro připojení
bojleru TUV



Anuloid s filtrem



- Ⓢ Třída NOx - 6
- Ⓢ Tepelný výkon : 5,1 – 49,8 kW
- Ⓢ Možnost regulace 0 – 10 V
- Ⓢ Možnost regulace protokolem ModBus
- Ⓢ Možnost provozu v kaskádě až 8 kotlů s regulátorem THETA
- Ⓢ Možnost zónového vytápění v základní výbavě
- Ⓢ Jednoduchá kaskáda až 15 kotlů bez nadřazené regulace
- Ⓢ Energeticky úsporné modulované čerpadlo




VICTRIX PRO 80 2 ErP

IMMERGAS



**Řídicí a kaskádová
regulace THETA**

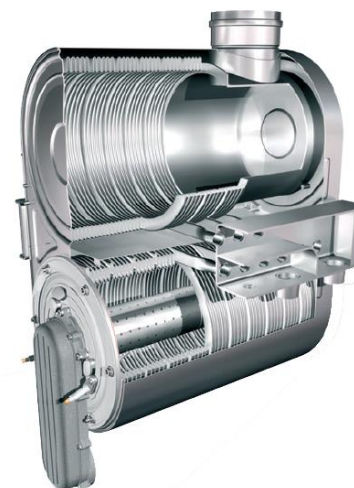

**Nerezový kondenzační
výměník**



- ⌚ Třída NOx - 6
- ⌚ Tepelný výkon : 7,2 – 73,0 kW
- ⌚ Možnost regulace 0 – 10 V
- ⌚ Možnost provozu v kaskádě (až 8 kotlů)
- ⌚ Možnost provozu dvou kotlů v kaskádě bez kaskádového řadiče
- ⌚ Energeticky úsporné modulované čerpadlo




VICTRIX PRO 100 2 ErP

IMMERGAS



*Vyspělá elektronická
výbava kotlů
koncepte maXsys*

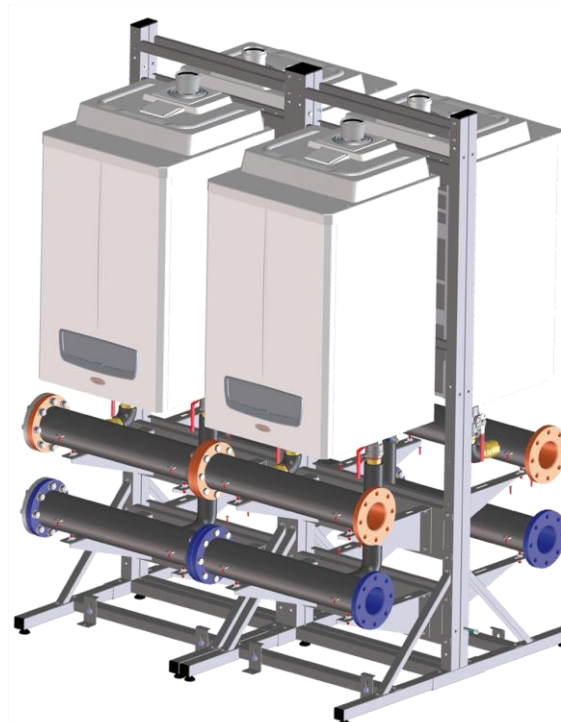

Vysoká variabilita instalace



- ① Třída NOx - 6
- ① Tepelný výkon : 9,0 – 90,0 kW
- ① Možnost regulace 0 – 10 V
- ① Možnost provozu v kaskádě (až 8 kotlů)
- ① Možnost provozu dvou kotlů v kaskádě bez kaskádového řadiče
- ① Energeticky úsporné modulované čerpadlo



VICTRIX PRO 120 2 ErP

IMMERGAS



*Řídicí a kaskádová
regulace THETA*



Široká nabídka příslušenství



- ⌚ Třída NOx - 6
- ⌚ Tepelný výkon : 11,0 – 111,0 kW
- ⌚ Možnost regulace 0 – 10 V
- ⌚ Možnost provozu v kaskádě (až 8 kotlů)
- ⌚ Možnost provozu dvou kotlů v kaskádě bez kaskádového řadiče
- ⌚ Energeticky úsporné modulované čerpadlo



ARES 150-350 Tec ErP

*ARES 150 Tec ErP- 12 kW až 150 kW **


*ARES 200 Tec ErP - 12 kW až 200 kW **

*ARES 250 Tec ErP- 12 kW až 250 kW **

*ARES 300 Tec ErP - 12 kW až 300 kW **

*ARES 350 Tec ErP - 12 kW až 350 kW **

** rozsah příkonů*

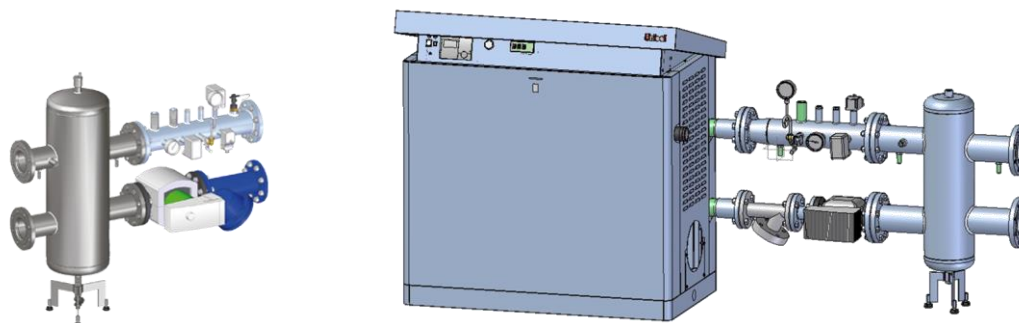

- ⦿ Třída NOx - 6
- ⦿ Možnost provozu v kaskádě až 8 kotlů
- ⦿ Možnost nadřazené regulace 0 – 10 V
- ⦿ Možnost vzdáleného dohledu přes MODBUS
- ⦿ Těleso kotle složeno ze samostatných topných modulů (3 až 7 po 50 kW)



ARES 440-900 Tec ErP

*ARES 440 Tec ErP – 22 kW až 432 kW **



*ARES 550 Tec ErP – 22 kW až 540 kW **

*ARES 660 Tec ErP – 22 kW až 648 kW **

*ARES 770 Tec ErP – 22 kW až 756 kW **

*ARES 900 Tec ErP – 22 kW až 864 kW **

** rozsah příkonů*

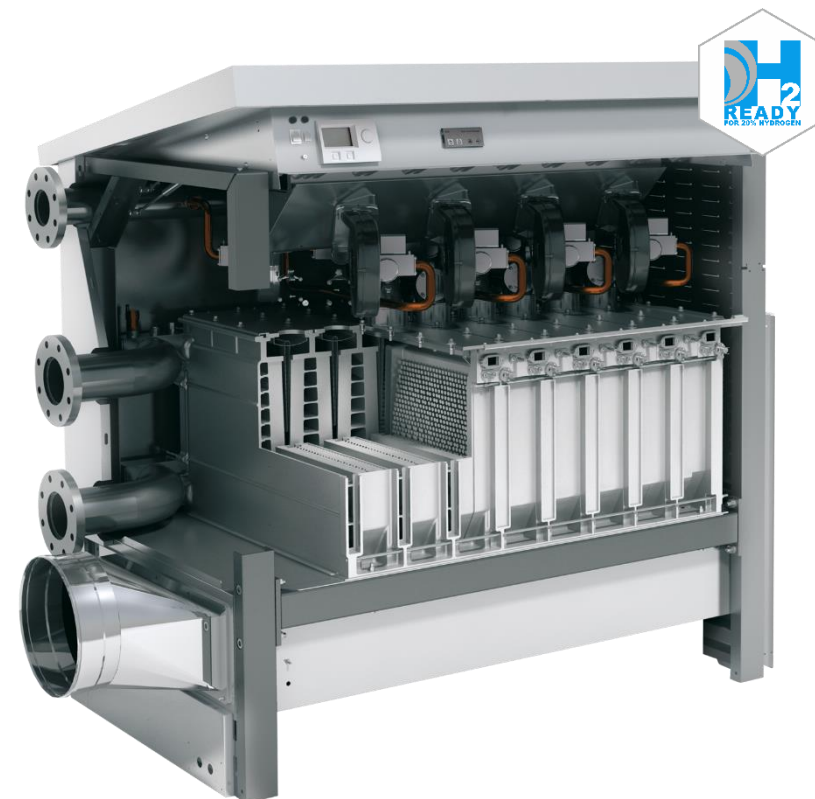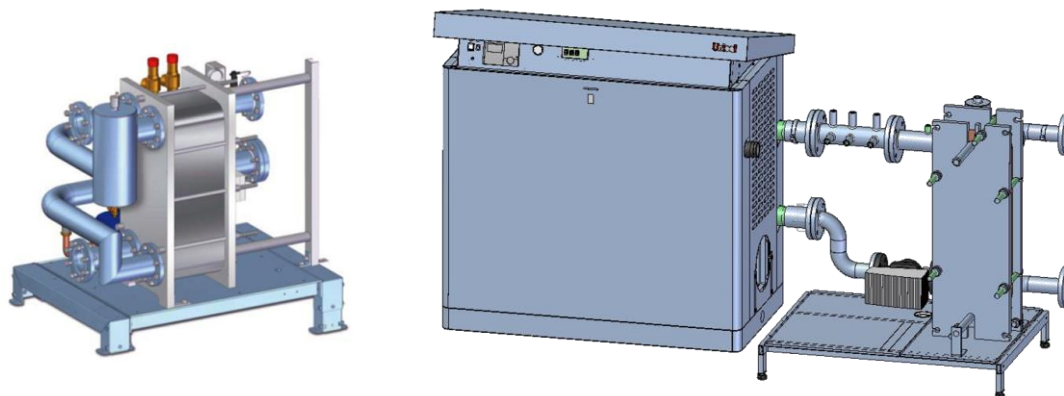

- 🔴 Třída NOx - 6
- 🔴 Možnost provozu v kaskádě až 8 kotlů
- 🔴 Možnost nadřazené regulace 0 – 10 V
- 🔴 Možnost vzdáleného dohledu přes MODBUS
- 🔴 Těleso kotle složeno ze samostatných topných modulů (4 až 8 po 108 kW)



ARES PRO 150-600

 **IMMERGAS**

ARES PRO 150 – 35 až 140 kW *

ARES PRO 230 – 50 až 214 kW *

ARES PRO 300 – 65 až 280 kW *

ARES PRO 348 – 90 až 348 kW *

ARES PRO 400 – 90 až 380 kW *

ARES PRO 500 – 115 až 450 kW *

ARES PRO 600 – 125 až 550 kW *

*** rozsah příkonů**



-  Třída NOx - 6
-  Možnost provozu v kaskádě až 8 kotlů
-  Možnost nadřazené regulace 0 – 10 V
-  Možnost vzdáleného dohledu přes MODBUS
-  Kotel s velkým objemem topné vody - možnost instalace bez HVDT



TEPELNÁ ČERPADLA



ARGOS



ATLAS



VELA



IMMERWATER V5



MAGIS M



MAGIS PRO V2



MAGIS HERCULES PRO EH





ARGOS

ARGOS EN-MO120 – 12,0 kW

ARGOS EN-MO160 – 15,5 kW

- ⌚ Tepelné čerpadlo vzduch / voda
- ⌚ Monoblokové provedení určeno pro venkovní instalaci
- ⌚ Dvoustupňový invertorový kompresor s mezistupňovým vstřikováním chladiva
- ⌚ Řídicí jednotka s dotykovým displejem v základní výbavě
- ⌚ Přehledné a intuitivní MENU řídicí jednotky v češtině
- ⌚ Chladivo R32
- ⌚ Možnost chlazení, vytápění a ohřevu TUV v nepřímotopném zásobníku TUV
- ⌚ Venkovní sonda a prostorové čidlo v základní výbavě
- ⌚ Vysoká účinnost a nízké provozní náklady





ATLAS

ATLAS EN-SPI100

+

ATLAS EN-SPO100

9,5 kW

- ⓘ Tepelné čerpadlo vzduch / voda
- ⓘ Splitové provedení (venkovní a vnitřní jednotka)
- ⓘ Dvoustupňový invertorový kompresor s mezistupňovým vstřikováním chladiva
- ⓘ Vestavěná řídicí jednotka s dotykovým displejem
- ⓘ Přehledné a intuitivní MENU řídicí jednotky v češtině
- ⓘ Chladivo R32
- ⓘ Možnost chlazení, vytápění a ohřevu TUV v nepřímotopném zásobníku TUV
- ⓘ Venkovní sonda a prostorové čidlo v základní výbavě
- ⓘ Trojcestný ventil v základní výbavě vnitřní jednotky





- ⓘ Tepelné čerpadlo vzduch / voda
- ⓘ Splitové provedení (venkovní a vnitřní jednotka)
- ⓘ Dvoustupňový invertorový kompresor s mezistupňovým vstřikováním chladiva
- ⓘ Vestavěná řídicí jednotka s dotykovým displejem
- ⓘ Přehledné a intuitivní MENU řídicí jednotky v češtině
- ⓘ Chladivo R32
- ⓘ Možnost chlazení, vytápění a ohřevu TUV ve vestavěném zásobníku TUV
- ⓘ Objem vestavěného zásobníku TUV - 185 l
- ⓘ Venkovní sonda a prostorové čidlo v základní výbavě



VELA

VELA ALLIN1-100


+

ATLAS EN-SPO100

9,5 kW

IMMERWATER 300S V5

IMMERGAS

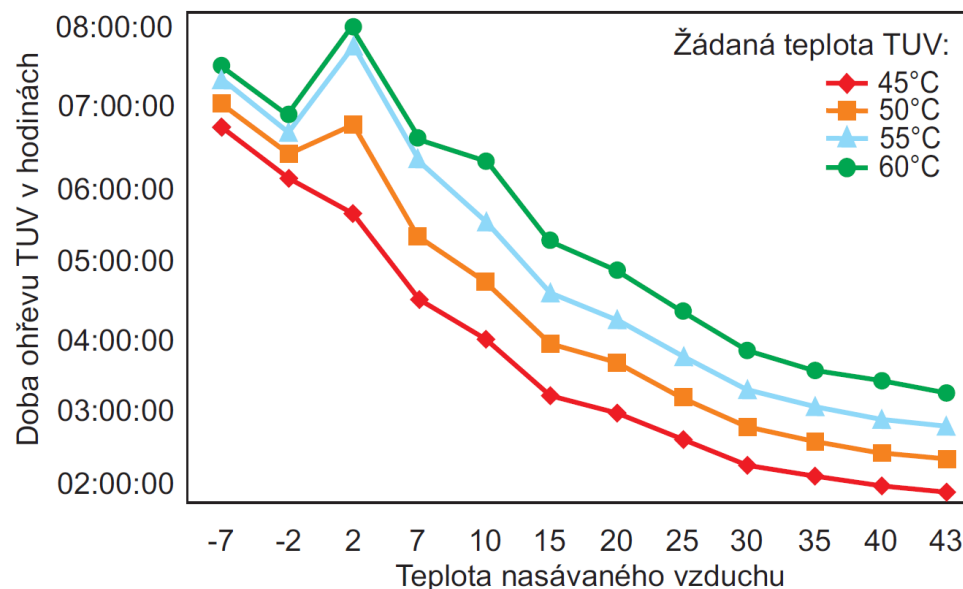

- ⓘ Tepelné čerpadlo vzduch / voda
- ⓘ Určeno pro ohřev TUV ve smaltovaném zásobníku
- ⓘ Deklarovaný zátěžový profil - XL
- ⓘ Objem zásobníku 272 litrů
- ⓘ I při venkovní teplotě -7 °C ohřívá TUV na teplotu +45 °C
- ⓘ Smaltovaná nepřímotopná spirála
- ⓘ Podpora protokolu ModBus





MAGIS M

MAGIS M6 - 6,35 kW

MAGIS M8 - 8,4 kW

- ⓘ Tepelné čerpadlo vzduch / voda
- ⓘ Chladivo R32
- ⓘ Monoblokové provedení (pouze venkovní jednotka)
- ⓘ Možnost vytápění, chlazení a ohřevu TUV
- ⓘ Možnost zónového vytápění bez nadřazené regulace
- ⓘ Vysoká účinnost a nízké provozní náklady



MAGIS M EH3

IMMERGAS




MAGIS M EH3

MAGIS M6 EH3 - 6,35 kW

MAGIS M8 EH3 - 8,45 kW

- ❶ Tepelné čerpadlo vzduch / voda
- ❷ Chladivo R32
- ❸ Monoblokové provedení (pouze venkovní jednotka)
- ❹ Možnost vytápění, chlazení a ohřevu TUV
- ❺ Možnost zónového vytápění bez nadřazené regulace
- ❻ Vysoká účinnost a nízké provozní náklady
- ❼ Vestavěný elektrický bivalentní zdroj o výkonu 3kW
- ❽ Topný kabel proti zamrznutí kondenzátu v základní výbavě



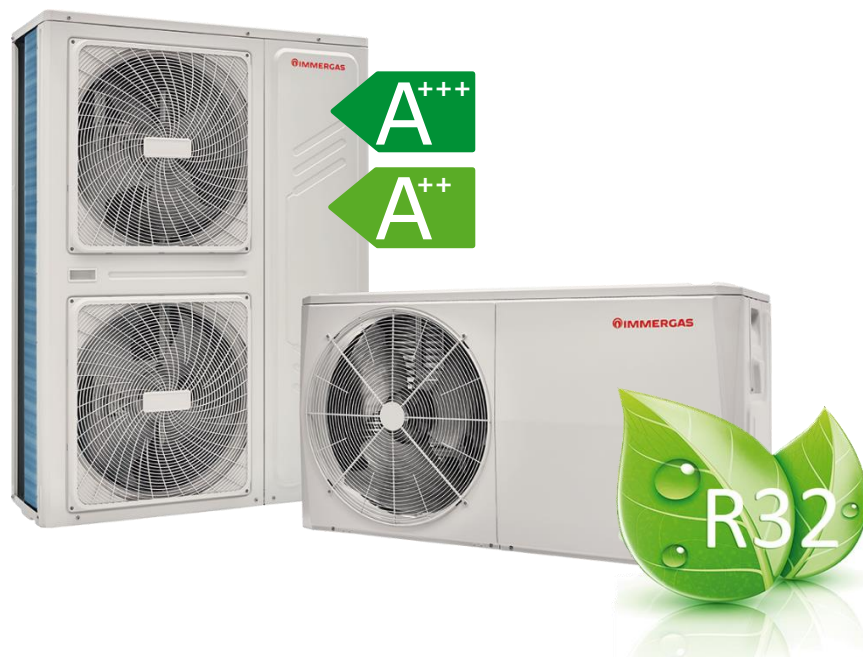

MAGIS M T

MAGIS M12 T - 11,7 kW

MAGIS M14 T - 14,5 kW

MAGIS M16 T - 15,9 kW

MAGIS M18 T - 18,0 kW

MAGIS M22 T - 22,0 kW

MAGIS M26 T - 26,0 kW


MAGIS M30 T - 30,1 kW

- ❶ Tepelné čerpadlo vzduch / voda
- ❶ Chladivo R32
- ❶ Monoblokové provedení (pouze venkovní jednotka)
- ❶ Možnost vytápění, chlazení a ohřevu TUV
- ❶ Možnost zónového vytápění bez nadřazené regulace
- ❶ Vysoká účinnost a nízké provozní náklady
- ❶ Třífázové elektrické připojení



MAGIS M T EH9

IMMERGAS

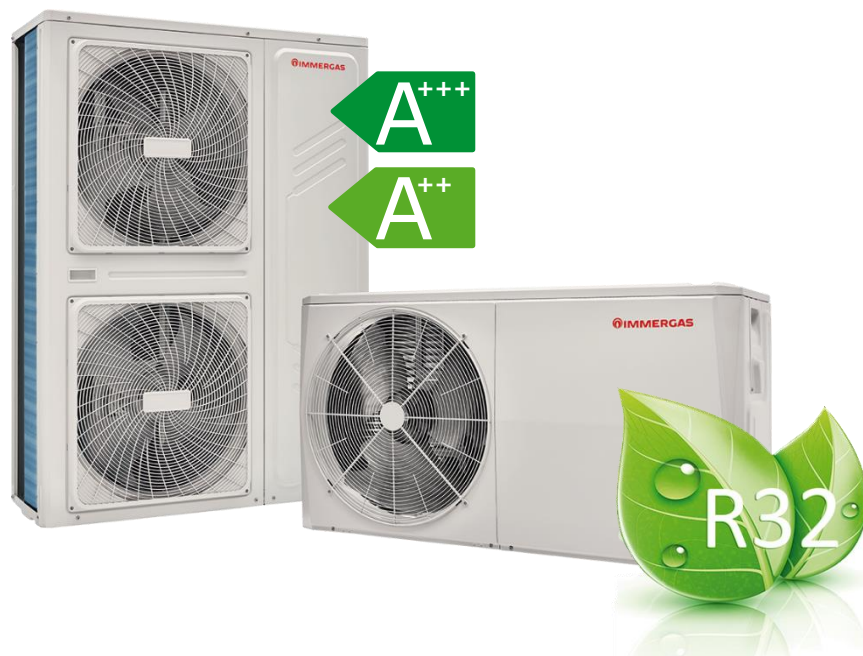

MAGIS M T EH9

MAGIS M12 T - 11,7 kW

MAGIS M14 T - 14,5 kW

MAGIS M16 T - 15,9 Kw

- ❶ Tepelné čerpadlo vzduch / voda
- ❶ Chladivo R32
- ❶ Monoblokové provedení (pouze venkovní jednotka)
- ❶ Možnost vytápění, chlazení a ohřevu TUV
- ❶ Možnost zónového vytápění bez nadřazené regulace
- ❶ Vysoká účinnost a nízké provozní náklady
- ❶ Vestavěný elektrický bivalentní zdroj o výkonu 9kW
- ❶ Topný kabel proti zamrznutí kondenzátu v základní výbavě



MAGIS PRO V2

IMMERGAS



MAGIS PRO V2

MAGIS PRO 4 V2 - 4,4 kW

MAGIS PRO 6 V2 - 6,0 kW

MAGIS PRO 9 V2 - 9,0 kW

-  Tepelné čerpadlo vzduch / voda
-  Chladivo R32
-  Splitové provedení (venkovní a vnitřní jednotka)
-  Možnost vytápění, chlazení a ohřevu TUV
-  Možnost zónového vytápění bez nadřazené regulace
-  Vysoká účinnost a nízké provozní náklady



MAGIS PRO V2 T

 **IMMERGAS**



MAGIS PRO V2 T

MAGIS PRO 12 V2 T - 12,0 kW

MAGIS PRO 14 V2 T - 14,0 kW

MAGIS PRO 16 V2 T - 16,0 kW

- ❶ Tepelné čerpadlo vzduch / voda
- ❷ Chladivo R410a
- ❸ Splitové provedení (venkovní a vnitřní jednotka)
- ❹ Možnost vytápění, chlazení a ohřevu TUV
- ❺ Možnost zónového vytápění bez nadřazené regulace
- ❻ Vysoká účinnost a nízké provozní náklady
- ❼ Tří fázové elektrické připojení venkovní jednotky



MAGIS COMBO V2

IMMERGAS



MAGIS COMBO V2

*Hybridní tepelné čerpadlo
s průtokovým ohřevem TUV*

MAGIS COMBO 4 V2 - 4,4 kW

MAGIS COMBO 6 V2 - 6,0 kW

MAGIS COMBO 9 V2 - 9,0 kW

- Hybridní tepelné čerpadlo vzduch / voda
- Chladivo R32
- Součástí vnitřní jednotky je vestavěný kondenzační kotel
- Výkon integrovaného kondenzačního kotle 4,8 – 27,3 kW
- Splitové provedení (venkovní a vnitřní jednotka)
- Možnost vytápění, chlazení a ohřevu TUV
- Možnost zónového vytápění bez nadřazené regulace
- Vysoká účinnost a nízké provozní náklady



MAGIS COMBO PLUS V2

IMMERGAS



MAGIS COMBO PLUS V2

*Hybridní tepelné čerpadlo
s možností instalace zásobníku TUV*

MAGIS COMBO 4 PLUS V2 - 4,4 kW

MAGIS COMBO 6 PLUS V2 - 6,0 kW

MAGIS COMBO 9 PLUS V2 - 9,0 kW

- Hybridní tepelné čerpadlo vzduch / voda
- Chladivo R32
- Součástí vnitřní jednotky je vestavěný kondenzační kotel
- Výkon integrovaného kondenzačního kotle 4,8 – 27,3 kW
- Splitové provedení (venkovní a vnitřní jednotka)
- Možnost vytápění, chlazení a ohřevu TUV
- Možnost zónového vytápění bez nadřazené regulace
- Vysoká účinnost a nízké provozní náklady



MAGIS COMBO PLUS V2 T

IMMERGAS



MAGIS COMBO PLUS V2 T

*Hybridní tepelné čerpadlo
s možností instalace zásobníku TUV*

MAGIS COMBO 12 PLUS V2 T – 12,0 kW

MAGIS COMBO 14 PLUS V2 T – 14,0 kW

MAGIS COMBO 16 PLUS V2 T – 16,0 kW

- Hybridní tepelné čerpadlo vzduch / voda
- Chladivo R410a
- Součástí vnitřní jednotky je vestavěný kondenzační kotel
- Výkon integrovaného kondenzačního kotle 5,2 – 32,9 kW
- Splitové provedení (venkovní a vnitřní jednotka)
- Možnost vytápění, chlazení a ohřevu TUV
- Možnost zónového vytápění bez nadřazené regulace
- Vysoká účinnost a nízké provozní náklady



MAGIS HERCULES PRO MINI EH



MAGIS HARCULES PRO MINI EH

*Tepelné čerpadlo
s vestavěným zásobníkem TUV*

MAGIS HERCULES PRO MINI 6 EH– 6,0 kW

MAGIS HERCULES PRO MINI 9 EH– 9,0 kW

-  Tepelné čerpadlo vzduch / voda
-  Chladivo R32
-  Vestavěný nerezový zásobník TUV o objemu 180L
-  Vestavěná nerezová taktovací nádoba o objemu 21L
-  Splitové provedení (venkovní a vnitřní jednotka)
-  Možnost vytápění, chlazení a ohřevu TUV
-  Možnost zónového vytápění bez nadřazené regulace
-  Vysoká účinnost a nízké provozní náklady



KLIMATIZACE



AURA



AURA MULTI SPLIT



THOR



GOTHA



UE MULTI





AURA EN-09

výkon **CHLAZENÍ** 2,5 kW / výkon **VYTÁPĚNÍ** 2,8 kW

AURA EN-12

výkon **CHLAZENÍ** 3,2 kW / výkon **VYTÁPĚNÍ** 3,5 kW

AURA EN-18

výkon **CHLAZENÍ** 4,6 kW / výkon **VYTÁPĚNÍ** 5,2 kW

AURA EN-24

výkon **CHLAZENÍ** 6,2 kW / výkon **VYTÁPĚNÍ** 6,5 kW

- ⦿ Možnost chlazení nebo vytápění
- ⦿ Nezávislá funkce odvlhčování
- ⦿ Elektronické nastavení lamely v horizontálním směru
- ⦿ Skrytý displej
- ⦿ Wi-Fi modul v základní výbavě
- ⦿ Filtr s katechinem a aktivním uhlím v základní výbavě
- ⦿ Široká nabídka účinných zdravotních filtrů



AURA MULTI SPLIT



- ❶ Variabilní instalace klimatizací do celého bytu či objektu
- ❶ Vnitřní jednotky jsou dodávány samostatné produkty
- ❶ Možnost kombinace 2-4 vnitřních jednotek s 1 venkovní jednotkou
- ❶ Rozsah výkonu vnitřních jednotek (dle typu): **CHLAZENÍ 2,5 – 4,6 kW/VYTÁPĚNÍ 2,8 – 5,2 kW**
- ❶ Wi-Fi modul v základní výbavě
- ❶ Filtér s katechinem a aktivním uhlím v základní výbavě
- ❶ Široká nabídka účinných zdravotních filtrů





THOR 9

výkon CHLAZENÍ 2,64 kW / výkon VYTÁPĚNÍ 2,93 kW

THOR 12

výkon CHLAZENÍ 3,52 kW / výkon VYTÁPĚNÍ 3,81 kW

THOR 18

výkon CHLAZENÍ 5,28 kW / výkon VYTÁPĚNÍ 5,39 kW

THOR 24

výkon CHLAZENÍ 7,03 kW / výkon VYTÁPĚNÍ 7,33 kW

- ⦿ Možnost chlazení nebo vytápění
- ⦿ Elektronické nastavení lamely v horizontálním směru
- ⦿ Skrytý displej
- ⦿ Funkce Breeze Away, která zabraňuje průvanu vzduchu přímo na tělo
- ⦿ Wi-Fi modul ve volitelném příslušenství
- ⦿ Instalační šablona v základní výbavě



GOTHA 9

výkon CHLAZENÍ 2,64 kW / výkon VYTÁPĚNÍ 2,93 kW

GOTHA 12

výkon CHLAZENÍ 3,52 kW / výkon VYTÁPĚNÍ 3,81 kW

- ⓘ Možnost chlazení nebo vytápění
- ⓘ Ionizátor v základní výbavě
- ⓘ Elektronické nastavení lamely v horizontálním směru
- ⓘ Skrytý displej
- ⓘ Wi-Fi modul v základní výbavě
- ⓘ Instalační šablona v základní výbavě

UE MULTI

IMMERGAS



**KOMBINACE VNITŘNÍCH JEDNOTEK:
THOR, DUCT, CONS – SP, CAS**

- ❶ Variabilní instalace klimatizací do celého bytu či objektu
- ❶ Vnitřní jednotky jsou dodávány samostatné produkty
- ❶ Možnost kombinace 2-5 vnitřních jednotek s 1 venkovní jednotkou
- ❶ Rozsah výkonu vnitřních jednotek (dle typu): **CHLAZENÍ 2,64 – 7,03 kW/VYTÁPĚNÍ 2,93 – 7,33 kW**
- ❶ Wi-Fi modul ve volitelném příslušenství



FAN COIL JEDNOTKY



HYDRO



DRACO



FAN COIL JEDNOTKY

HYDRO



- ① Jednotka určena pro montáž na stěnu
- ① Ideální ve spojení s tepelným čerpadlem
- ① Nejčastější využití – chlazení tepelným čerpadlem v letním období
- ① Dálkový ovladač v základní výbavě
- ① Příjemný vzhled a velice tichý chod
- ① Fan coil HYDRO ve spojení s tepelným čerpadlem zajistí celoročně příjemnou teplotu v interiéru

HYDRO 3

*Nástěnná jednotka fan coil
2trubkový systém*

Topný výkon - 3,36 kW


Chladicí výkon - 2,63 kW

HYDRO 4

*Nástěnná jednotka fan coil
2trubkový systém*

Topný výkon - 4,37 kW

Chladicí výkon - 3,28 kW

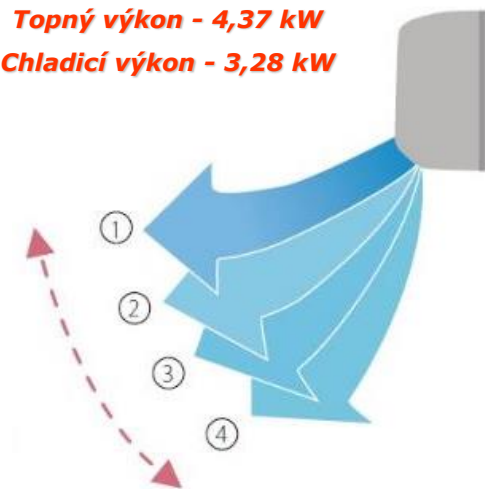

FAN COIL JEDNOTKY

DRACO



DRACO EN-FAS51

*Nástěnná jednotka fan coil
2trubkový systém*

Topný výkon - 2,8 kW

Chladicí výkon - 2,5 kW

DRACO EN-FAS68

*Nástěnná jednotka fan coil
2trubkový systém*

Topný výkon - 3,6 kW

Chladicí výkon - 5,4 kW

- ⓘ Jednotka určena pro montáž na stěnu
- ⓘ Ideální ve spojení s tepelným čerpadlem
- ⓘ Dálkový ovladač v základní výbavě
- ⓘ Příjemný vzhled a velice tichý chod
- ⓘ Fan coil DRACO ve spojení s tepelným čerpadlem zajistí celoročně příjemnou teplotu v interiéru
- ⓘ Elektronické nastavení lamel v horizontálním směru



ZÁSOBNÍKY TUV



UB INOX V2



INOXSTOR V2



UB V2



OKC NTR/HV



NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKY TUV

UB INOX V2



- ⌚ Zásobník a spirála vyrobená z nerez oceli AISI 316L se zárukou **20 let**
- ⌚ NTC čidlo teploty TUV pro kotle do 32 kW v základní výbavě
- ⌚ Expanzní nádoba TUV v základní výbavě



NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKY TUV

INOXSTOR V2



Objemy bojlerů:

203 litrů

279 litrů

480 litrů

-  Zásobník vyroben z nerez oceli s kvalitní PVC izolací
-  Dvě nerezové spirály zásobníku - možnost ohřevu ze dvou zdrojů tepla
-  Možnost instalace 2 kW elektrického topného tělesa
-  Nerezový bojler včetně nerezové spirály se zárukou **20 let**



SMALTOVANÉ ZÁSOBNÍKY TUV

OKC NTR/HV



Objemy bojlerů:

87 litrů

113 litrů

144 litrů

-  Kvalitní smalt
-  Velmi nízké tepelné ztráty
-  Možnost cirkulace TUV



SMALTOVANÉ ZÁSOBNÍKY TUV



UB V2

Objemy bojlerů:

888,5 litrů

1388 litrů

2032 litrů

-  Kvalitní smaltovaný plášť
-  Dvě nerezové spirály zásobníku - možnost ohřevu ze dvou zdrojů tepla
-  Možnost instalace 5 kW elektrického topného tělesa
-  NTC čidlo snímání TUV v základní výbavě
-  Záruka na smaltovaný boiler včetně spirály – **5 let**



HYDRAULICKÉ JEDNOTKY



DIM ErP



HYDRAULICKÉ JEDNOTKY

DIM ErP



***DIM Basic ErP
1 zóna***



***DIM ErP
2 zóny***



***DIM ErP
3 zóny***



***DIM ErP
1 x vysoká
1 x nízká***



***DIM ErP
1 x vysoká
2 x nízká***

- ⌚ Možnost zónového vytápění
- ⌚ Možnost ekvitermní regulace jednotlivých zón
- ⌚ Energeticky úsporná čerpadla
- ⌚ Lze připojit libovolný prostorový termostat



MAGNETICKÉ FILTRY



MAGNACLEAN



MAGNETIC



ROTATING



MAGNETICKÉ FILTRY

MagnaClean



- ⦿ Profesionální ochrana topných systémů
- ⦿ Možnost dávkování inhibitorů topné vody
- ⦿ Snadná montáž a vysoký filtrační výkon
- ⦿ Velice jednoduchá údržba



MAGNETIC V3 / V4



ON



Filtr je otevřený
a v provozu

OFF



Filtr je uzavřený
pro údržbu a čištění

BY-PASS



Aktivovaný obtok
filtrační vložky

ZPĚTNÁ KLAPKA



Díky zpětné klapce
nedojde při uzavření filtru
k vypuštění vody z kotle



MAGNETICKÉ FILTRY

MAGNETIC V5 / V6



-  Vysoký účinek zachytávání nečistot a kalů
-  Minimální rozměry
-  Nesnižuje průtok vody
-  Snadná montáž a vysoký filtrační výkon
-  Velice jednoduchá údržba



MAGNETICKÉ FILTRY

MAGNETIC V7




- ⌚ Vysoký účinek zachytávání nečistot a kalů
- ⌚ Minimální rozměry
- ⌚ Nesnižuje průtok vody
- ⌚ Snadná montáž a vysoký filtrační výkon
- ⌚ Velice jednoduchá údržba





ROTATING HX-V

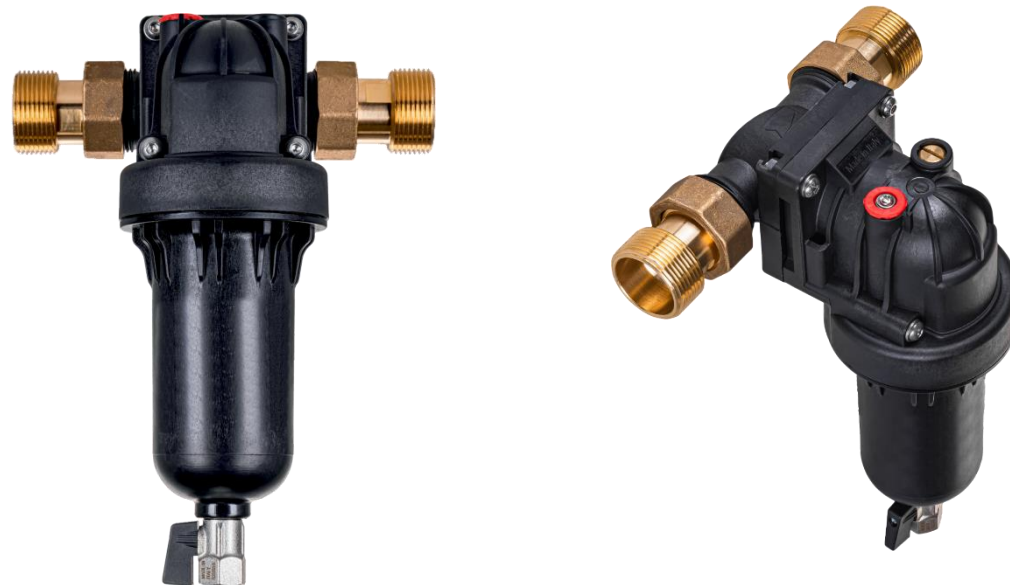

- ⌚ Vysoký účinek zachytávání nečistot a kalů
- ⌚ Montážní klíč v základní výbavě
- ⌚ Nesnižuje průtok vody
- ⌚ Snadná montáž a vysoký filtrační výkon
- ⌚ Libovolné nastavitelné připojení v celém rozsahu 360°

Dávkovače polyfosfátu



REDOS



Dávkovače polyfosfátu

REDOS D5/D6



- ⌚ Upravuje vstupní SV okruhu TUV
- ⌚ Minimální rozměry
- ⌚ Integrovaný filtr
- ⌚ Náplň REDOSD6RF
- ⌚ Snadné doplňování



Plynové filtry



Plynový filtr s filtrační vložkou



Plynový filtr s filtrační vložkou



Připojení:

3/4" – GF020SC-V

1" – GF025SC-V

- ❶ Vysoký stupeň filtrace
- ❷ Plně vyjímatelná filtrační vložka pro kontrolu a údržbu
- ❸ Materiál filtrační vložky – VILEDON <50µm



REGULACE



**BEZDRÁTOVÁ ZÓNOVÁ
CENTRÁLA
+
BEZDRÁTOVÉ ČIDLO SNÍMÁNÍ
PROSTOROVÉ TEPLoty**



SUPER CAR



CARV2



MULTIZÓNOVÁ CENTRÁLA




DOMINUS



Bezdrátová zónová centrála ***+ bezdrátová RF čidla***

- ❶ K bezdrátové zónové centrále je dodáváno jedno RF čidlo
- ❷ Lze použít i jako řídicí jednotku pro samostatný kotel
- ❸ Další bezdrátová čidla snímání prostorové teploty lze doobjednat
- ❹ Na jedné instalaci maximálně celkem 3 čidla
- ❺ Veškerá nastavení zón se provádí přes ovládací panel kotle
- ❻ Vše je možné vzdáleně nastavit přes Wi-Fi modul DOMINUS
- ❼ Zóny ovládá buď DIM ErP, nebo deska relé 3.015350
- ❽ Každá zóna má své nastavení v Menu Zóny
- ❾ Každá zóna má svůj časový program v kotli
- ❿ Každá zóna má nastavené prostorové teploty komfort/útlum

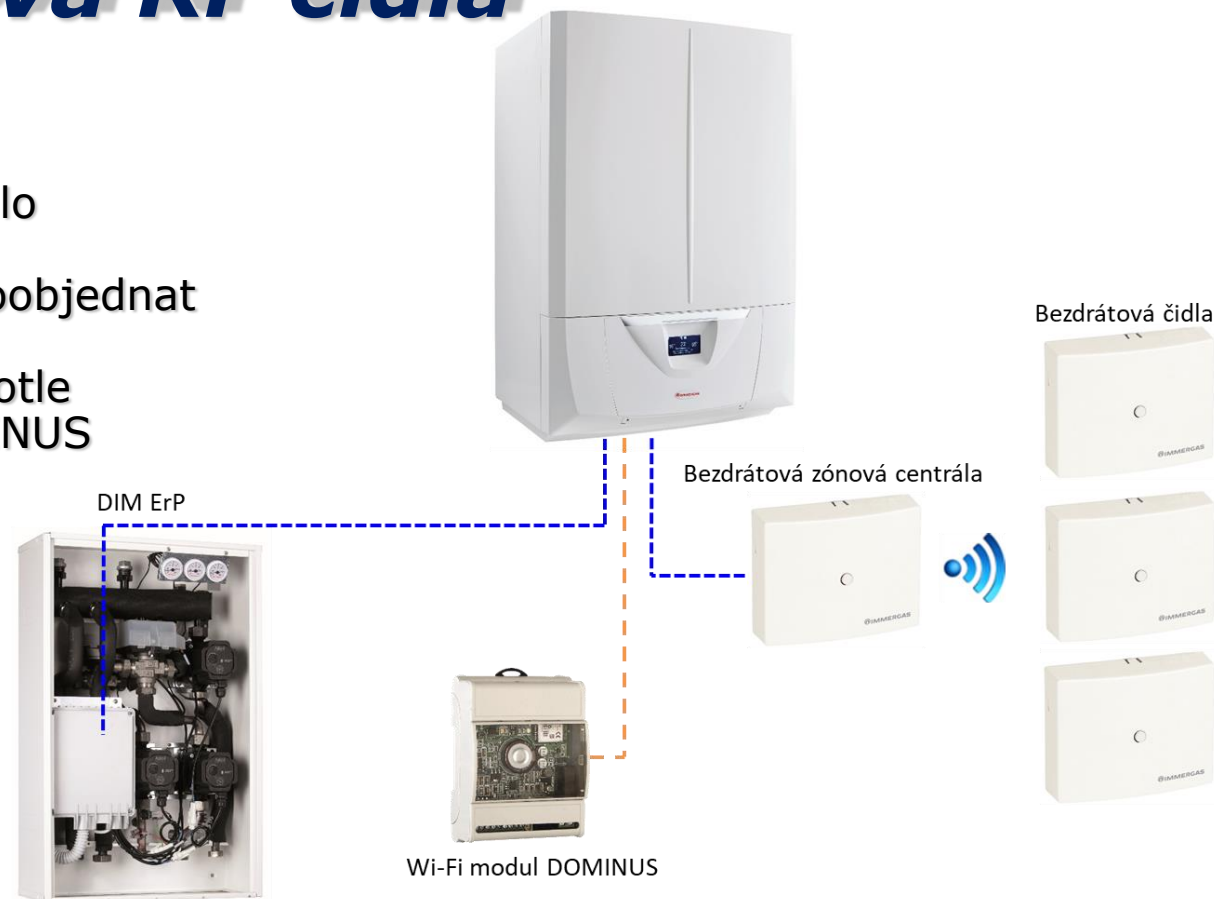

CAR^{V2} ***Ekvitermní regulace***



***Venkovní
sonda***



***Řídicí jednotka
CAR^{V2}***

- ❶ Řízení teploty výstupní topné vody v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách
- ❶ Veškeré funkce řídicí jednotky kotle (ovládací panel, časové programy topení i TUV atd.)
- ❶ Pro kotle modelových řad:
VICTRIX TERA V2, VICTRIX EXTRA, VICTRIX OMNIA, VICTRIX Zeus, VICTRIX Zeus Superior



Bezdrátový CAR^{V2} ***Ekvitermní regulace***



***Venkovní
sonda***



***Bezdrátová řídicí jednotka
CAR^{V2}***

- ① Řízení teploty výstupní topné vody v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách
- ① Veškeré funkce řídicí jednotky kotle (ovládací panel, časové programy topení i TUV atd.)
- ① Pro kotle modelových řad:
VICTRIX TERA V2, VICTRIX EXTRA, VICTRIX OMNIA, VICTRIX Zeus, VICTRIX Zeus Superior



SUPER CAR ***Ekvitermní regulace***



***Venkovní
sonda***



***Řídicí jednotka
Super CAR***

- ❶ Řízení teploty výstupní topné vody v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách
- ❷ Veškeré funkce řídicí jednotky kotle (ovládací panel, časové programy topení i TUV atd.)
- ❸ Pro kotle modelových řad:
HERCULES Condensing ErP, HERCULES Solar ErP



REGULACE **MULTIZÓNOVÁ CENTRÁLA**



- ⦿ Nezávislé řízení topných okruhů
- ⦿ 4x přímý topný okruh, nebo 1x přímý a 1x směřovaný topný okruh
- ⦿ Pro kotle modelových řad:
VICTRIX TERA V2, VICTRIX EXTRA, VICTRIX OMNIA, VICTRIX Zeus



REGULACE

IMMERGAS


DOMINUS



- ❶ Vzdálená správa kotle pomocí chytrého telefonu nebo tabletu
- ❷ Aplikace v češtině
- ❸ Pro kotle modelových řad:
VICTRIX TERA, VICTRIX TT, VICTRIX EXA, VICTRIX OMNIA, VICTRIX Zeus, VICTRIX Zeus Superior



PŘÍSLUŠENSTVÍ

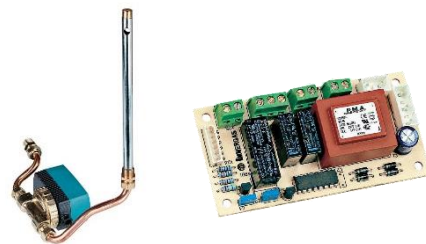


PŘÍSLUŠENSTVÍ



PŘÍSLUŠENSTVÍ



**Čerpadlová jednotka pro
odvod kondenzátu**

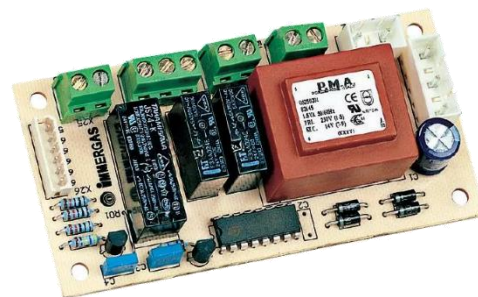

Deska relé



Zónová centrála V2



**Cirkulační čerpadlo
TUV včetně propoje**




Spodní kryt kotle



**Přípravky pro čištění a
úpravu topné vody**

 Plus další široká řada příslušenství ke kotlům

ODKOUŘENÍ

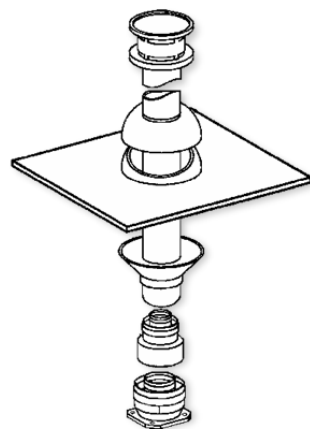

ZELENÁ SÉRIE
*pro kondenzační
kotle*




„Zelená série“ ***pouze pro kondenzační kotle***

Sada koncentrická svislá

Ø 60-100


Max. délka : 14,4 m

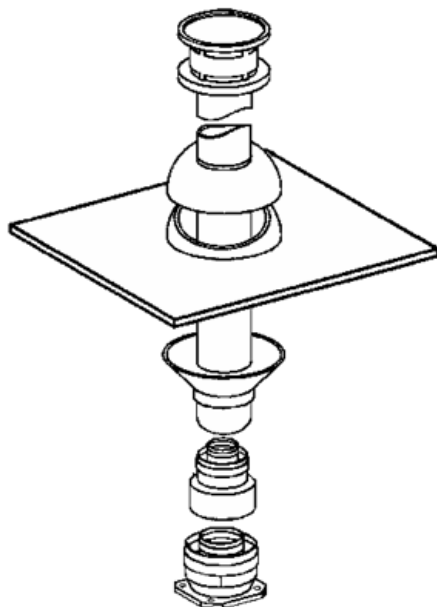

Sada koncentrická vodorovná

Ø 60-100

Max. délka : 12,9 m

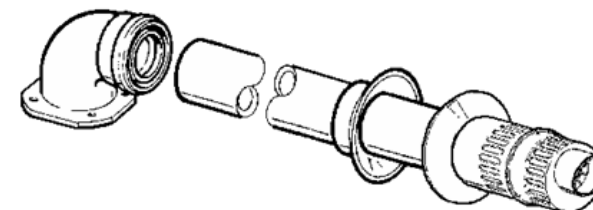

Sada děleného odkouření Ø 80-80

Max. délka ve vodorovném směru : 36 m

Max. délka ve svislém směru : 41 m




„Zelená série“ ***pouze pro kondenzační kotle***

Sada koncentrická svislá

Ø 80-125


Max. délka : 32,0 m

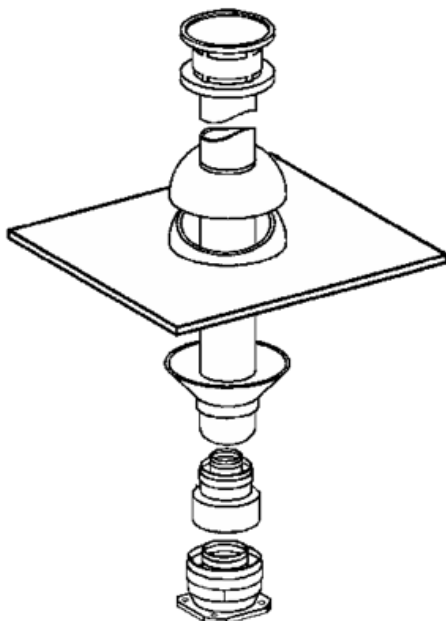

Sada koncentrická vodorovná

Ø 80-125

Max. délka : 32,0 m

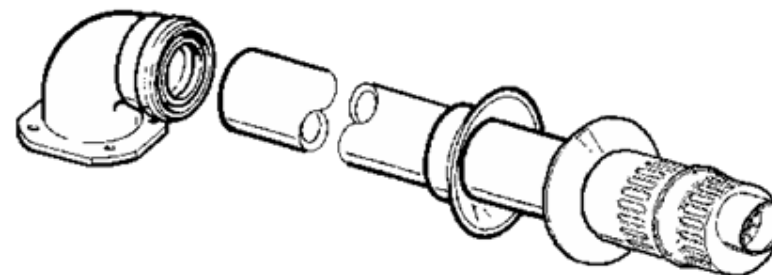


PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ




**SYSTÉM
PODLAHOVÉHO
VYTÁPĚNÍ
IMMERGAS**




PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

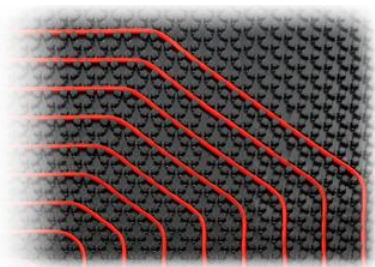


**Systémová deska
IMMERTOP DIAGONAL**




**Systémová deska
IMMERNOVA**



**Systémová deska
IMMERTOP**

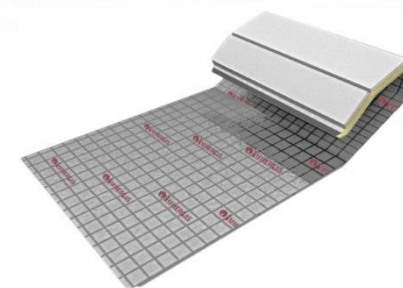

**Systémová deska
IMMERROLL**



**Systémová deska
IMMERSOL**



**Trubka
IMMERPE-RT
16 x 2 mm**



**Trubka
IMMERPE-RT
17 x 2 mm**



**Rozdělovač
INOX**



TEPLOVZDUŠNÉ VYTÁPĚNÍ



**MODULOVANÉ
TEPLOVZDUŠNÉ
AGREGÁTY**



**KONDEZAČNÍ
TEPLOVZDUŠNÉ
AGREGÁTY**



TEPLOVZDUŠNÉ PLYNOVÉ AGREGÁTY XR+


IMMERGAS



Regulace MultiTherm C



Regulace MultiTherm S

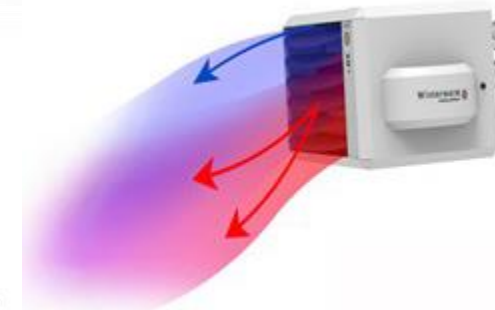

- ⦿ Výkonová řada v rozsahu od 8,0 kW do 61,2 kW
- ⦿ Vzduchový výkon v rozmezí od 2.950 do 8.500 m³/h
- ⦿ Nerezový tepelný výměník
- ⦿ Modulovaný axiální ventilátor
- ⦿ Elektronicky řízený výkon hořáku
- ⦿ Možnost nadřazené regulace 0 – 10 V



KONDENZAČNÍ TEPLOVZDUŠNÉ AGREGÁTY HR



Regulace MultiTherm C



Regulace MultiTherm S

- ⦿ Kondenzační teplovzdušný agregát s vysokou účinností
- ⦿ Výkonová řada v rozsahu od 4,2 kW do 115,8 kW
- ⦿ Vzduchový výkon v rozmezí od 2.000 do 12.000 m³/h
- ⦿ Nerezový tepelný výměník
- ⦿ Hořák typu PREMIX
- ⦿ Modulovaný axiální ventilátor
- ⦿ Elektronicky řízený výkon hořáku



KONDENZAČNÍ TEPLOVZDUŠNÉ AGREGÁTY PMX




*Digitální
programovatelná řídicí
jednotka*

- ⦿ Kondenzační teplovzdušný agregát s vysokou účinností
- ⦿ Výkonová řada v rozsahu od 10 kW do 115 kW
- ⦿ Vzduchový výkon v rozmezí od 3.200 do 13.000 m³/h
- ⦿ Nerezový tepelný výměník
- ⦿ Hořák typu PREMIX
- ⦿ Modulovaný axiální ventilátor
- ⦿ Horizontální a vertikální nastavitelné žaluzie



KONDENZAČNÍ TEPLOVZDUŠNÉ AGREGÁTY CMX

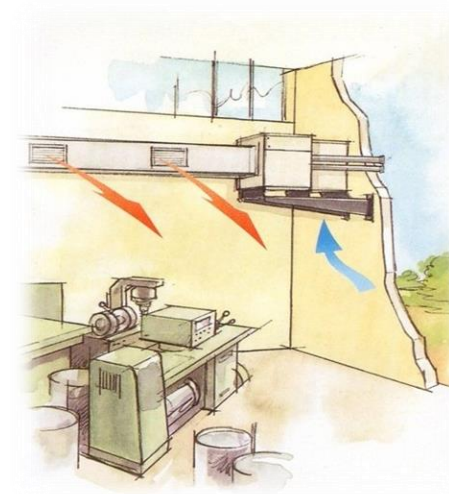

Aplikace v praxi

- ⌚ Kondenzační teplovzdušný agregát
- ⌚ Statický tlak 200 Pa
- ⌚ Hořák typu PREMIX
- ⌚ Radiální ventilátor
- ⌚ Příruba pro připojení VZT potrubí
- ⌚ Výkonová řada v rozsahu od 10 kW do 115 kW
- ⌚ Vzduchový výkon v rozmezí od 3.200 do 13.000 m³/h
- ⌚ Možnost připojení regulačních klapek na směšovací komoru
- ⌚ Možnost venkovní instalace (při použití sady s opláštěním)



KONDENZAČNÍ TEPLOVZDUŠNÉ AGREGÁTY CMX-S



Aplikace v praxi

- ⌚ Kondenzační teplovzdušný agregát
- ⌚ Statický tlak 450 Pa
- ⌚ Hořák typu PREMIX
- ⌚ Radiální ventilátor
- ⌚ Příruba pro připojení VZT potrubí
- ⌚ Výkonová řada v rozsahu od 10 kW do 115 kW
- ⌚ Vzduchový výkon v rozmezí od 3.200 do 13.000 m³/h
- ⌚ Možnost připojení regulačních klapek na směšovací komoru
- ⌚ Možnost venkovní instalace (při použití sady s opláštěním)



TEPLOVZDUŠNÉ AGREGÁTY VYŠŠÍCH VÝKONŮ



ENERGY



SR



WIMBLEDON



ENERGY-O

- ⦿ Vytápění sportovních hal a průmyslových objektů
- ⦿ Stacionární provedení
- ⦿ Palivo – zemní plyn / propan / E-LTO
- ⦿ Radiální ventilátor
- ⦿ Nerezový výměník
- ⦿ Příruba pro připojení VZT potrubí
- ⦿ Možnost připojení regulačních klapek na směšovací komoru
- ⦿ Možnost venkovní instalace (při použití sady s opláštěním)



TEPLOVZDUŠNÉ AGREGÁTY V PRŮMYSLU A ZEMĚDĚLSTVÍ



AGRI-C



MB UNIT



AGRI-P



SUPERCIKKI

- ⌚ Ideální pro vytápění skleníků a jiných zemědělských objektů
- ⌚ Vysoká variabilita instalace
- ⌚ Napojení na VZT nebo přímá distribuce ohřátého vzduchu
- ⌚ Mobilní nebo stacionární provedení
- ⌚ Palivo – zemní plyn / propan / E-LTO
- ⌚ Radiální ventilátor
- ⌚ Nerezový výměník
- ⌚ Možnost venkovní instalace (při použití sady s opláštěním)



Krbová kamna



MAIA



ATENEA



ARES-2



RI



**VESTAVNÁ VLOŽKA
SÉRIE I**



Krbová kamna

ARES-2



***Jmenovitý výkon
8,3 kW***



-  Vysoká účinnost
-  Vylepšená dynamika spalovacího procesu
-  Regulovatelný výkon od 6,0 do 12 kW
-  Palivo – kusové dřevo



Krbová kamna

ATENEA



A⁺

*Jmenovitý výkon
8,6 kW*



- ⌚ Vysoká účinnost
- ⌚ Vylepšená dynamika spalovacího procesu
- ⌚ Regulovatelný výkon od 5,0 do 12 kW
- ⌚ Palivo – kusové dřevo
- ⌚ Vnitřní topeniště osazeno deskami ze žáruvzdorného vermikulitu



Krbová kamna

MAIA

*Jmenovitý výkon
7,2 kW*



LARGE

CUBE

ROUND



- ⦿ Vysoká účinnost
- ⦿ Vylepšená dynamika spalovacího procesu
- ⦿ Regulovatelný výkon od 4,0 do 11 kW
- ⦿ Palivo – kusové dřevo
- ⦿ Vnitřní topeniště osazeno deskami ze žáruvzdorného vermikulitu



Krbová kamna

RI



S designovým
podstavcem



Se zásobníkem na
dřevo



Se závěsnou
konzolou

**TŘI ZÁKLADNÍ TYPY
TOPENIŠŤ O ŠÍŘKÁCH
70,80 NEBO 100 cm**

JMENOVITÝ VÝKON

RI-070 – 8,3 kW

RI-080 – 9,5 kW

RI-100 – 10,7 kW

- ⓘ Vysoká účinnost
- ⓘ Vylepšená dynamika spalovacího procesu
- ⓘ Regulovatelný výkon od 6,0 do 15 kW
- ⓘ Palivo – kusové dřevo
- ⓘ Vnitřní topeniště osazeno deskami THERMIC
- ⓘ Vestavěné elektrické radiální ventilátory pro snadnější distribuci ohřátého vzduchu



Vestavná vložka série I



Jmenovitý výkon

I-070 - 8,3 kW

I-080 - 9,5 kW


L-100 - 10,7 kW



- ⌚ Vysoká účinnost
- ⌚ Vylepšená dynamika spalovacího procesu
- ⌚ Regulovatelný výkon od 6,0 do 15 kW
- ⌚ Palivo – kusové dřevo
- ⌚ Vnitřní topeniště osazeno žáruvzdornými deskami THERMIC
- ⌚ Vestavěné elektrické radiální ventilátory pro snadnější distribuci ohřátého vzduchu – možnost volby režimů a rychlosti



Modernizované školicí středisko Liberec

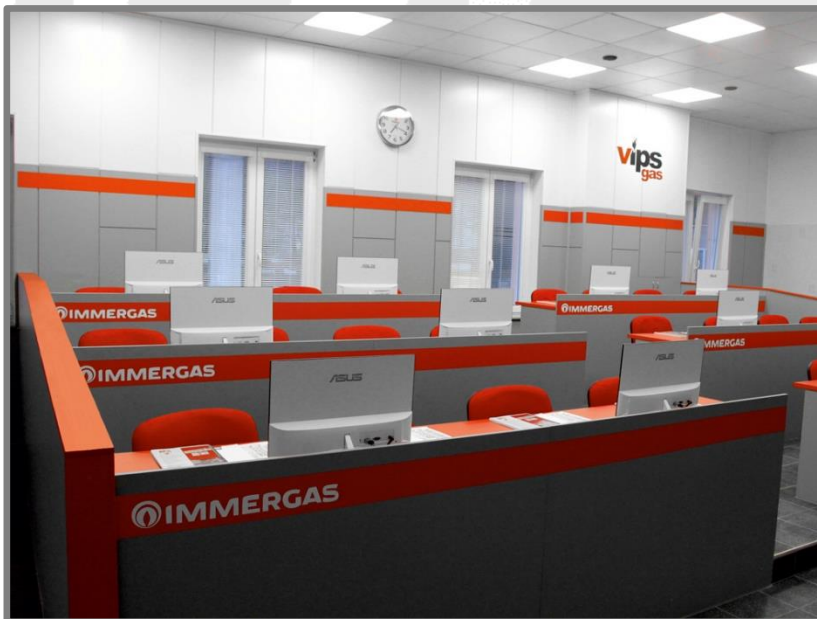



KONEC

