





systém EUROSLIM

Popis systému EUROSLIM


- ideální pro renovaci, dřevostavby a dřevěné nástavby
- nízká hmotnost systému - malé zatížení stávající konstrukce
- malá výška výsledné podlahy (45 mm bez podlahové krytiny)
- rychlý náběh vytápění díky pozinkovaným plechovým prvkům
- vícevrstvé kompozitní trubky MidiX s kyslíkovou bariérou

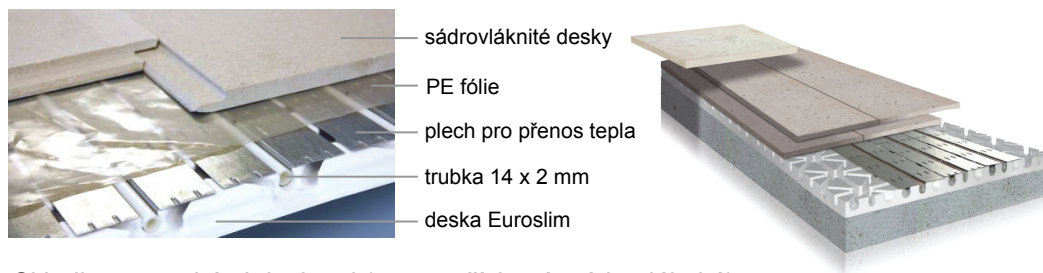

Skladba se suchými deskami (cemetotřískové, sádrovláknité):

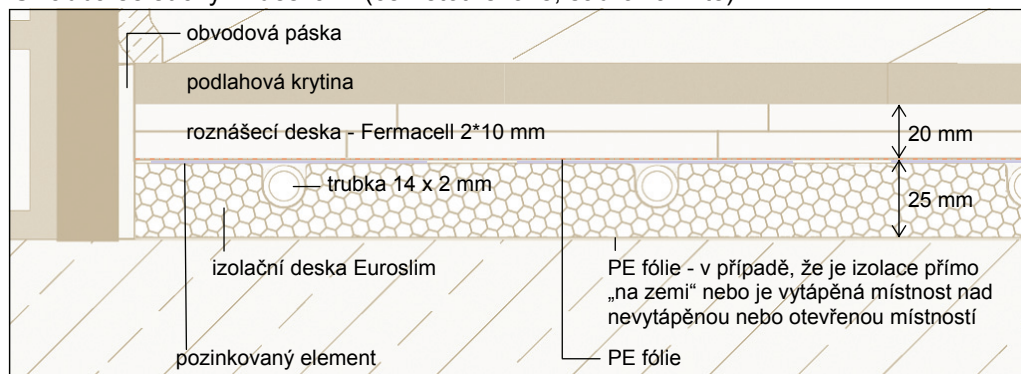

Desky Fermacell se skládají ze tří základních prvků: sádry, papírových vláken a vody. Podlahové desky pro podlahové vytápění v podobě dvou desek 2*10 mm (s tepelným odporem $R = 0,06 \text{ m}^2\text{K/W}$) nebo 2*12,5 mm ($R = 0,07 \text{ m}^2\text{K/W}$) jsou předem smontované s přesahem 50 mm. To umožňuje rychlou a snadnou montáž. Jsou klasifikovány jako M0 (nehořlavé podle normy NFP 92-501).

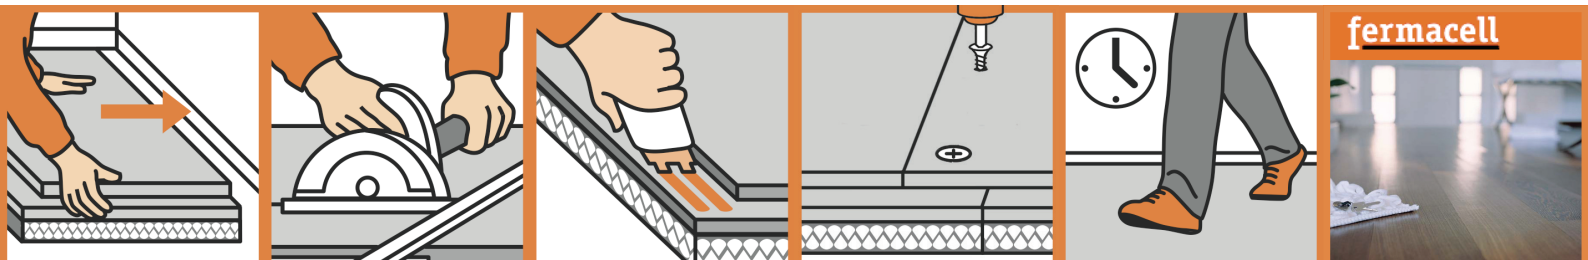

Popis systému a jeho výhody:

Možnost zcela suché instalace podlahy

Zlepšený komfort

Jednoduchá a rychlá realizace

Nízká hmotnost a malá tloušťka podlahy, vhodné pro rekonstrukce a dřevostavby

Žádné vysušování podlahy, takže žádné prostoje na navazující práce

Protipožární ochrana

Zlepšení kročejového útluhu

Zlepšená tepelná izolace

Vhodné i pro vlhké prostředí