

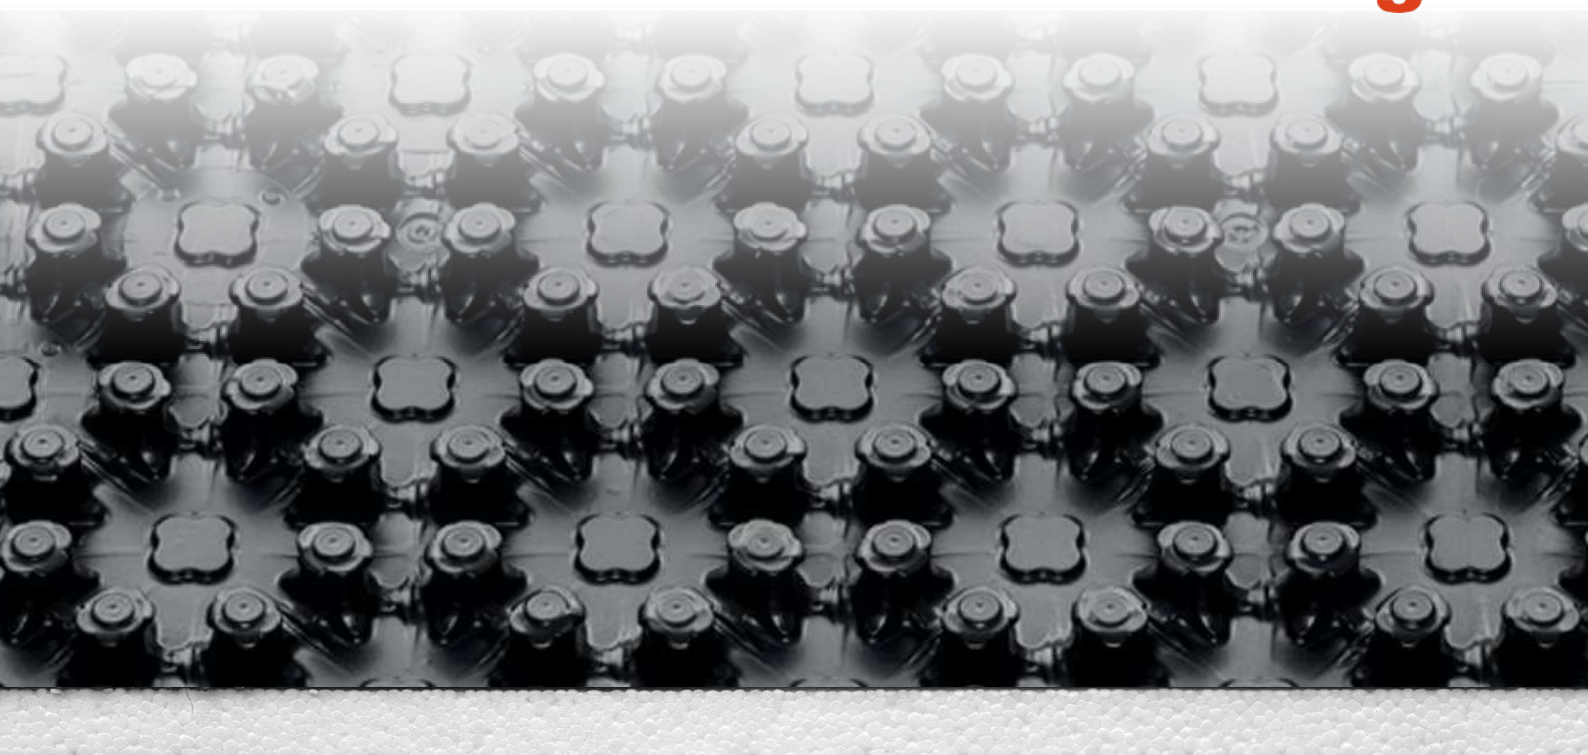


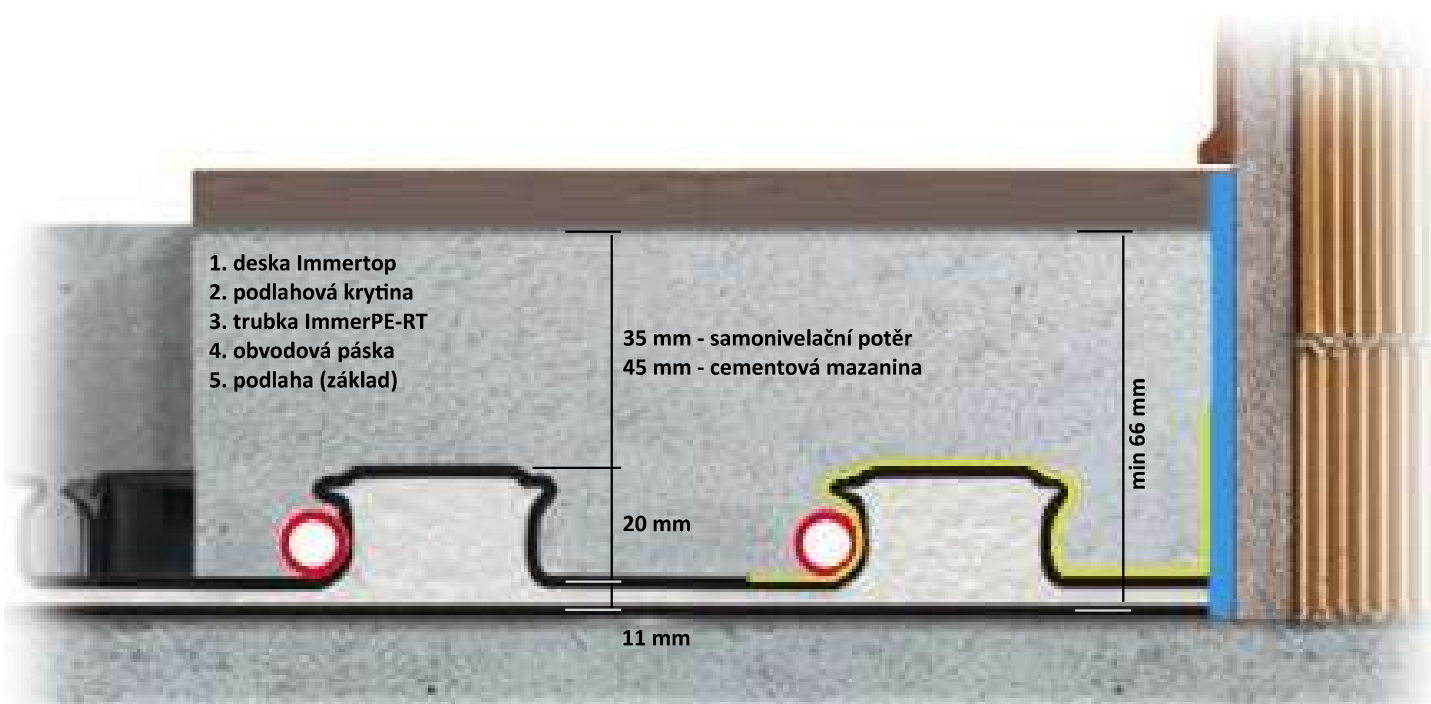


izolační deska podlahového vytápění

Immertop Diagonal

ODOLNÁ DESKA VHODNÁ PRO SAMONIVELAČNÍ POTĚRY



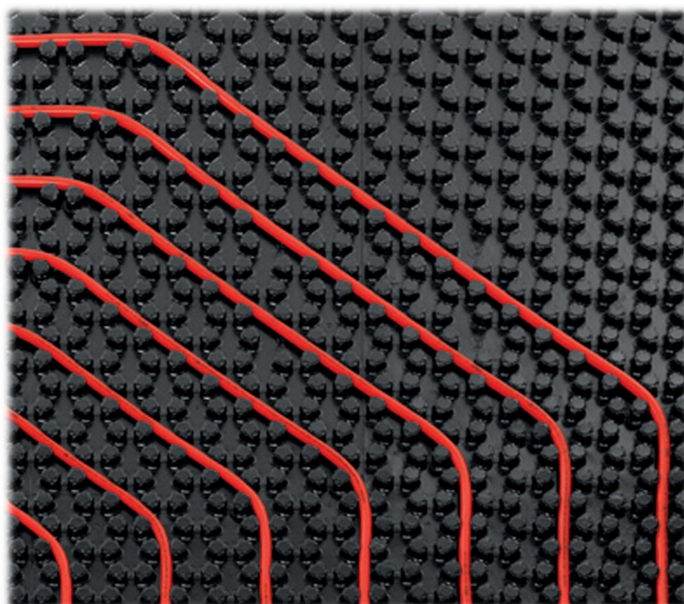

Systémová deska, kde je díky speciálnímu tvaru a rozložení jednotlivých nopů možná i pokládka potrubí diagonálně, bez použití dodatečného kotvení. Tvrdá a odolná PS fólie také zaručuje celkovou pevnost desky i výborné hydroizolační vlastnosti celého systému. Ideální řešení pro samonivelační potěry.

popis	IMMERTOP DIAGONAL
Objednací kód	16300073
Rozměry (délka x šířka)	1450 x 850 mm
Efektivní rozměry (délka x šířka)	1400 x 800 mm
Efektivní plocha	1,12 m ²
Rozteče jednotlivých nopů	50 mm
Základní tloušťka desky (souvislé izolace)	11 mm
Celková tloušťka desky	31 mm
Vnější průměr použitelné ;trubky	14 - 17 mm
Tloušťka ochranné PS fólie	0,6 mm
Označení podle EN 13163	EPS-EN13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-DS(N)5-DLT(1)5-BS250-CS(10)150
Typ použití dle DIN 4108-10	DEO
Třída reakce na oheň dle EN 13501-1	E
Třída stavebních hmot dle DIN 4102-1	B2
Součinitel tepelné vodivosti	0,035 W/mK
Tepelný odpor	0,30 m ² K/W
Teplota při tepelné deformaci	80 °C
Maximální plošné zatížení	75 kPa (7500 kg/m ²)
Pevnost v ohybu	≥250 kPa
Odolnost proti vlhkosti dle DIN 18560	polystyren (PS)
Balení	13 desek = 14,56 m ²
Rozměr balení	1510 x 280 x 860 mm