


## Provedení B<sub>22</sub> - vodorovné a svislé dělené odkouření

Z generátoru je vedena pouze jedna vodorovná či svislá trubka odvodu spalin. Vzduch pro spalování je odebírán z prostoru, kde je generátor umístěn.

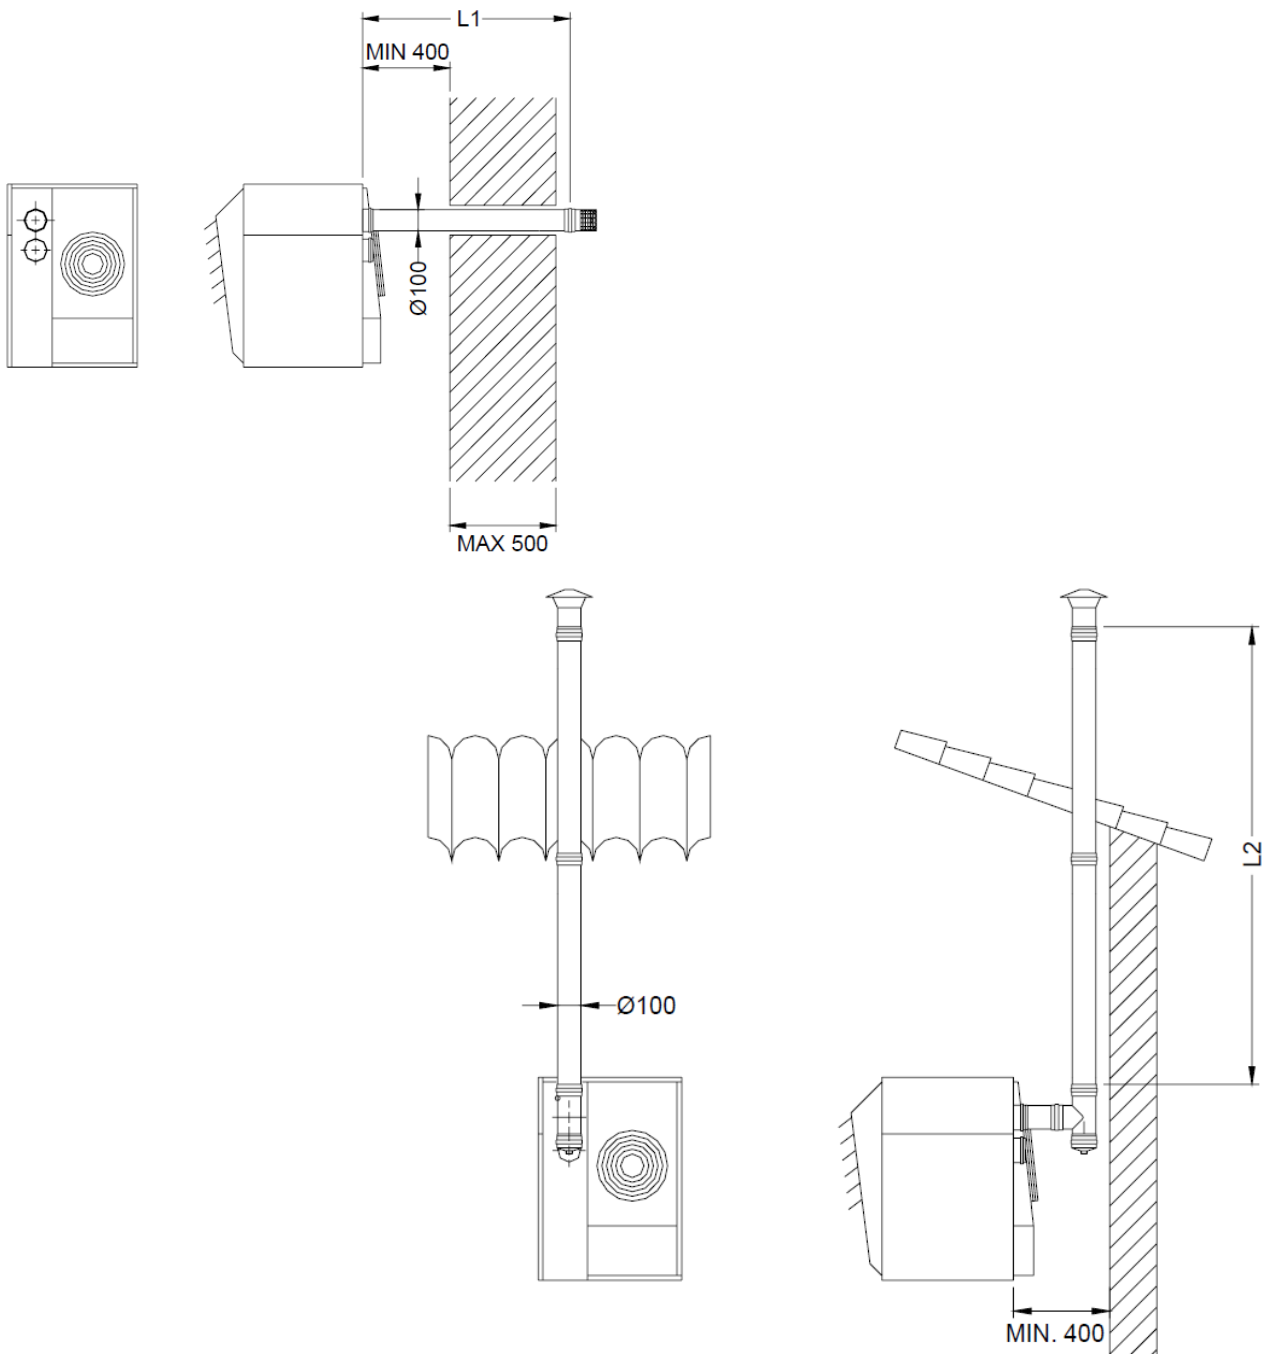

Model	Jednotky	L1 MIN	L1 MAX	L2 MIN	L2 MAX
PA 16-2	m	1	5	1	10
PA 26-2	m	1	5	1	10
PA 36-2	m	1	5	1	10
PA 46-2	m	1	5	1	10
PA 66-2	m	1	5	1	10
PA 86-2	m	1	5	1	10
PA 106-2	m	1	5	1	10