


EOLO 24 Superior

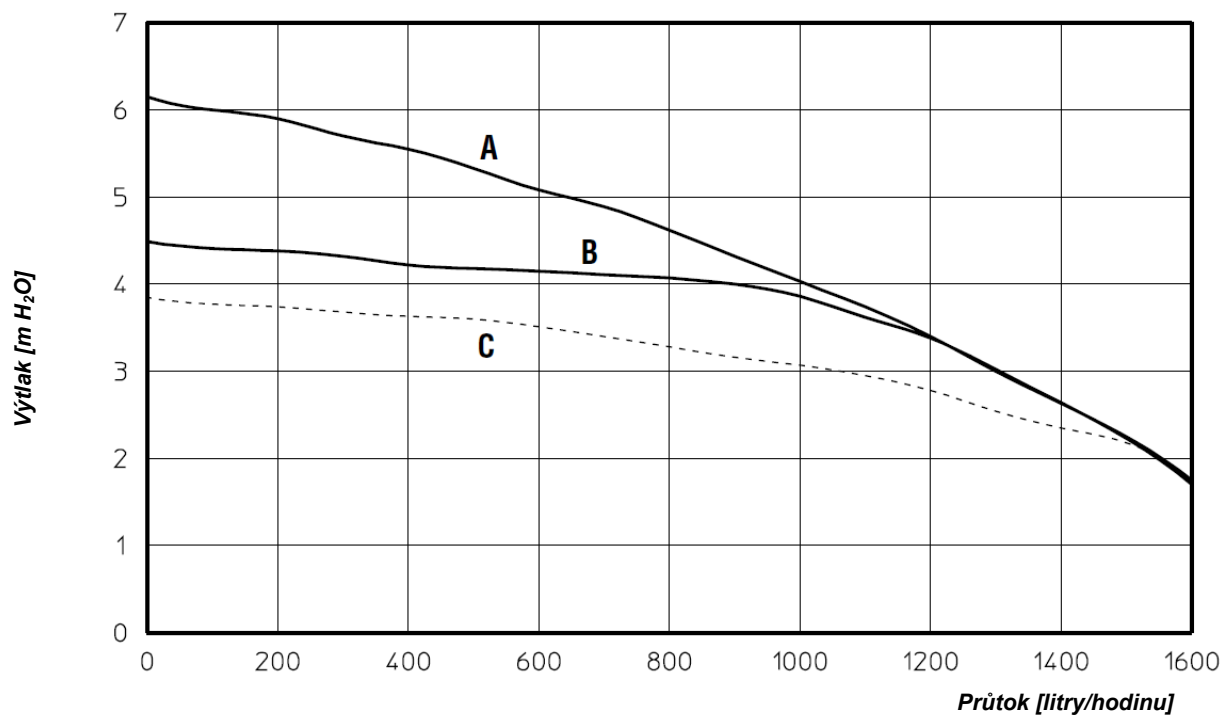

A = Výtláčná výška oběhového čerpadla při rychlosti č.3 (s uzavřeným by-passem kotle; šroub by-passu utažen).

B = Výtláčná výška oběhového čerpadla při rychlosti č.3 (šroub by-passu utažen o 4,5 otáčky z otevřené polohy).

C = Výtláčná výška oběhového čerpadla při rychlosti č.3 (s otevřeným by-passem; šroub by-passu povolen).