



# VICTRIX EXA 28 1 ErP

čerpadlo GRUNDFOS UPM3 AUTO L

**By-pass uzavřen**

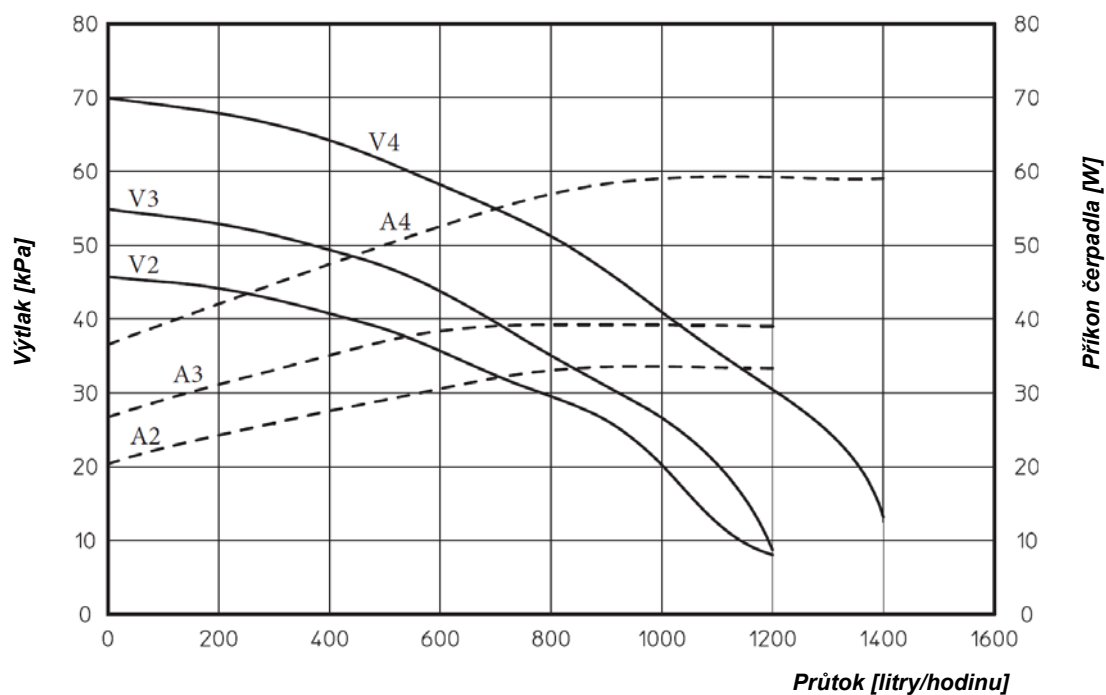

**By-pass otevřen**

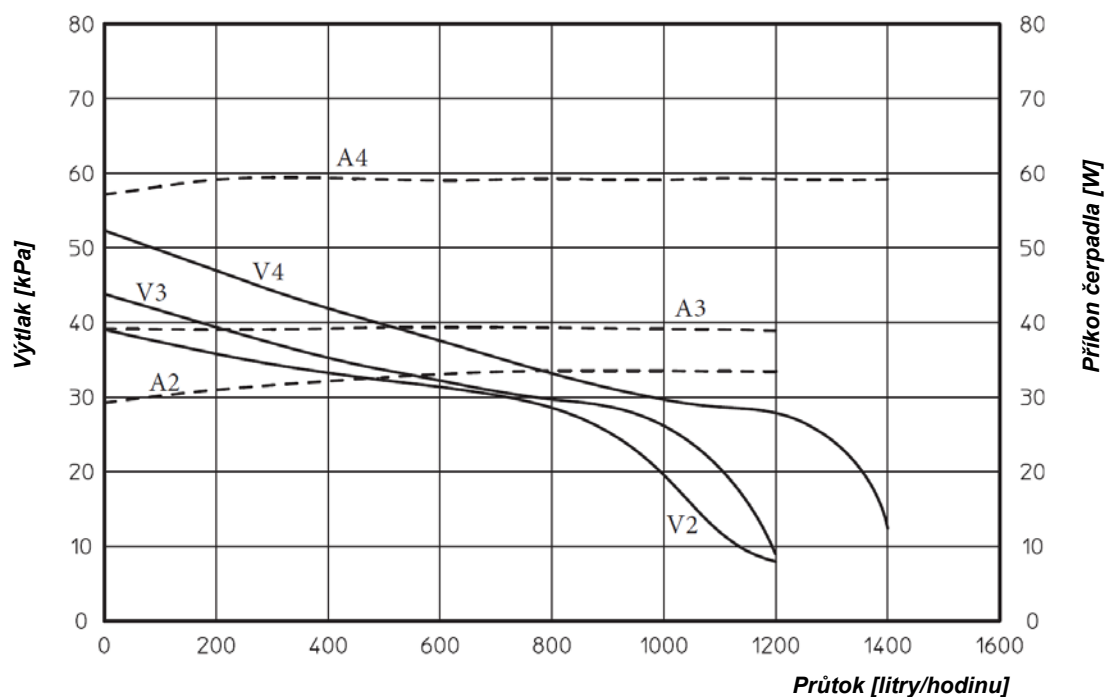

- V2 = Dostupná výtlačná výška čerpadla na výstupu z kotle - s čerpadlem o rychlosti 2
- V3 = Dostupná výtlačná výška čerpadla na výstupu z kotle - s čerpadlem o rychlosti 3
- V4 = Dostupná výtlačná výška čerpadla na výstupu z kotle - s čerpadlem o rychlosti 4
- A2 = Elektrický příkon čerpadla při rychlosti 2
- A3 = Elektrický příkon čerpadla při rychlosti 3
- A4 = Elektrický příkon čerpadla při rychlosti 4



Grundfos označuje jako EUP READY ta svá čerpada, jež vyhovují nařízení Evropské komise č.641/2009. Toto nařízení zavádí tzv. Index energetické účinnosti (EEI), kterým jsou hodnocena čerpada z hlediska spotřeby elektrické energie.